


TARIF PUBLIC
PRIJSLIJST

20²²


EN VIGUEUR DU 10 OCTOBRE
GELDIG VANAF 10 OKTOBER



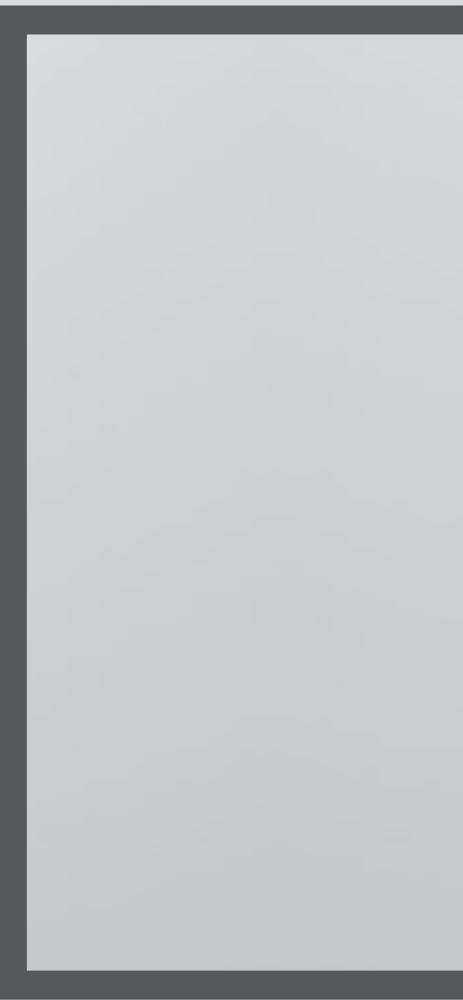

PELLET

POÈLES ÉTANCHES - AIR TIGHT	 11-21
LUCHTDICHTE KACHELS - AIR TIGHT	
POÈLES KACHELS	 22-39
INSERTS INBOUWHAARDEN	 40-41
CHEMINÉES HAARDEN	 42-43
THERMOPOÈLES CV KACHELS	 45-55
CHAUDIÈRES CV KETELS	 56-59
THERMOCHEMINÉES CV HAARDEN	 60-61

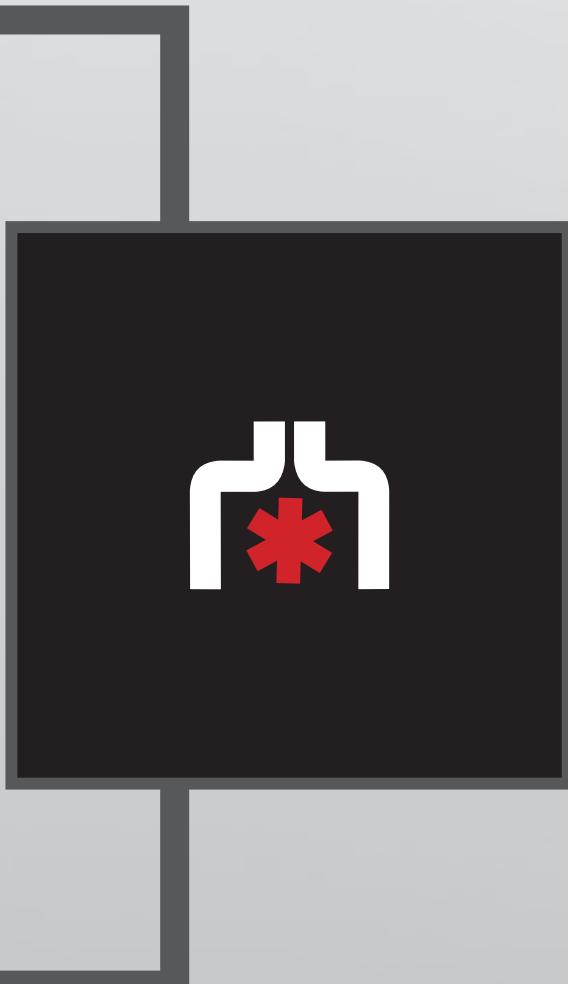

BOIS | HOUT

POÈLES KACHELS	 64-65
INSERTS INBOUWHAARDEN	 66-67
CHEMINÉES HAARDEN	 68-75
THERMOPOÈLES CV KACHELS	 77
THERMOCHEMINÉES CV HAARDEN	 78-83

ACCESOIRES ACCESSOIRES	 84-99
LÉGENDE LEGENDA	 101
INDICE ANALYTIQUE INHOUDSOPGAVE	 103

Technologie - Techniek

4



Nettoyage automatique du creuset.
Automatische reiniging van het vuurpotje.



Gestion correcte de la combustion automatique.
Correct beheer van automatische verbranding.



Modulation automatique de la combustion pour éviter le gaspillage.
Automatische modulatie van de verbranding om verspilling te voorkomen



Patented

Le système EKleaner effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs.
Ons E-Kleaner-systeem zorgt voor een automatische reiniging van zowel de branderpot als de warmtewisselaars.



Fonction Night

Permet de programmer l'extinction automatique du poêle à l'heure souhaitée, pour un confort maximal sans gaspillage de combustible.
Met de kan de automatische uitschakeling van de kachel op het gewenste tijdstip worden geprogrammeerd, voor een maximaal comfort, zonder verspilling van brandstof.

RELAX



Fonction RELAX

permet de désactiver la ventilation forcée d'un seul geste, pour profiter de la chaleur à convection naturelle dans un silence absolu.
Kan de geforceerde ventilatie met een simpele handeling worden uitgeschakeld, om in maximale stilte te genieten van de natuurlijke convectiewarmte.



Fonction EASY TIMER

Simplification de la programmation de l'allumage et de l'extinction différés
Om de programmering van uitgestelde in- en uitschakeling te vereenvoudigen.

BOUGIE EN CÉRAMIQUE

Allumage sécurisé, rapide et avec une consommation d'électricité moindre.

KERAMISCHE GLOEIBOUGIE

Veilige, snelle inschakeling met minimaal energieverbruik.

Edilkamin WiFi, AppFire

Avec les app Edilkamin, gérez votre chauffage à granulés peu importe où vous soyez.

Les applications créées par Edilkamin permettent de gérer toutes les fonctions de base d'un appareil à granulés depuis un smartphone ou une tablette. Pour utiliser appFire ou Edilkamin WiFi, il suffit de disposer d'une connexion de données disponible. En l'absence d'une connexion. Achetez le module WiFi et téléchargez dès maintenant votre application (vérifiez sur la fiche technique du produit que vous avez acheté l'application que vous devez télécharger).



Met de apps van Edilkamin beheer je je pelletverwarming, waar je ook vindt.

Met de (app en het) wifi module van Edilkamin kunnen alle basisfuncties van een pelletkachel worden bediend met behulp van een smartphone of tablet. Om appFire of Edilkamin WiFi te gebruiken moet er een dataverbinding beschikbaar zijn.

Koop de WiFi-module en download meteen je app (kijk op de technische kaart van het gekochte product welke toepassing je moet downloaden).





Ouvrez votre esprit à la chaleur domotique Stel je open voor domotische warmte

The Mind, le système qui relie le poêle à granulés thermique au réseau **wi-fi domestique**. Facile à utiliser avec **radiocommande Mind Remote**, **APP The Mind** (con wi-fi o bluetooth, scaricabile su smartphone o tablet da Google Play o Apple Store), **panneau synoptique**.

5

The Mind is een innovatief systeem waarmee de pelletkachel op het wifi-netwerk van de woning wordt aangesloten. U kunt uw verwarming regelen via radiobesturing Mind Remote, de app The Mind (met wifi of bluetooth, te downloaden op uw smartphone of tablet vanaf Google Play of Apple Store), display.

Chaufer avec de l'AIR

- Radiocommande Mind Remote
- APP The Mind

Verwarming met LUCHT

- Mind Remote
- App The Mind

Chaufer avec de l'EAU

- Display
- APP The Mind

Verwarming met WATER

- Display
- App The Mind

Les principales fonctions:

Système **airKare**: action combinée ozoniseur et ioniseur.

WI-FI et Bluetooth: pour gérer le chauffage à distance.

Fonction RELAX: pour désactiver la ventilation forcée et bénéficier d'un silence absolu.

Programmateur horaire: pour un chauffage sur mesure.

Fonction EASY TIMER: pour simplifier la programmation de l'allumage et de l'extinction différés du poêle.

Réglage de la ventilation pour un confort personnalisé.

Le **voyant de réserve pellet** indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure.

Utilisation simplifiée ou avancée, pour une technologie à la portée de tous.

De belangrijkste functies:

Het **AIRKARE**-systeem, de gecombineerde werking van een ozonisator en een ionisator.

WIFI en BLUETOOTH, om de verwarming op afstand te regelen.

RELAX-functie, om geforceerde ventilatie uit te schakelen voor maximale stilte.


Tijdprogrammering voor verwarming op maat.

EASY TIMER-functie, om de programmering van uitgestelde in- en uit-schakeling te vereenvoudigen.

Regeling van de ventilatie voor een persoonlijk afgestemd comfort.

Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vereenvoudigd of geavanceerd gebruik, voor gebruiksvriendelijke technologie voor iedereen.

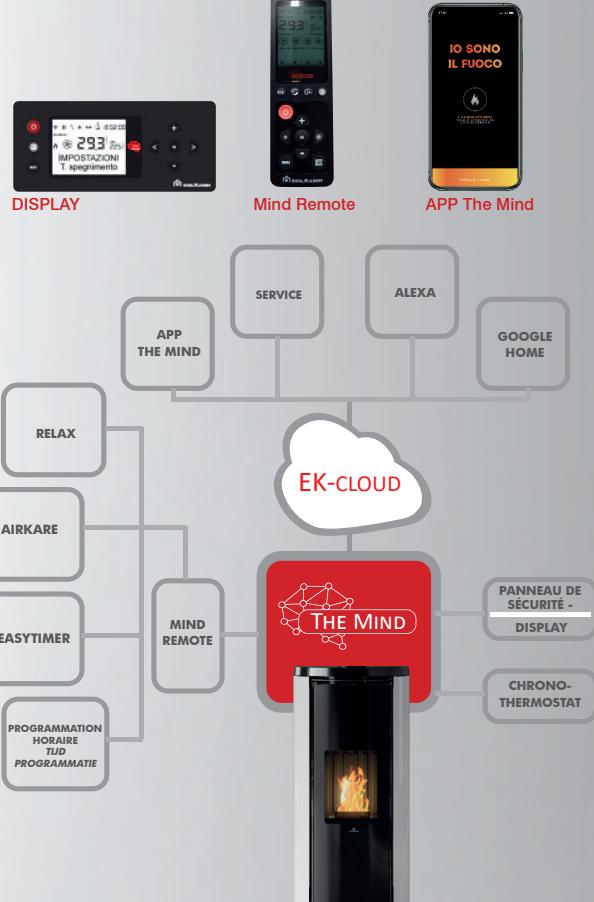

Améliorez l'air de votre maison toute l'année!
Verbeter de luchtkwaliteit in uw woning, het hele jaar door!

La qualité de l'air de notre maison est très importante pour notre bien-être mais elle est souvent compromise par des substances telles que les virus, les bactéries, la poussière, etc. Le système AirKare peut améliorer la qualité de l'air domestique tout au long de l'année, même lorsque le poêle est éteint, à condition que ce dernier soit alimenté en électricité.

Le système **airKare** exerce une action combinée:

- **ioniseur**: il réduit la quantité de particules en suspension dans l'air telles que la poussière, les pollens et la fumée;
- **ozoniseur**: il aide à réduire les virus, les bactéries, les champignons, les germes, les microbes et éloigne les petits insectes.

Le système est soit installé de série soit en option, sur certains modèles de poêles et thermopôles.



Regardez la vidéo

De luchtkwaliteit in de woning is zeer belangrijk, maar wordt vaak aangetast door virussen, bacteriën, stof en andere verontreiniging. Het airKare-systeem kan de luchtkwaliteit in de woning het hele jaar door verbeteren, ook als de kachel uitgeschakeld is en alleen op de netvoeding is aangesloten.

airKare heeft een gecombineerde werking:

- **ionisator**: vermindert deeltjes in de lucht zoals stof, pollen en rook;
- **ozonisator**: helpt virussen, bacteriën, schimmels, ziektekiemen en microben te verminderen en houdt kleine insecten weg.

Het systeem is aanwezig of optioneel op bepaalde modellen kachels en cv-kachels.



Bekijk de video





Tera H

Thermopoêles à granulés Cherie H Evo et Tera H avec nettoyage automatique.
Cv-pelletkachels Cherie H Evo en Tera H met automatische reiniging.

Cherie H Evo et Tera H sont les thermopoêles à granulés avec **AshKontrol**, système nettoyage automatique du creuset.

Cherie H Evo et Tera H sont disponibles dans différents modèles, et Tera H est même disponible en deux puissances.

Le système de nettoyage comprend différentes phases:

Au démarrage du thermopoêle, les deux « peignes » qui constituent le creuset oscillent vers le haut et vers le bas pour « briser » d'éventuels dépôts de cendres. **A**


Ensuite, le creuset s'ouvre entièrement pour faire tomber les cendres dans le compartiment prévu à cet effet, afin qu'il soit propre pour l'allumage. **B**

Pendant le fonctionnement, même en présence de braises dans le creuset, le mouvement d'oscillation des « peignes » est répété pour éviter que les cendres forment des dépôts. Lorsque le creuset est complètement fermé, le passage de l'air nécessaire pour la combustion des granulés est toutefois garanti. **C**


Post-combustion, l'air est libéré au-dessus de la flamme par des orifices prévus à cet effet.



A - C



B



Cherie H Evo en Tera H zijn cv-pelletkachels met **AshKontrol**, systeem automatische reiniging van het vuurpotje.

Cherie H Evo en Tera H zijn verkrijgbaar in verschillende modellen, de laatste ook in twee ver-mogenen.

Het reinigingssysteem bestaat uit verschillende fases:

Bij het inschakelen van de cv-kachel bewegen de twee "kammen" van het vuurpotje omhoog en omlaag om eventuele aangekoekte as "los te maken". **A**

Vervolgens gaat het vuurpotje helemaal open om de as in de daarvoor bestemde ruimte te laten vallen. Zo is het vuurpotje schoon voor de inschakeling. **B**

Tijdens de werking, ook als er sintels aanwezig zijn in het vuurpotje, wordt de omhoog- en omlaaggende beweging van de "kammen" herhaald om te voorkomen dat er as aankookt. Als het vuurpotje helemaal gesloten is, is de doorstroom van lucht voor de verbranding van de pellets echter altijd gegarandeerd; **C**

Naverbranding wordt de lucht boven de vlammen afgezogen door speciale openingen.



Commodité et design pour chauffer toute la maison.
Gebruiksgemak en design voor het verwarmen van de gehele woning.



- Compartiment des cendres (Cherie H Evo). **D**
- Double tiroir à cendre, l'un dans la chambre de combustion, l'autre sous le système de nettoyage des turbulateurs (Tera H). **E**
- Motoréducteur Brushless de chargement des granulés;
Motorréducteur Brushless de nettoyage du creuset.
- Écran sur le dessus (Cherie H Evo). **F**
- Écran escamotable (Tera H). **G**
- Kit hydraulique incorporé (Cherie H Evo), kit en option (Tera H).

- Asruimte (Cherie H Evo), **D**
- Dubbele aslade, één in de verbrandingskamer, en één onder het reinigingssysteem van de turbulators (Tera H); **E**
- Borstelloze reductiemotor voor het vullen van pellets;
Borstelloze reductiemotor voor het reinigen van het vuurpotje;
- Display op de bovenkant (Cherie H Evo), **F**
- Verzonken display (Tera H) **G**
- Geïntegreerde hydraulische kit (Cherie H Evo), optionele kit (Tera H).






PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocale ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.



Air chaud Warme lucht

Les poêles, les cheminées et les inserts à granulés chauffent une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

De kachels, haarden en inbouwaarden op pellets verwarming met lucht een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.



Deux codes articles sont nécessaires pour commander un produit: la structure et l'habillage (en fonction de la finition souhaitée).
Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen: de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).

Poêles étanches Luchtdichte kachels

AT Air Tight



Celia ATC Magic
7,2 kW
p. 11



Celia ATC / ATC Plus
Celia AT / AT Plus
7,2 kW / 9,6 kW
p. 12-13



Dania ATC / ATC Plus
Dania AT / AT Plus
6 kW / 8 kW
p. 14-15



Cherie 9 Evo ATC
Cherie 11 Evo ATC
9,3 kW
11,4 kW
p. 16-17



Bild ATC Up
9,1 kW
p. 18-19



Rada ATC
12,8 kW
p. 21



Poêles Kachels

						
Slide2 5 Up Slide2 7 Up	Yana Yana Plus	Nara2 Up Nara2 Plus Up	Evia2 Up	Lena Lena Plus	Lille 8 Up	Klik
5,1 kW 6,9 kW p. 22	6,9 kW 9,2 kW p. 23	6,9 kW 9,2 kW p. 25	7,9 kW p. 24	7,9 kW 9,2 kW p. 26-27	8,1 kW p. 28	8,3 kW p. 29

						
Cherie 9/11 Evo	Bild Up	Myrna Myrna Plus	Myrna Q Myrna Q Plus	Blade2 12 Up	Kira Evo	Vyda Evo
9,3 / 11,4 kW p. 30-31	9,1 kW p. 32-33	10 kW 12,3 kW p. 34	10 kW 12,3 kW p. 35	12,1 kW p. 36-37	14,8 kW p. 38	14,8 kW p. 39

Inserts Inbouwhaarden



Pellkamin 8 Evo
Pellkamin 10 Evo Plus

8,3 kW
10,5 kW
p. 40-41

Cheminées Haarden



Pellkamin 12 Evo
chargement avec tiroir
bijvullen met lade

12,6 kW
p. 42

Pellkamin 12 Evo
chargement par la trappe
bijvullen via luik

12,7 kW
p. 43

Pellkamin 12 Evo
chargement par la trappe
bijvullen via luik

12,7 kW
p. 43



Installation avec sortie des fumées COAXIALE

Parmi les poèles à granulés étanches, les modèles Air Tight « C » sont caractérisés par une sortie coaxiale.

Le principal avantage est que, en phase d'installation, il suffit de pratiquer un seul trou qui comprend la sortie des fumées et l'entrée d'air de combustion, ce qui limite les travaux de maçonnerie.

Installatie met COAXIALE buis


De Air Tight "C" -modellen kenmerken zich door de coaxiale uitgang. De coaxiale uitlaat heeft als belangrijkste voordeel dat er in de installatiefase maar één opening hoeft te worden gemaakt die zowel als rookgasafvoer fungert als als inlaat van verbrandingslucht, zodat het metselwerk wordt beperkt



Les poêles ETANCHES LUCHTDICHTE kachels

Poêles complètement hermétiques qui prélevent l'air à l'extérieur de la maison.

- Ils n'ont pas besoin d'une prise d'air extérieure dans la pièce d'installation.
- Ils sont idéales pour les maisons passives, mais adaptées à n'importe quelle maison.
- En raison de leurs caractéristiques particulières, ils sont idéaux pour chauffer toutes les pièces de la maison (pour l'installation et pour tout ce qui n'est pas expressément exposé, la législation de chaque pays est en vigueur).
- Compleet luchtdichte kachels die lucht opzuigen vanaf buiten de woning.*
- Er is geen externe luchtinlaat nodig in het vertrek waar de kachel wordt geïnstalleerd.
- Ideaal voor een passiefhuis, maar geschikt voor elk type woning.
- Op basis van hun bijzondere eigenschappen zijn ze ideaal voor het verwarmen van alle kamers in huis (voor de installatie en voor alles wat niet uitdrukkelijk is vermeld, gelden de nationale wetten in elk land).

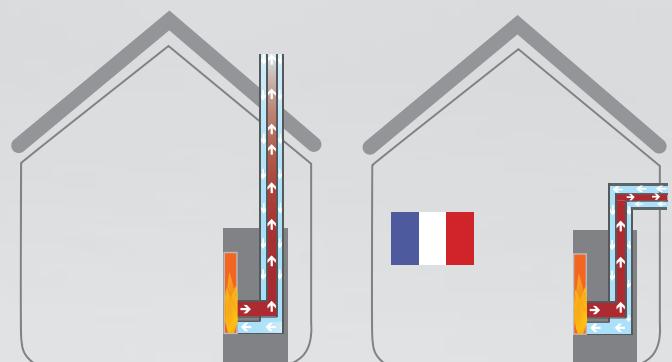

Exemple d'installation avec la sortie des fumées et la w d'air extérieure coaxiales.

Installatievoorbeeld met coaxiale rookgasafvoer en externe luchtinlaat.





Celia Air Tight C Magic

Lorsque le poêle fonctionne, la vitre Magic laisse apparaître la vision de la flamme. Une fois éteint, la vitre Magic reste totalement noire, évitant ainsi de voir l'intérieur du foyer.

- caractéristiques comme Celia ATC

*Het display zal een vlam vertonen wanneer de kachel in werking is.
Het speciale display zal ook compleet zwart blijven wanneer de kachel uit staat, zo kunt u optimaal genieten van het uitzicht op uw haard!*


- eigenschappen zoals Celia ATC



	code	€ hors TVA exclusif BTW
Celia ATC Magic	Flancs en verre Glas panelen en	blanc wit 811140 4.560
		noir zwart 811150

EN DOTATION - INBEGREPEN

THE MIND	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p.5
airKare	action combinée d'ioniseur et d'ozonateur ionizer gecombineerd met een ozonizer	
LEONARDO Patented	Fire Control	voir p./zie p.4

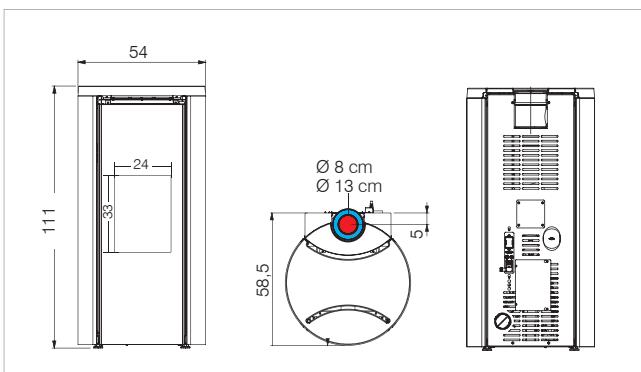

Celia ATC Magic	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	8/13 F	142	54x58,5x111	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30°
------------------------	---------	------	-----	---------	-------	----	---	--------	-----	-------------	---	----	-----	----	-------	-------	-----



12



Celia Air Tight Celia Air Tight Plus canalisable/ kanalatisatie

Adapté pour les maisons passives

Top coulissant en fonte pour le chargement du granulés


- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- porte externe entièrement en verre - double porte de fermeture foyer
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
- Geheel glazen buitendeur - dubbele deur afsluiting vuurhaard
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

Celia Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être réglé par thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option. Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

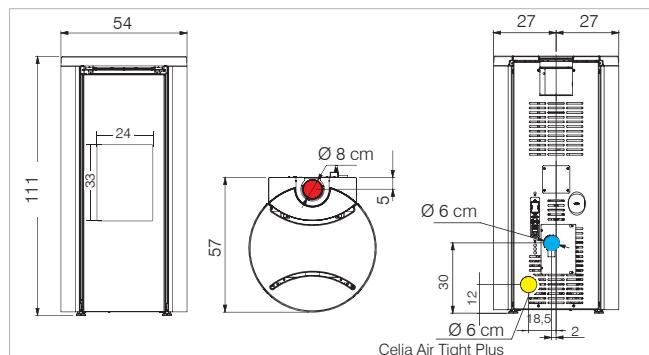

	code	€ hors TVA exclusif BTW
Celia AT	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810310 3.950
	Flancs en verre Glas panelen en blanc wit	810320 4.320
Celia AT Plus	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810350 4.150
	Flancs en verre Glas panelen en blanc wit	810360 4.460
	Flancs en acier staal panelen en noir zwart	810370
EN DOTATION - INBEGREPEN		
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"		
voir p./zie p.5		
action combinée d'ioniseur et d'ozoneur ionizer gecombineerd met een ozonizer		
voir p./zie p.4		
EN OPTION - OPTIE		
Celia Air Tight Plus		
pour canalisation voor kanalatisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280 70
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500 40
pour canalisation voor kanalatisatie Ø 8 cm	Bouches de canalisation / kanalatisatie e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85
	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280 50
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalatisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalatisatie	1115600 25
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		
	1155360 40	



	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	AT	OK	RELAX	30'	
Celia AT	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	142	54x57x111	•	•	•	•	•	•	•	•	
Celia AT Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	145	54x57x111	n1x6	•	•	•	•	•	•	•	



Verre blanc / glas wit




Celia Air Tight C

canalisable/ kanalisatie


- caractéristiques comme Celia AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- eigenschappen zoals Celia AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

Celia Air Tight C Plus:

- caractéristiques comme Celia AT Plus
- eigenschappen zoals Celia AT Plus

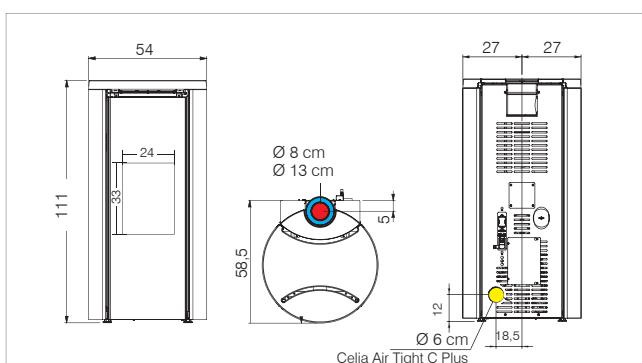

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	RELAX	30°+
Celia ATC	2,7-7,2	92,8	190	0,6-1,6	10-27	16	G	↑8/13 F	142	54x58,5x111	-	•	•	•	
Celia ATC Plus	2,7-9,6	90,7	250	0,6-2,2	7-27	16	G	↑8/13 F	145	54x58,5x111	n1x6	•	•	•	



code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Celia ATC	Flancs en acier staal panelen en	noir zwart	810390	4.200
	Flancs en verre <i>Glas</i> panelen en	blanc wit	810400	4.520
		noir zwart	810410	
Celia ATC Plus	Flancs en acier staal panelen en	noir zwart	810430	4.400
	Flancs en verre <i>Glas</i> panelen en	blanc wit	810440	4.720
		noir zwart	810450	

EN DOTATION - INBEGREPEN

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p.5
--	--	-----------------

action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

	voir p./zie p.4
--	-----------------

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.12





G

14



Dania Air Tight Dania Air Tight Plus canalisable/kanalisaatie


Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Geschikt voor de "passieve" huizen**
- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, vrouwelijke
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Dania Air Tight Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm,
Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk
verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening,
U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze
thermostatisch laten schakelen.

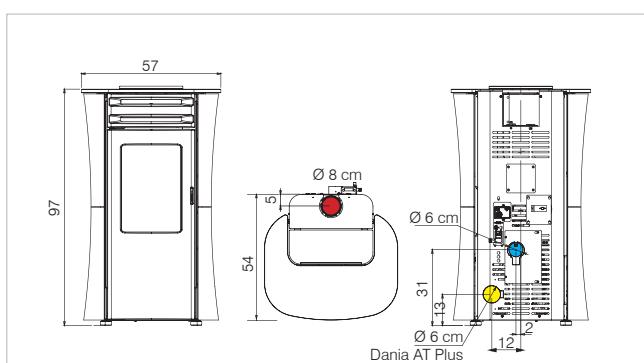

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30'	
Dania AT	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8 F	133	57x54x97	-	•	•	•	•	•	
Dania AT Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8 F	137	57x54x97	n1x6	•	•	•	•	•	

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergris staal en glas	810470	3.410

Dania AT	Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in	verre blanc glas witte	810480	3.610
		verre noir glas zwart	810490	

	Flancs en acier gris foncé et partie supérieure en verre gris Donkergris staal en glas	810510	3.610	
--	---	--------	-------	--

Dania AT Plus	Flancs et partie supérieure en Zijpanelen en inzetframe bovenaan in	verre blanc glas witte	810520	3.810
		verre noir glas zwart	810530	

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



Protected

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Dania Air Tight Plus

pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisation te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisation Ø	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisation warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40	



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

verre blanc / glas witte



Link PRIX



Dania Air Tight C Dania Air Tight C Plus

canalisable / kanalisatie

- caractéristiques comme Dania AT et AT Plus
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, fermelle
- eigenschappen zoals Dania AT / AT Plus
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke

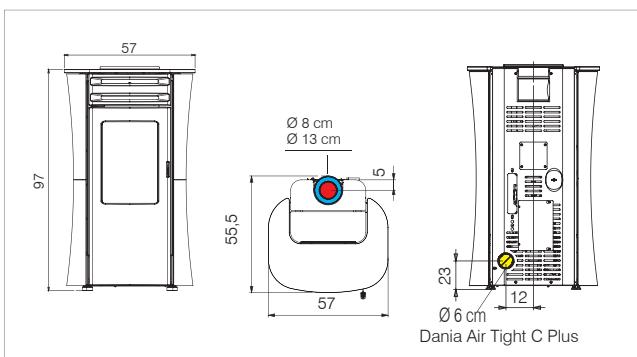

Dania ATC
Dania ATC Plus

	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30°
Dania ATC	2,6-6	91,1	155	0,6-1,4	13-30	18	G	8/13 F	133	57x55,5x97	-	•	•	•	
Dania ATC Plus	2,6-8	90,1	210	0,6-1,8	10-30	18	G	8/13 F	137	57x55,5x97	n1x6	•	•	•	

Flancs en **acier gris foncé** et partie supérieure en **verre gris**
Donkergris staal en **glas**



810550

3.590

Dania
ATC

Flancs et partie supérieure en *Zijpanelen en inzetframe bovenaan in verre blanc glas witte*



810560

3.790

verre noir
glas zwart



810570

Dania
ATC Plus

Flancs en **acier gris foncé** et partie supérieure en **verre gris**
Donkergris staal en **glas**



810590

3.790

Flancs et partie supérieure en *Zijpanelen en inzetframe bovenaan in verre blanc glas witte*



810600

3.990

verre noir
glas zwart



810610

EN DOTATION - INBEGREPEN



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



airKare
action combinée **d'ioniseur** et **d'ozonateur**
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**

LEONARDO
SISTEMI
Patented

Fire
Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 14





G

16

POÊLES ÉTANCHES / LUCHTDICHTE KACHEL



Céramique gris foncé / keramiek donkergrize

Link PRIX



Cherie 9 Evo Air Tight C

canalisable/ kanalisatie

Adapté pour les maisons passives

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Geschikt voor de "passieve" huizen

- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorwand van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeilamp
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- 2 heteluchttuitlaten met 2 standaard ventilatoren:
- 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
- 1 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing of u kunt ze bedienen door middel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).

Cherie 9 Evo
ATC

3,6-9,3



92,5



240



0,8-2,1



9-23



18



8/13 F



216



63x58x116



n1x8



•



•



•



OK



CHECK



RELAX



30'

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------



Cherie 9 Evo ATC

812350

3.730

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier	blanc opaque Mat wit	1136000	840
staal serie	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	

série Céramique	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
keramiek serie	bordeaux bordeaux	1136040	
	grise foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5


action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.17

- Cherie 9 Evo ATC (A)

- Cherie 11 Evo ATC (A/B)

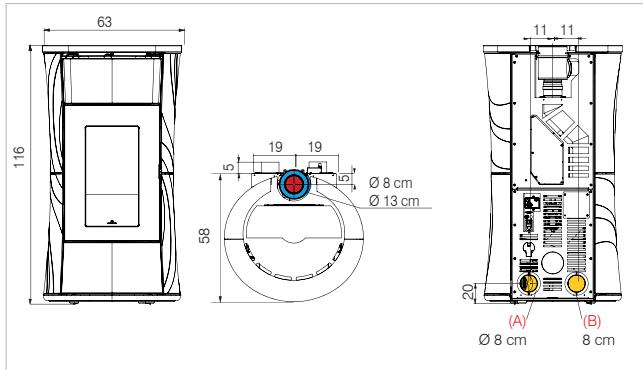Cherie 9 Evo
ATC

3,6-9,3



92,5



240



0,8-2,1



9-23



18



8/13 F



216



63x58x116



n1x8



•



•



•



OK



CHECK



RELAX



30'



	code	€ hors TVA exclusief BTW
Cherie 11 Evo ATC	812360	3.890
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht		
structure structuur		
blanc opaque Mat wit	1136000	
série Acier staal serie		
bronze Brons	1136010	840
grise foncé donkergrijze	1136020	
blanc crème crèmekleurig	1136030	
série Céramique keramiek serie		
bordeaux bordeaux	1136040	1.030
grise foncé donkergrijze	1136050	
EN DOTATION - INBEGREPEN		
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"		voir p./zie p. 5
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur <i>ionizer</i> gecombineerd met een <i>ozonizer</i>		
		voir p./zie p. 4
EN OPTION - OPTIE		
Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		voir p./zie p. 86
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisa- tie te verlengen	804280	70
Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir p./zie p. 85
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la tem- pérature de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie	1115600	25
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	45

Cherie 11 Evo
ATC

3,6-11,4

%

m³

295

kg/h

0,8-2,6

h

7-23

kg

G

8/13 F

kg

cm

cm

cm

cm

cm

R

AT

BBC

OK

CHECK

RELAX

30°±

•

•

•

•

•





18

POÊLES ÉTANCHES / LUCHTDICHTE KACHEL

**Link PRIX****Bild Air Tight C Up canalisable/ kanalisatie**

**Adaptée pour les maisons passives
Compact, 30 cm de profondeur**

- foyer en fonte

- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
- réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
- Frontale en kanaliseerde ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen


**Verre noir / Zwart glas**

Bild ATC Up 4,4-9,1 89 235 1-2,1 10-22 22 G 8/13 F 133 153

**structure****Bild ATC Up**

812900

4.370

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

**série verre
glas serie****noir
Zwart**

1086320

250**blanc opaque
Matte witte**

1086290

280**série céramique
keramiek serie****noire opaque
Mat zwart**

1086300

EN DOTATION - INBEGREPEN

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE**Poignée FIT / handvat FIT**

1080270

40

pour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm:

voir - zie pag. 86

**Adaptateur de Ø 8 à 6 cm
adapter van Ø 8 tot 6 cm**

1067020

45

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisation te verlengen

804280

70**Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow
"Y" Ø 6 cm**

804500

40

Bouches de canalisation /
kanalisaati e-openingen SPLIT,
BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la
température de canalisation / NTC-kamersonde
voor temperatuurmeting in kanalisaatie

1115600

25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280

45



Bild Air Tight C Up canalisable/ kanalisatie

Adaptée pour les maisons passives

Compact, 30 cm de profondeur

- four en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud)
- 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschikt voor de "passieve" huizen.

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht)
- 1 Ausgang für Wärmluftkanalisation an der Rückseite Ø 8 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen



il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Pierre ollaire
Speksteen serie

Bild ATC Up

code

€ hors TVA
exclusief
BTW

812900

4.370

1086310

450

EN DOTATION - INBEGREPEN



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer

LEONARDO Fire Control
Patented

voir p./zie p.5

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.18

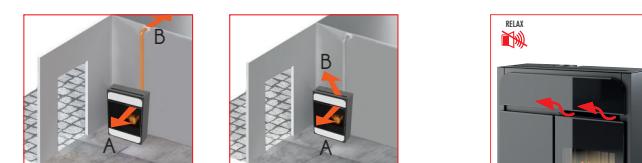

- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
possibilité de détourner l'air chaud canalisée
- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)



4,4-9,1

89	235	1-2,1	10-22	22	G	8/13 F	158	80x30x110	n1x8	R	AT	BBC	OK	CHECK	RELAX	30°+
----	-----	-------	-------	----	---	--------	-----	-----------	------	---	----	-----	----	-------	-------	------

Bild ATC Up





PELLET

60

20

POÊLES ÉTANCHES / LUFTDICHTE KACHEL



blanc opaque
matte witte





Rada Air Tight C canalisable/ kanalisation


Adaptée pour les maisons passives

Top coulissant pour le chargement du pellets.
- foyer en fonte
- sortie des fumées coaxiale Ø 8/13 cm vers le haut, femelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction NIGHT
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 2 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm
(1 de série + 1 avec kit en option)
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Geschied voor de "passieve" huizen.

De pelletkachel met originele schuifblad.

- vuurhaard van gietijzer
- rookgasafvoer van bovenkant Ø 8/13 cm coaxiaal, vrouwelijke
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 2 Ausgang für Warmluftkanalisation an der Rückseite Ø 6 cm
- Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen

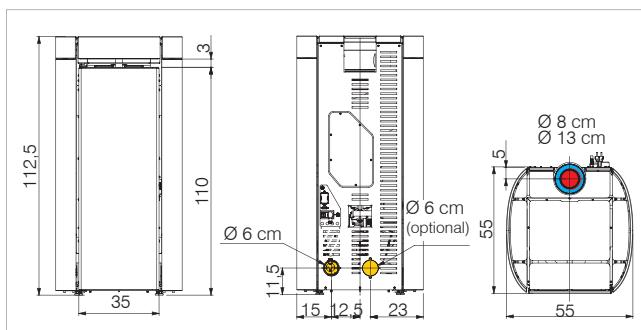

	code	€ hors TVA exclusief BTW
acier avec part supérieure en céramique staal en inzetframe bovenaan in keramiek	809170	4.380
blanc opaque matte witte	809180	
noir zwart		

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommande
Radiobesturing




voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305
Kit 2° ventilateur pour canalisation à monter sur le poêle pour chauffer une autre pièce. Peut être installé aux bouches de canalisation / Set 2 ventilator voor kanalisatie, die aan de kachel gemonteerd moet worden om nog een ruimte te verwarmen.	1035440	350
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation / kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 85	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie installation par un technicien agréé installatie door een erkend dealer of installateur	1115600	25
Kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40




1 ventilateur d'air ambiant + 1 ventilateur pour canalisation 1x ruimte ventilator + een extra ventilator voor kanalisatie



Avec le kit 2e ventilator en option Met kit 2e ventilator optioneel

ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande) individuell steuerbare Ventilatoren (met radiocommande)

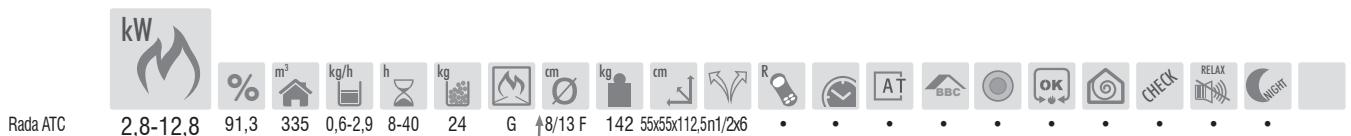



22

POÊLES / KACHEL



Link PRIX



Naturstein / soapstone




Slide2 5 Up Slide2 7 Up

TOP coulissant pour le chargement du pellets

- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut centrale, femelle
- foyer en fonte
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- programmation journalière/hebdomadaire

De pelletkachel met originele schuifblad

- centrale rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- gietijzeren vuurhaard.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- dagelijkse/wekelijkse programmering

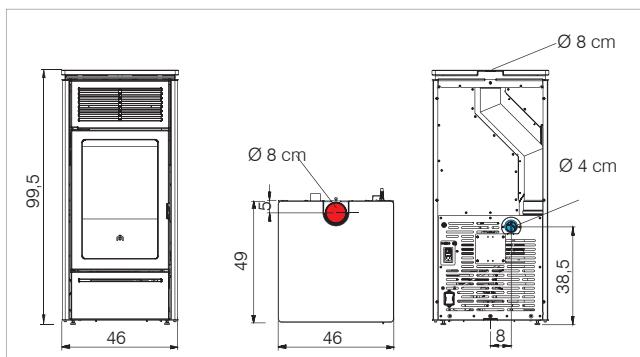

Rauchauslässe
smoke outlet

Aufnahme von externer Luft
External air intake



%



m³



kg/h



h



kg



G



8 F



121/128



8 F



121/128



8 F



121/128



8 F



8 F

Slide2 5 Up

2,3-5,1

91,9

135

0,5-1,2

17-40

20

•

G



8 F



R



Slide2 7 Up

3-6,9

88

180

0,7-1,6

13-29

20

•

G



8 F



R



série acier noir
zwart staal serie

1050660 **160**

série pierre ollaire
speksteen serie

1036520 **260**

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580 **160**



23

POÊLES / KACHEL



Yana Yana Plus canalisable/ kanalisatie


TOP coulissant pour le chargement du granulés

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, fermelle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- De pelletkachel met originele schuifblad**
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer boven Ø 8 cm, vrouwelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)



Yana Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm, frontale en kanalisation ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte in deze thermostatisch laten schakelen.

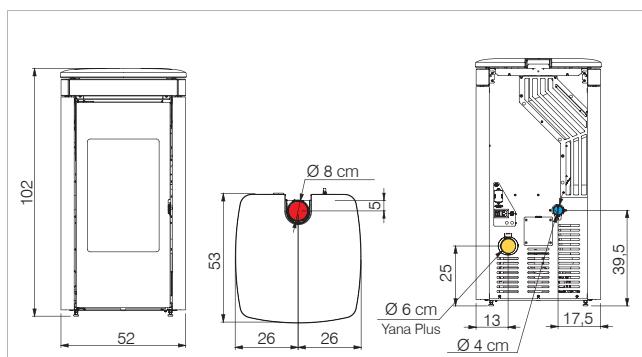

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Yana	3-6,9	88	180	0,7-1,6	13-29	20	•	G	↑ 8 F	123	52x63x102	-	•	•	•	•
Yana Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	9-22	20	•	G	↑ 8 F	125	52x63x102	n1x6	•	•	•	•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure
structuur

Yana	813010	2.420
Yana Plus	813020	2.620

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque mat wit	1105180	400
noire opaque mat zwart	1105190	940

série pierre ollaire speksteen serie

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

160

Yana Plus:

pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisation te verlengen	804280	70
pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
pour canalisation voor kanalisation Ø 6 cm:	Bouches de canalisation kanalisation e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisation Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
pour canalisation voor kanalisation Ø 8 cm	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisation warme lucht	voir - zie pag. 86	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisation	1115600	25	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce d'installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisation, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40	





G


24

POÊLES / KACHEL



Evia2 Up

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle (Kit en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- double porte de fermeture foyer
- porte externe entièrement en verre
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
- rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk (optionele kit)
- programmering uren per week
- dubbele deur afsluiting vuurhaard
- Geheel glazen buitendeur
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

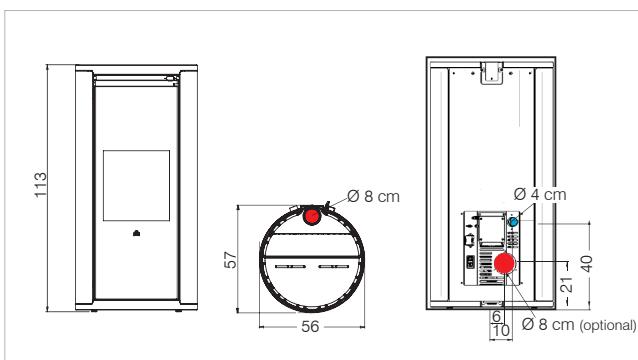

kW	3-7,9	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+				
Evia2 Up	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	8-23	16	•	G	150	56x57x113	•	•	•	•	•	•	•	

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Acier blanc opaque Mat wit staal



812690

Façade en verre noir et flancs en
Voorkant in glas zwart en zijpanelen in

Acier noir Zwart staal



812700

3.460

Acier bronze Brons staal



812710

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
Rookgasafvoer achteraan ø 8 cm, mannelijk

1077590

65

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580


160



Nara2 Up Nara2 Plus Up canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard van gietijze
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Nara2 Plus Up: 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 6 cm, réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
 - 2 ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm
 Frontale en kanalisaatieve ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

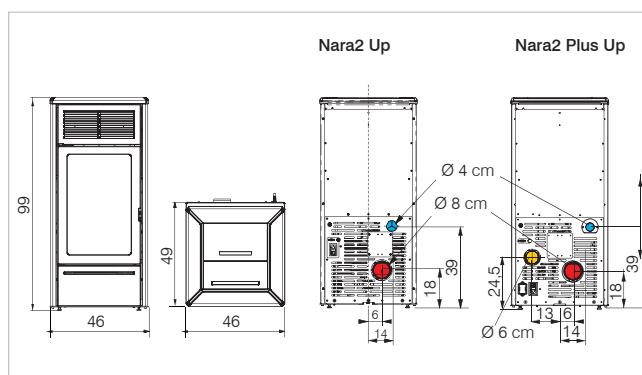

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Nara2 Up	812210	2.150
Nara2 Plus Up	812220	2.350

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

noir brillant zwart	1021380	200
série céramique keramische serie	1021370	
blanc opaque mat wit	1021360	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

	WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" <i>WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"</i>	voir p./zie p. 5
	systems LEONARDO Patented	voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare
*installación par un technicien agréé
 installatie door een erkend dealer of installateur*

1115580	160
---------	-----

Nara2 Plus Up:

pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatieve te verlengen	804280	70
Coûte "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40	
Bouches de canalisation / kanalisaatieve-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85		
pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud - kanalisaatieve warme lucht	voir - zie pag. 86		
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatieve	1115600	25	
kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisaatieve, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40	

kW																	
Nara2 Up	3-6,9	88	180	0,7-1,6	15-34	24	•	G	8 M	123	46x49,99	--	•	•			
Nara2 Plus Up	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	8 M	125	46x49,99	n.1x6	•	•	•	•	•



26



céramique blanc opaque/ keramiek mat wit

[Link PRIX](#)

Lena Lena Plus canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 6 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



acier noir / staal zwart

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Lena	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	13-34	24	•	G	8 M	121/108	50x49x100	•	•	•
Lena Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	8 M	115/123	50x49x100	n1x6	•	•



Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	blanc opaque céramique Mat wit keramiek		1148140	430
série flancs flankenop serie	acier noir zwart staal		1148160	260

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580

160

Lena Plus:


pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen	804280	70
	Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
	Bouches de canalisation kanalisaati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir - zie pag. 85	
pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm	Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm	1053280	50
	KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud kanalisatie warme lucht	voir - zie pag. 86	
	Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
	kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155360	40



Lena Lena Plus canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- sonde réservoir granulés
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- Pellet niveau sensor
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

Lena Plus: Air chaud arrière à canaliser Ø 6 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
Kanalisation warme lucht achteraan Ø 6 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

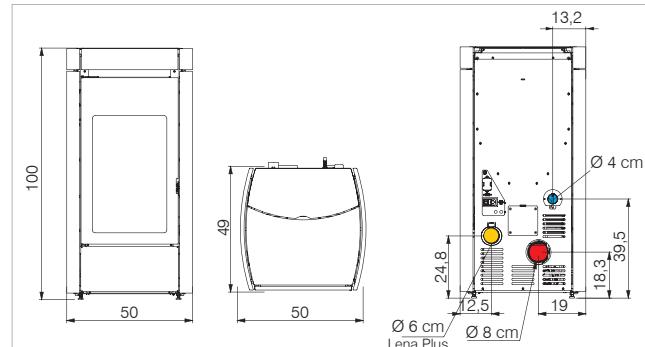

structure
structuur

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

Lena 813030 2.330

Lena Plus 813040 2.530

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série top inzetframe serie	pierre ollaire speksteen		1148150	530
-------------------------------	-----------------------------	--	---------	-----

série flancs flankenop serie	pierre ollaire speksteen		1148170	1.010
---------------------------------	-----------------------------	--	---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p.26

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.26



%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Lena	3-7,9	87,1	205	0,7-1,9	13-34	24	•	G	8 M	123/110	50x49x100	-
Lena Plus	3,8-9,2	88,5	240	0,9-2,2	11-27	24	•	G	8 M	117/125	50x49x100	n1x6





G

28

POÊLES / KACHEL



Link PRIX



Lille 8 Up

Possibilité de supprimer les pieds (<10 cm), idéal pour une installation à même le sol.

- complètement en fonte avec foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle ou par l'arrière mâle
 - fonctionnement à convection naturelle
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - programmation journalière/hebdomadaire
- Mogelijkheid om de voetjes te elimineren (<10 cm), geschikt voor een gelijkvloerse installatie.*
- pelletkachel gietizeren, gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 8 cm hoger, vrouwelijk - achteraan, mannelijk
 - werking met natuurlijk convectie
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (Ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - dagelijkse/wekelijkse programmering



Fonte noir bouchardé
Zwart gegolfd gietijzer



813580

4.150

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-Flitnégréetradiocommande "Mindremote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

sistema LEONARDO Patented Fire Control

voir p./zie p. 4

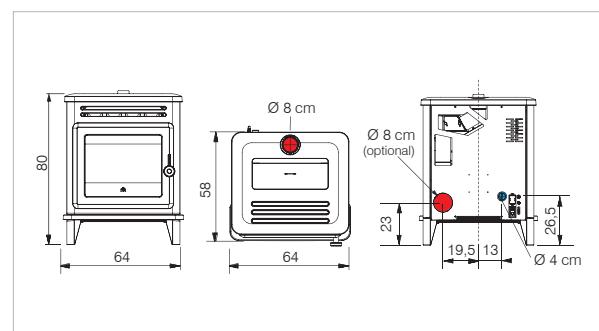

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30'			
Lille 8 up	2,4-8,1	90	210	0,5-1,9	11-40	20	•	G	8FM	196	64x58x80	•	•	•	•	•





Boutons pratiques sur le dessus pour faciliter l'utilisation

- structure et foyer en fonte
- sorties des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire (avec radiocommande en option)
- panneau simplifié avec 2 boutons et 2 voyants lumineux
- 6 positions de fonctionnement: éteint « OFF », puissance 1/2/3, fonction Relax, fonction « TURBO »
- Interrupteur lumineux ON/OFF

Handige knoppen aan bovenkant, voor een eenvoudiger gebruik

- structuur en vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk
- programmering uren per week (met afstandsbediening optie)
- vereenvoudigd paneel met 2 knoppen en 2 waarschuwingslampjes
- 6 werkingsstanden: uit "OFF" vermogen 1/2/3, Relaxfunctie, "TURBO" functie
- Verlichte ON/OFF-schakelaar



	code	€ hors TVA exclusief BTW
blanc opaque Mat wit	807160	2.540
gris foncé donkergrize	807170	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit Radiocommande Kit radiobesturing	1128600	250
Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305




2 boutons:

- _allumage/extinction; puissances allumage retardé programmable

2 voyants lumineux:

- _Sonde de niveau granulé nettoyage du creuset
- 2 knoppen:
_ontsteken/uitdoven; vermogen programmeerbare vertraagde ontsteking
- 2 waarschuwingen met verlichting:
_Pellet niveau sensor
_reiniging van het vuurpotje

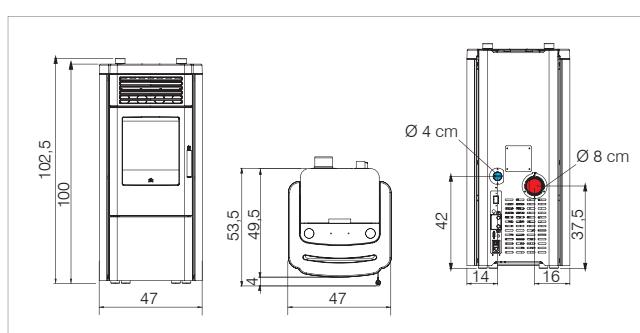

kW	3,5-8,3	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	R	OK	CHECK	NIGHT	RELAX	TURBO	optional	optional	optional	optional
Klik	3,5-8,3	90	215	0,8-1,9	9-21	17	•	G	8 M	140	47x49,5x100	•	•	•	•	•	•	•	•	•





PELLET



30



POÊLES / KACHEL



Cherie 9 Evo canalisable/ kanalisatie

- caractéristiques comme Cherie 11 Evo
- 2 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 1 sortie d'air chaud canalisable à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 1 pièce, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- eigenschappen zoals Cherie 11 Evo
- 2 heteluchttuitlatten met 2 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchttuitlaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 1 kanaliseerbare warmeluchttuitgangen achterzijde Ø 8 cm, ventilator afzonderlijk verstelbare doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat

- Cherie 9 Evo (A)
- Cherie 11 Evo (A/B)

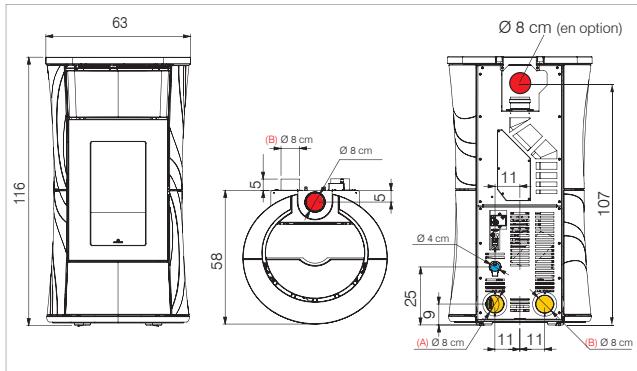

Cherie 9 Evo 812330 3.340

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	840
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	
Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
	bordeaux bordeaux	1136040	
	gris foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm
Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm

1128660 70

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm:
KIT 12 - 12 bis

voir p./zie pag. 86

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	70
Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 85	
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	45





Cherie 11 Evo canalisable/ kanalisatie

- foyer en fonte
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - par l'arrière, mâle (en option)
- 3 sorties d'air chaud avec 3 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces. Par radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiwijze
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- 3 heteluchtuitleggen met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitleg aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtuitleggen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).



Cherie 11 Evo 812340 3.490

€
hors TVA
exclusief
BTW

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	blanc opaque Mat wit	1136000	840
	bronze Brons	1136010	
	grise foncé donkergrize	1136020	
série Céramique keramiek serie	blanc crème crèmekleurig	1136030	1.030
	bordeaux bordeaux	1136040	
	gris foncé donkergrize	1136050	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een ozonizer



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 30

kW	3,6-11,4	%	91,3	m³	295	kg/h	0,8-2,6	h	7-23	kg	18	cm	8 F	kg	218	cm	63x58x116	n2x8	R	OK	CHECK	RELAX	30°±	+	+	+	+
Cherie 11 Evo																											





PELLET



32

POÊLES / KACHEL



Bild Up *canalisable/ kanalisation*

Compact, 30 cm de profondeur

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
 - programmering uren per week
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm
- Frontale en kanalisation ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

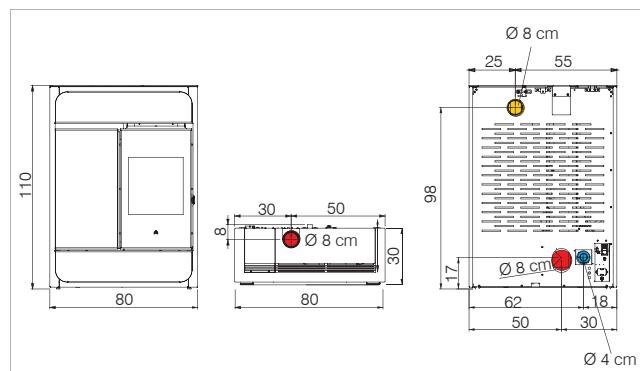


Bild Up

4,4-9,1



89



235



1-2,1



10-22



22



•



G



155



80x30x110



n1x8



R



OK



CHECK



RELAX



30+

structure
structuur

Bild Up

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

812890

3.710

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
Speksteen serie



1086310

450

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



Wi-Fi intégré et radiocommande "Mind remote"
Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"



airKare
action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.33



- ventilateurs gérables individuellement (avec radiocommande)
possibilité de détourner l'air chaud canalisée

- ventilatoren die apart kunnen worden bediend (met radiobesturing)
Mogelijkheid van gekanaliseerde hete lucht redirect(B)





Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Verre noir / Zwart glas

Link PRIX

Bild Up **canalisable/ kanalisatie****Compact, 30 cm de profondeur**

- foyer en fonte
- sorties des fumées vers le haut Ø 8 cm, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction NIGHT - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- 1 sortie d'air chaud canalisable, par l'arrière Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option

Slechts 30 cm diep

- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer bovenaan Ø 8 cm, vrouwelijk
- programmering uren per week
- functie NIGHT - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- 1 uitgangen voor warmte lucht achter, Ø 8 cm

Frontale en kanalisaatieve ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.



céramique blanc opaque / Matte witte keramiek

	code	€ hors TVA exclusief BTW
L FLEX structure structuur	Bild Up	812890 3.710
il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht		
série verre glas serie	noir Zwart	1086320 250
série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1086290 280
	noire opaque Mat zwart	1086300
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
THE MIND WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" Wi-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"		voir p./zie p. 5
airKare action combinée d'ioniseur et d'ozonateur <i>ionizer</i> gecombineerd met een ozonizer		
LEONARDO Fire Control		voir p./zie p. 4
EN OPTION - OPTIE		
Poignée FIT / handvat FIT	1	1080270 40
Sortie des fumées à l'arrière Ø 8 cm, mâle Rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm, mannelijk		1083090 70
pour canalisation / voor kanalisaatieve Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis		voir - zie pag. 86
Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm		1067020 45
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatieve te verlengen		804280 70
pour canalisation voor kanalisaatieve Ø 6 cm:		
Coude "Y" Ø 6 cm/ Elbow "Y" Ø 6 cm		804500 40
Bouches de canalisation / kanalisaatieve openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP		voir - zie pag. 85
Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatieve		1115600 25
kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisaatieve, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)		1155280 45

kW		%		m³		kg/h		h		kg		cm Ø		kg		cm		R		OK		RELAX		30°+			
Bild Up	4,4-9,1	89	235	1-2,1	10-22	22	•	G	•	130 v. 80x30x110	n1x8	155 c.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	






34



Myrna Myrna Plus canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- **sorit des fumées Ø 8 cm à l'arrière, mâle**
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- dagelijks/wekelijkse programmering
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- **Myrna Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm
- Frontale en kanalisatie ventilator afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

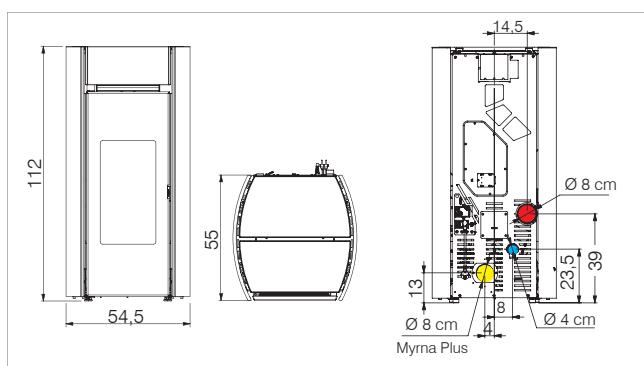

	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°
Myrna	3,5-10	91,4	260	0,8-2,3	11-31	25	•	G	8 M	•	•	•	•	•
Myrna Plus	3,5-12,3	90	320	0,8-2,8	9-31	25	•	G	8 M	160	54,5x55x112	•	•	•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

structure
structuur

Myrna 814110 3.140

Myrna Plus 814120 3.340

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque
Matte witte 1116590série céramique
keramiek serierose poudré
poeder 1116600 240gris claire opaque
licht grijs 1116610

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Myrna Plus:

pour canalisation / voor kanalisaatie Ø 8 cm:

voir - zie pag. 86

KIT 12 - 12 bis

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm

1067020 45

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres / extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen

804280 70

Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm/Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 40

Bouches de canalisation / kanalisierte-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir - zie pag. 85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie

1115600 25

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155280 45




rose poudré / poeder



Myrna Q Myrna Q Plus canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
 - **sorte des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle**
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
 - vuurhaard in gietijzer
 - rookgasafvoer bovenaan ø 8 cm, vrouwelijk
 - dagelijks/wekelijkse programmering
 - functie NIGHT
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
 - Myrna Q Plus:** Air chaud arrière à canaliser Ø 8 cm
réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
- Kanalisatie warme lucht achteraan Ø 8 cm
Frontale en kanalisatie ventilator afzondelijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, U kunt kiezen uit verschillende ruimte en deze thermostatisch laten schakelen.

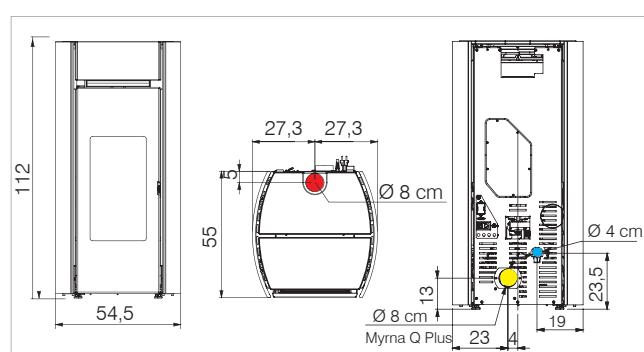

kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Myrna Q	3,5-10	91,4	260	0,8-2,3	11-31	25	•	G	↑ 8 F	160	54,5x55x112	-	•	•	•	•
Myrna Q Plus	3,5-12,3	90	320	0,8-2,8	9-31	25	•	G	↑ 8 F	163	54,5x55x112	n1x8	•	•	•	•

structure
structuur[Link PRIX](#)


code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Myrna Q 814130 3.140

Myrna Q Plus 814140 3.340

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque Matte witte	1117060	240
rose poudré poeder	1117070	
gris claire opaque licht grijs	1117080	

blanc opaque
Matte witterose poudré
poedergris claire opaque
licht grijs

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
ionizer gecombineerd met een **ozonizer**

voir p./zie p.4



Patented

sistema

LEONARDO

Fire

Control

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.34





G


36

POÊLES / KACHEL



Blade2 12 Up canalisable / kanalisation

- foyer en fonte
 - sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
 - par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
 - bougie en céramique
 - 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de serie:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
 - par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.
- Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.
- programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- Slechts 34,5 cm diep**
- gietijzeren vuurhaard
 - rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
 - kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
 - functie EASY TIMER
 - functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
 - 2 heteluchtruilen met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruil naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtruilen Ø 6 cm
 - via radiobesturing, de ventilator aan de voorkant en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
 - De 2 kanaalauitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



kw	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	217	90x34,5x113 n1/2x6	•	•



Blade2 12 Up 813100 3.140

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série pierre ollaire
speksteen serie

1044420 1.380

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p.5

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE

Kit airKare

installation par un technicien agréé
installatie door een erkend dealer of installateur

1115580 160

Kit sorties fumées par l'arrière ou latérale gauche
Kit rookgasafvoer achteraan / zijkant links

1059990 55

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit
geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 70

Air D - Coude "Y" Ø 6 cm / Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 40

Bouches de canalisation / kanalisati
e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP


voir - zie pag.85

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor
temperatuurmeting in kanalisatie

1115600 25

kit déviateur air Ø 6 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 6 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)

1155360 40

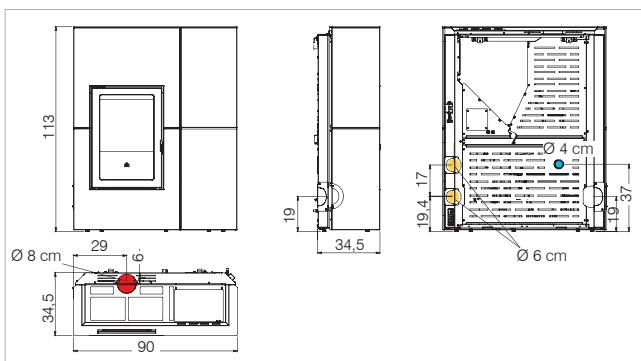



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Blade2 12 Up canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm:
- vers le haut, femelle (de série pour toutes les versions)
- par l'arrière ou latérale gauche, mâle en option
- bougie en céramique
- 2 sortie d'air chaud avec 3 ventilateur de série:
 - 1 sortie d'air chaud vers le haut, par radiocommande qui fonctionne avec le thermostat d'ambiance.
 - 2 sorties d'air chaud canalisable Ø 6 cm
- par radiocommande, du ventilateur frontal et deux ventilateurs de canalisation qui peut être thermostatisé grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option.

Les 2 sorties canalisables peuvent être orientées indifféremment (une seule ou les deux) à l'arrière ou sur le côté du produit.

- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)

Slechts 34,5 cm diep

- gietijzeren vuurhaard
- rookgasafvoer aan de bovenkant Ø 8 cm, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht achter en rechter zijkant.
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar).
- 2 heteluchtuitleten met standaard 3 ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuitlet naar boven, via radiobesturing die werkt met de kamerthermostaat.
 - 2 kanaalbare heteluchtuitleten Ø 6 cm
- via radiobesturing, de ventilator aan de voorwand en twee kanaalventilatoren die thermostatisch kunnen worden geregeld door een optionele kamersensor te installeren.
- De 2 kanaaluitgangen kunnen ofwel (een of beide) aan de achterkant of aan de zijkant van het product worden geplaatst.



structure
structuur

Blade2 12 Up

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------

813100

3.140

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série acier
staal serie

bordeaux bordeaux	1091180
noir zwart	1091190
blanc opaque mat wit	1091200
bronze brons	1091210

630

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.




WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p.5



voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.6



kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+			
Blade2 12 Up	4,3-12,1	90,6	315	1-2,8	8-22	22	•	G	↑ 8 F	175	90x34,5x113 n1/2x6	•	•	•	•	•





PELLET




38

POÊLES / KACHEL



Kira Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostat grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloei'bougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtruilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtruilat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruilatessen achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmering uren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

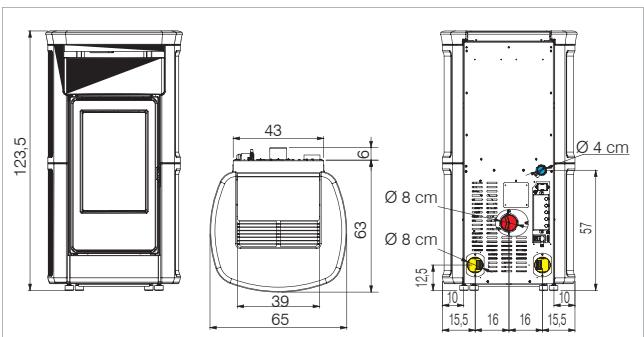

Kira Evo

4,8-14,8



89,9



385



1,1-3,4



9-29



32



G



8 M



267



65x63x123,5 n2x8



•



•



•



•



•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure
structuur

Kira Evo

812510

3.490

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

blanc crème wit crème	1049320
--------------------------	---------

série céramique keramische serie	1.190
-------------------------------------	-------

parchemin perkamentkleurig	1049330
-------------------------------	---------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

	voir p./zie p. 5
--	------------------

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-Fi geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 4
--	------------------

EN OPTION - OPTIE

Pour canalisation / voor kanalisatie Ø 8 cm: KIT 12 - 12 bis	voir p./zie p. 86
--	-------------------

Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
--	---------	----

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	804280	70
--	--------	----

Coude "Y" Ø 6 cm Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
--------------------------------------	--------	----

Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85
--	---------------------

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
---	---------	----

kit déviateur air Ø 8 cm (pour orienter la totalité de l'air dans la pièce de installation, au cas où le poêle n'est pas canalisé) incompatible avec les canalisations / Kit voor Luchtverdeling Ø 8 cm (wanneer er geen gebruik gemaakt word van de kanalisatie, kunt u deze kit gebruiken voor verspreiding van warme lucht in de ruimte van de installatie)	1155280	45
--	---------	----






Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Vyda Evo canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- 3 sorties d'air chaud avec 2 ventilateurs de série:
 - 1 sortie d'air chaud frontal, gérée par une radiocommande qui sert de thermostat d'ambiance
 - 2 sorties d'air chaud canalisables à l'arrière Ø 8 cm, pour chauffage 2 pièces, pour radiocommande réglage indépendant du ventilateur de canalisation (thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option)
- programmation horaire hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- vuurhaard in gietijzer - keramische gloeilampje
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- 3 heteluchtuilaten met 3 standaard ventilatoren:
 - 1 warmeluchtuilaat aan de voorzijde, beheerd door een Radiobesturing die werkt als kamerthermostaat
 - 2 kanaliseerbare warmeluchtruutjes achterzijde Ø 8 cm, ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Radiobesturing, of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat
- programmeer uren per week
- functie NIGHT
- functie RELAX (geforceerde ventilatie kan worden uitgeschakeld)

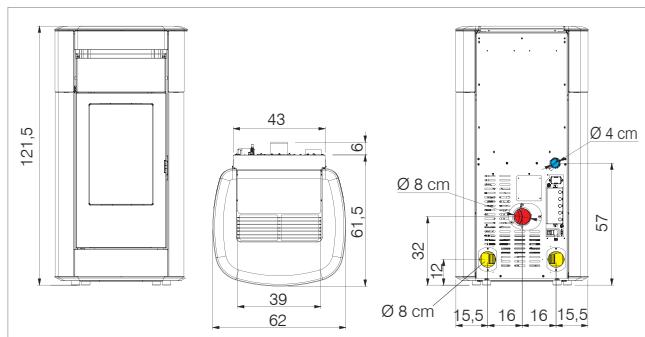

kW
4,8-14,8

%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	R	OK	CHECK	RELAX	30°+
89,9	385	1,1-3,4	9-29	32	•	G	8 M	280	62,5x61,5x121,5 n2x8	•	•	•

Vyda Evo

structure
structuur

Vyda Evo 812520 4.090

€
hors TVA
exclusief
BTW

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc opaque matte witte	1049560	480
	gris foncé donkergris		
série pierre ollaire speksteen serie		1136980	1.000

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/
Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --

THE MIND
WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"

voir p./zie p. 5

LEONARDO
Patented

Fire Control

voir p./zie p.4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.38





40



Link PRIX



Pellkamin 8 Evo


Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- mainfroide
- sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER
- sortie d'air frontale
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.*
- vuurhaard in gietijzer
- keramische gloeilogies
- handgreep
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
- dagelijkse/wekelijkse programmering
- functie EASY TIMER
- luchtauitgang aan de voorkant
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 8 Evo code 811320 / Pellkamin 10 Evo Plus code 811330

(sans cadre/zonder conische)

pour versions avec Kit de chargement frontal et par trappe voir fiche technique
zie technisch gegevensblad voor versies met frontlaade en laadklep voor luiken

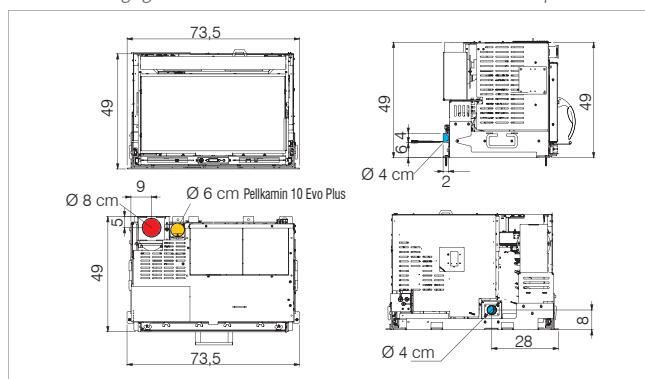

Pellkamin 8 Evo

code	€ hors TVA exclusief BTW
811320	3.580

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure / *Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.*



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote"
WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"



voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE



Chevalet pour installation à foyer fermé / *Steun voor installatie als gesloten vuurhaard*

1011650

205

Cadre d'encadrement / *Gelakte conische lijst*

1133080

85

Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ *Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst*

1133090

285


Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ *Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst*

1133100

255

Chargement à pellet / Vullen van pellets

extraction sur glissières
inzetframe op geleiders

en dotation - *inbegrepen*

avec tiroir
met lade

en option - *optie*

Pellkamin 8 Evo

3,5-8,3

89,9 %

215 m³

0,8-1,9 kg/h

6-14 h

11 kg

• kg

cm Ø

151 kg

73,5x49x49 cm

R •

OK ↕

•

CHECK

30° ±

•

•

•

•

•

•



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G


[Link PRIX](#)


Pellkamin 10 Evo Plus

Insert à pellet compact, idéal pour récupérer une vieille cheminée ouverte ou pour une nouvelle installation.

- foyer en fonte
 - bougie en céramique
 - mainfroide
 - sortie des fumées: vers le haut ø 8 cm, mâle
 - 1 sortie d'air chaud canalisable de Ø 6 cm, avec ventilateur orientable vers l'arrière (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
 - réglage indépendant, par radiocommande, du ventilateur frontal et du ventilateur de canalisation qui peut être thermostaté grâce à l'installation d'une sonde d'ambiance en option
 - chargement des pellets voir image Pellkamin 8 Evo (p.48)
 - programmation journalière/hebdomadaire
 - fonction EASY TIMER
 - sortie d'air frontale
 - extraction sur glissières pour entretien
 - panneau de contrôle positionné sous la porte
- Pelletinbouwhaarden, ideaal voor het herstellen van oude open haarden of het creëren van nieuwe, automatische en programmeerbare haarden.*
- vuurhaard in gietijzer
 - keramische gloeibougie
 - handgreep
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
 - 1 uitgang voor warme lucht Ø 6 cm, geschikt voor kanalisatie, met de mogelijkheid om de ventilator naar achteren te richten (uit te voeren voor metselwerk door de installateur)
 - Ventilatoren afzonderlijk verstelbaar doormiddel van Afstandsbediening, Of u kunt ze bedienen doormiddel van een kamer thermostaat.
 - dagelijkse/wekelijkse programmering
 - functie EASY TIMER
 - luchttuitgang aan de voorkant
 - save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

Pellkamin 10 Evo Plus

code	€ hors TVA exclusief BTW
811330	3.740

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" WI-Fi geïntegreerde Radiobesturing "MindRemote"

voir p./zie p. 5



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE



Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard

1011650	205
---------	-----

Cadre d'encadrement / Gelakte conische lijst

1133080	85
---------	----

Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement/ Kit met steun voor frontaal bijvullen met omtreklijst

1133090	285
---------	-----

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement/ Kit voor bijvullen via luik met omtreklijst

1133100	255
---------	-----

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisaatie te verlengen

804280	70
--------	----

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm: Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm

804500	40
--------	----

Bouches de canalisation / kanalatisatie-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie pag. 85

pour canalisation voor kanalisatie Ø 8 cm: Adaptateur de Ø 6 à 8 cm adapter van Ø 6 tot 8 cm

1053280	50
---------	----

KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisaatie warme lucht

voir p./zie pag. 86

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisaatie

1115600	25
---------	----



3,5-10,5

%
89,1

m³
275

kg/h
0,8-2,5

h
4-14

kg
11

•

G

↑8 M

kg
147

cm
73,5x49x49

n1x6

R

OK

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



42

CHEMINÉES / HAARDEN



Link PRIX




Chargement par la trappe / bijvullen via luik



Pellkamin2 12 canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte
- bougie en céramique
- sortie fumées vers le haut Ø 8 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- extraction sur glissières pour entretien
- fonction NIGHT et RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- gietijzeren vuurhaard
- keramische gloeiweg
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- programmering uren per week
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- functie NIGHT
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)

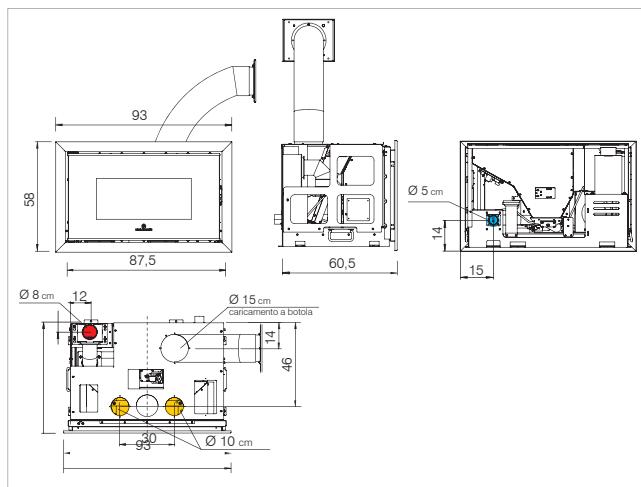

Pellkamin2 12

- kit de chargement par trappe
- kit de ventilation avec 2 ventilateurs et tuyaux pour air déporté
- 2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
- cadre d'encadrement
- *Bijvullen via luik,*
- kit ventilatiekit, met 2 ventilatoren en pijpen voor gedeporteerde lucht
- 2 vulopeningen LABEL cm 90x7,
- omlijsting

code	€ hors TVA exclusief BTW
809530	4.490

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommand / Radiobesturing



-- --



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305
Chevalet réglable en hauteur In hoochte verstelbare steun	1030630	235
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150	60
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm	804280	70
Air D - Coude "Y" Ø 6 cm Air D - Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
Bouches de canalisation / kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI e SHARP	voir - zie pag. 85	

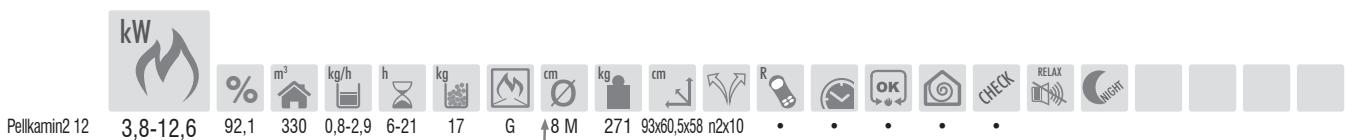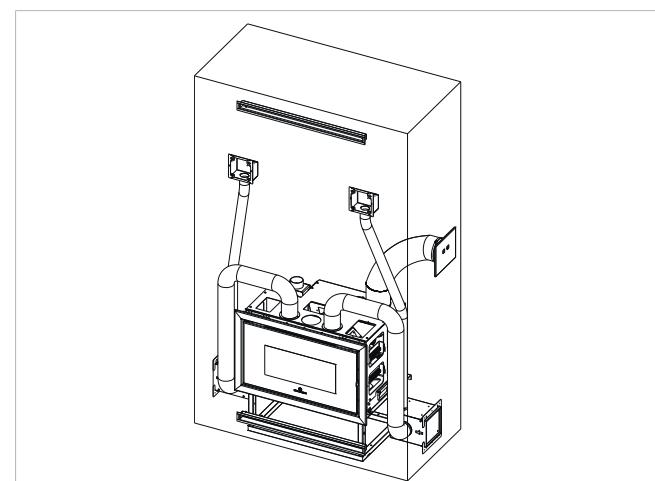




Kit de chargement par trappe / bijvullen via luik

Kit tiroir de chargement frontal
bijvullen met ladeLink PRIX

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

**Pellkamin 12Evo** canalisable / kanalisatie

- foyer en fonte - bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
- 3 ventilateurs: • 1 orienté frontalement , • 2 pour canalisation, réglable par l'avant si non utilisé (à effectuer avant tout travail de maçonnerie par l'installateur)
- extraction sur glissières pour entretien
- programmation journalière/hebdomadaire
- fonction EASY TIMER - fonction RELAX (ventilation air chaud désactivable)
- panneau de contrôle positionné sur le bas de la façade sous la porte
- gietijzeren vuurhaard - keramische gloeibougie
- rookafvoer Ø 8 cm aan de bovenkant, mannelijk
- 3 ventilatoren: • 1 aan de voorkant, • 2 voor de kanalisering, die naar voren gericht kunnen worden als ze niet gebruikt worden (uit te voeren vóór metselwerk door de installateur)
- inzetframe op geleiders voor jaarlijkse reiniging
- programmering uren per week
- functie EASY TIMER
- functie RELAX (ventilatie warme lucht uitschakelbaar)
- save panel aan de voorkant geplaatst onder de deur

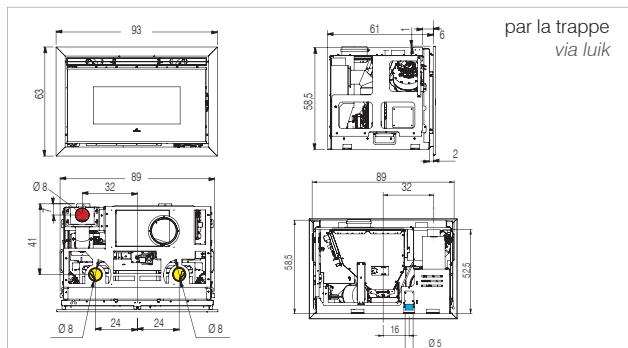

kW	4-12,7	89,1	330	0,9-3	6-20	18	•	G	↑8 M	211	cm	kg	R	OK	CHECK	RELAX	30°+		
Pellkamin 12 Evo										93x61x63	n2x8	93x61x6,5							

**Pellkamin 12 Evo**2 bouches de cm 90x7 (LABEL)
2 vulopeningen LABEL cm 90x7

code

€
hors TVA
exclusief
BTW**4.450**

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT DE CHARGEMENT - VULKIT

Kit de chargement par trappe et cadre d'encadrement / bijvullen via luik met omtreklijst	1132260	420
Kit tiroir de chargement frontal et cadre d'encadrement / bijvullen met lade met omtreklijst	1132290	590

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
---	----	----

WI-FI intégré et radiocommande "Mind remote" / WI-FI geïntegreerd en Radiobesturing "Mind Remote"	voir p./zie p. 5
---	------------------

Leonardo Fire Control	voir p./zie p. 4
------------------------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Chevalet pour installation à foyer fermé / Steun voor installatie als gesloten vuurhaard	1030630	235
--	---------	------------

KIT 12 - 12 bis canalisation air chaud / kanalisatie warme lucht	voir p./zie p. 86
---	-------------------


Adaptateur de Ø 8 à 6 cm adapter van Ø 8 tot 6 cm	1067020	45
---	---------	-----------

pour canalisation voor kanalisatie Ø 6 cm:	Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d'allonger la canalisation de 6 à 9 mètres/ extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de kanalisatie te verlengen	804280	70
--	---	--------	-----------

Coude "Y" Ø 6 cm / Elbow "Y" Ø 6 cm	804500	40
-------------------------------------	--------	-----------

Bouches de canalisation / kanalisatie-e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85
---	---------------------

Sonde ambiance NTC pour la lecture de la température de canalisation / NTC-kamersonde voor temperatuurmeting in kanalisatie	1115600	25
---	---------	-----------

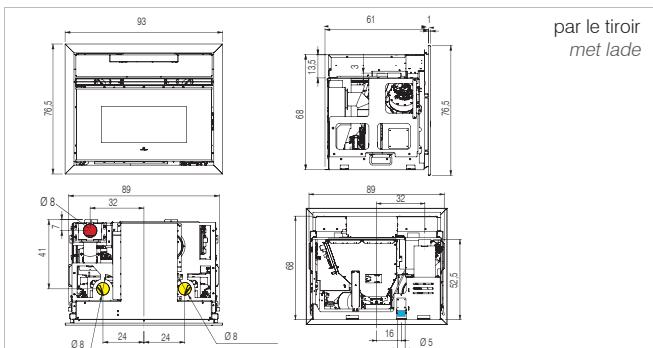



GRANULÉS



44



PELLET

Composé de sciure de bois, il permet de programmer les principales fonctions et de gérer le chauffage de manière automatique. Les solutions à granulés proposées par Edilkamin sont technologiquement avancées: par le biais de Wi-Fi , d'une radiocommande, d'une application, de l'écran, d'un assistant vocale ou d'un combinateur téléphonique, il est possible de garder sous contrôle le chauffage domestique de manière simple et intuitive, même à distance.

Bestaan uit samengeperst houtzaagsel. Hiermee kunnen de belangrijkste functies worden geprogrammeerd en kan de verwarming op automatische wijze worden geregeld.

De pellet-oplossingen van Edilkamin zijn technologisch geavanceerd: door middel Wi-Fi, van radiobesturing, de speciale app, display, spraakassistent en telefonische combiner heeft u de verwarming van uw woning altijd op een eenvoudige en intuïtieve manier onder controle, ook op afstand.

Thermopoêles Thermokachels



Milla H 12 Up
Milla H 15 Up
12.4 kW
15.3 kW
p. 45



Myrna H 15
15.3 kW
p. 47



Blade H 15
15.3 kW
p. 48-49



Cherie H 10 Evo
Cherie H 14 Evo
10.5 kW
14.2 kW
p. 50-51



Vyda2 H 18 Up
Vyda2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 52



Kira2 H 18 Up
Kira2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 53

NEW



Blade2 H 18 Up
Blade2 H 22 Up
19.2 kW
22.8 kW
p. 54



Tera H 25
Tera H 30
24.2 kW
29.3 kW
p. 55

Chaudières ketels



Laguna2 P18
Laguna2 P24
Laguna2 P29
16.2 kW
22.2 kW
25.8 kW
p. 56



Expert2 27
Expert2 35
24.3 kW
30.9 kW
p. 57



Gora2 Slim Up
20.1 kW
p. 58



Gora2 22
Gora2 26
Gora2 29
20.1 kW
24 kW
27 kW
p. 59

Thermocheminées cv-haarden



15.6
p. 60



27 kW
p. 61



Deux codes articles sont nécessaires pour commander un produit: la structure et l'habillage (en fonction de la finition souhaitée).

*Er zijn twee artikelcodes nodig om een product te bestellen:
de structuur en de omslag (afhankelijk van de gewenste afwerking).*






Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Milla H 12 Up Milla H 15 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- display
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display
- verborgen synoptisch paneel
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)

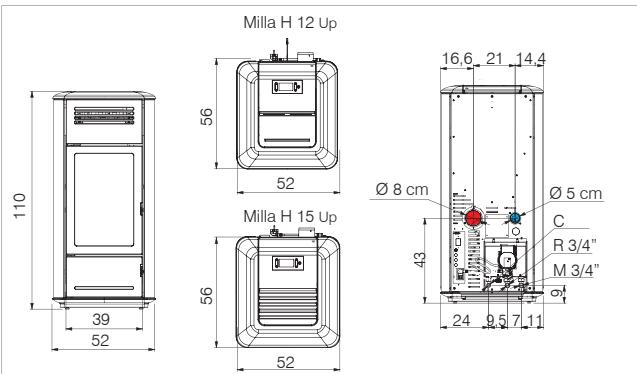

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg																	
Milla H 12 up	3,3-12,4	10,2	93	325	0,7-2,8	9-34	24	•	A	8 M	189	52x56x110	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Milla H 15 up	3,3-15,3	13	92,1	400	0,7-3,5	7-34	24	•	A	8 M	189	52x56x110	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------



structure
structuur

Milla H 12 up	812970	3.350
Milla H 15 up	812980	3.550

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc crème crèmekleurig		1141320
série acier/ céramique staal keramiek serie		370
noir brillant zwart		1141340
parchemin perkament		1141350

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep	--	--
---	----	----

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--
--	----	----

WI-FI intégré / Wi-Fi geïntegreerd	voir p./zie p. 5
------------------------------------	------------------

Fire control	voir p./zie p. 4
--------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	130
---	---------	-----

KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	930
--	--------	-----

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980
--	---------	-----

Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	165
--	---------	-----

Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75
--	---------	----

Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30
--------------------------------	---------	----

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt





PELLET



46

THERMOPOÈLES / CV-KACHELS |



céramique rose poudré / keramiek poeder



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

céramique blanc opaque / keramiek Matte witte



[Link PRIX](#)



Myrna H 15

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- panneau synoptique escamotable
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- vuurhaard in staal
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- verborgen display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



structure
structuur

Myrna H 15 812990 3.850

€
hors TVA
exclusief
BTW

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramiek serie	blanc opaque Matte witte	1116590	
	rose poudré poeder	1116600	240
	gris claire opaque licht grijs	1116610	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.


WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	130
KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	930
KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	165
Kit Manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation/Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

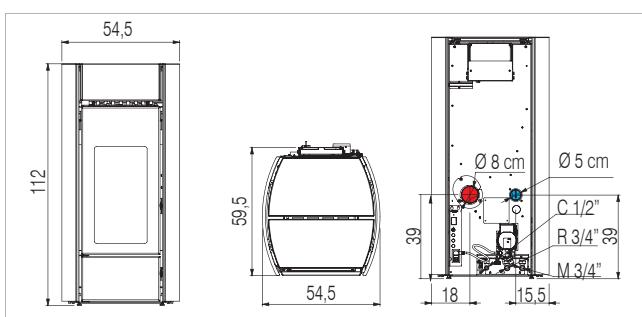

Myrna H 15	3,3-15,3	13	92,1	400	0,7-3,5	7-37	26	A	8 M	160	54,5x59,5x112	13	•	•	•	•	•
------------	----------	----	------	-----	---------	------	----	---	-----	-----	---------------	----	---	---	---	---	---





PELLET



48

THERMOÈLES / CV-KACHELS



céramique bordeaux - keramiek bordeaux



Blade H 15

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - per l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- stalen vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop



Link PRIX



code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure
structuur

Blade H 15 813000 3.760

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

bordeaux bordeaux	1141360	
série céramique keramiek serie	blanc opaque mat wit	1.310
beige beige	1141380	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression /
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansie-vat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.



WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd

voir p./zie p. 5



Fire Control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle par l'arrière
Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk achteraan

1130910 55

Vanne anti-condensation / Anticondensklep

1095280 130

KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

801170 930

KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit

1155270 980

Centrale avec display (pour kit P)
Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

1156200 165




KIT MANOMÈTRE: à installer sur les kits pour
l'affichage de la pression de l'eau dans
l'installation / Kit Manometer te installeren op kits
voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 75

Sonde eau NTC / TNC-watersonde

1115000 30

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

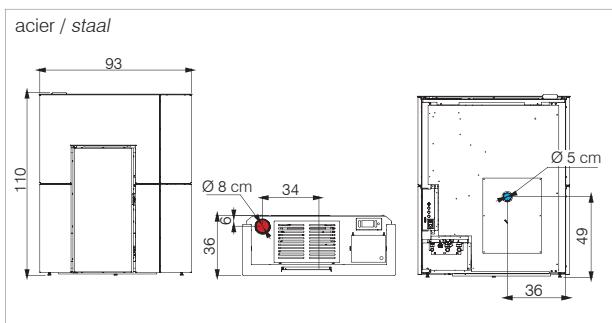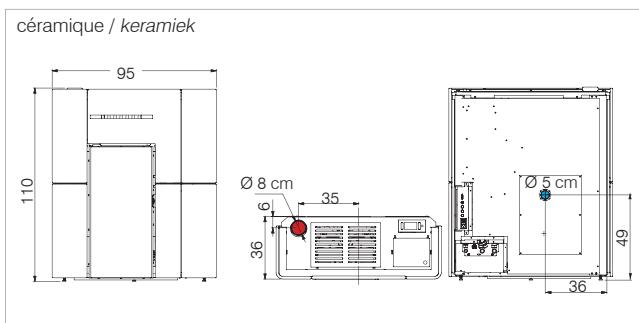

Blade H 15

3,3-15,3

13

%

m³

400

kg/h

0,7-3,5

h

7-33

kg

23

•

A

cm

Ø 8 F

280

95x36x110

13

•

•


•

OK

CHECK

ON OFF





Blade H 15

- foyer en acier
- bougie en céramique
- sortie des fumées Ø 8 cm:
 - vers le haut, femelle (de série)
 - pour l'arrière, mâle (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- programmation horaire hebdomadaire
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- panneau synoptique sur le top
- stalen vuurhaard
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm:
 - bovenaan, vrouwelijk (standaard)
 - rookgasafvoer, mannelijk (en optie)
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- synoptisch paneel bovenop



Acier - verre noir / staal - glas zwart

Link PRIX



code	€ hors TVA exclusief BTW
813000	3.760



Blade H 15 813000 3.760

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série Acier staal serie	noir / zwart		1130900	750
	blanc opaque mat wit		1130870	
	bronze brons		1130890	

Acier noir insert frontal
central en
staal zwart
middenvoorzetstuk in

verre noir
zwart glas

1.090

EN DOTATION - INBEGREPEN - voir p./zie p. 48

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p. 48

	3,3-15,3		13	%	92,1	m³	400	kg/h	0,7-3,5	h	7-33	kg	23	•	A	cm	230	kg	93x36x110	cm	13	•	•	•	•	•	•	
Blade H 15																												





50

THERMOPÈLES / CV-KACHELS



Energy
A ⁺⁺
A ⁺
A
B
C
D
G




Link PRIX



Cherie H 10 Evo

Cherie H 14 Evo

- foyer en fonte et acier
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable) Cherie H 14 Evo
- vuurhaard in staal
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeibougie
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display op bovenkant
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar) Cherie H 14 Evo

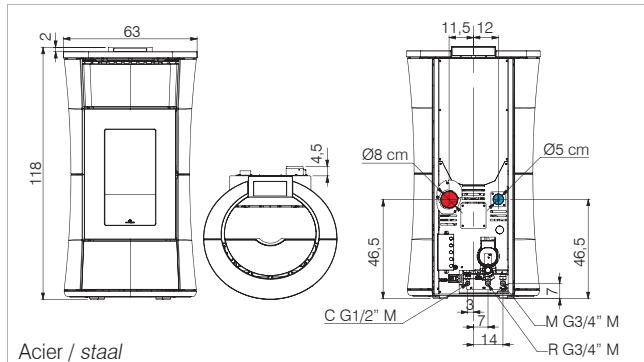

Acier / staal



structure

structuur

Cherie H 10 Evo

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

814280

3.670

Cherie H 14 Evo

812480

3.970

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

blanc opaque mat wit	1137770	
série acier staal serie	bronze brons	1137790
	Grise foncé donkergris	1137800

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

-- --

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

-- --



Nettoyage automatique du creuset
Automatische reiniging van de vuurpot

voir p./zie p. 6-7

Nettoyage manuel des turbolaveurs
Automatische reiniging van de warmtewisselaars

-- --



WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd

voir p./zie p. 5

airKare pour/voor Cherie H 14 Evo
Action combinée d'ioniseur et d'ozonateur
Ionizer gecombineerd met een ozonizer



Fire Control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE - voir p./zie p.51

Cherie H 10 Evo	3,8-10,5	8	92,9	275	kg/h	0,9-2,4	12-34	29	•	G-A	8 M	237	63x58x118	22	•	•	•	•	--	Cherie H 14 Evo
Cherie H 14 Evo	3,8-14,2	11	92,9	370	0,9-3,2	9-34	29	•	G-A	8 M	237	63x58x118	22	•	•	•	•	•	Cherie H 14 Evo	





Cherie H 10 Evo Cherie H 14 Evo

- foyer en fonte et acier
- **version céramique:** frontal en fonte, top en céramique
- **version acier et pierre ollaire:** frontal en fonte, top en fonte
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable) Cherie H 14 Evo
- vuurhaard in staal
- uitvoering in keramiek: voorkant van gietijzer, bovenkant van keramiek
- uitvoering in staal en speksteen: voor- en bovenkant van gietijzer
- keramische gloeiwijfje
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- display op bovenkant
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar) Cherie H 14 Evo



Cherie H 10 Evo	3,8-10,5	8	92,9	275	0,9-2,4	12-34	29	•	G-A	8 M	240	63x58x118	22	•	•	•	--	Cherie H 14 Evo	
Cherie H 14 Evo	3,8-14,2	11	92,9	370	0,9-3,2	9-34	29	•	G-A	8 M	240	63x58x118	22	•	•	•	•	Cherie H 14 Evo	

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Cherie H 10 Evo	814280	3.670
Cherie H 14 Evo	812480	3.970

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

Blanc crème wit crème		1148510	51
série céramique keramiek serie		1148520	1.030
Grise foncé donkergris		1148530	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur modulaire et vanne de surpression / Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

	Nettoyage automatique du creuset Automatische reiniging van de vuurpot	voir p./zie p. 6-7
	Nettoyage manuel des turbolaveurs Automatische reiniging van de warmtewisselaars	-- --
	WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd	voir p./zie p. 5
	airKare pour/voor Cherie H 14 Evo Aaction combinée d'ioniseur et d'ozonateur Ionizer gecombineerd met een ozonizer	

Leonardo Fire Control

Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	130
KIT *A2: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	801170	930
KIT P: Kits hydrauliques - Hydraulisch kit	1155270	980
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	165
Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt





52

THERMOPÈLES / CV-KACHELS |




Vyda H - gris foncé/donkergris

Vyda2 H 18 Up
Vyda2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



Vyda H 18 Up / Vyda2 H 22 Up

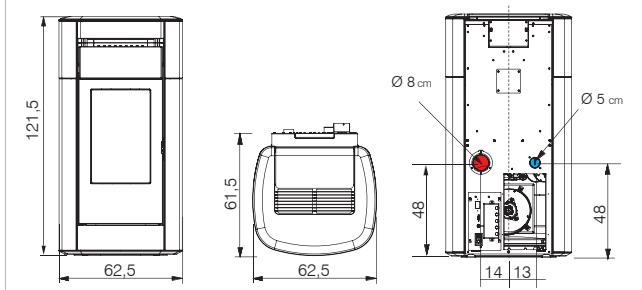

Vyda2 H 18 Up 5,4-19,2
Vyda2 H 22 Up 5,4-22,8



code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------



Vyda2 H 18 Up	812930	4.180
Vyda2 H 22 Up	812940	4.430

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc opaque matte witte	1049560	480
	gris foncé donkergris	1152650	

série pierre ollaire speksteen serie	1136980	1.000
---	---------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

THE MIND	Wi-Fi intégré	voir p./zie p. 5
----------	---------------	------------------

LEONARDO	Fire control	voir p./zie p. 4
----------	--------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	130
---	---------	-----

Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / <i>kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit</i>	1060010	75
--	---------	----

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitaar gebruik (Mod. 18 et 22)	1106770	480
---	---------	-----

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitaar gebruik (Mod 22)	1106780	675
--	---------	-----

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitaar gebruik met systeemscheider (Mod. 18 et 22)	1106790	985
---	---------	-----

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour). ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité. ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung) LET OP: installeer de beveiligingen	805340	240
--	--------	-----

Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30
--------------------------------	---------	----



code
€
hors TVA
exclusief BTW



structure
FLEX

Kira2 H 18 Up 812910 3.670

Kira2 H 22 Up 812920 3.970

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique keramische serie	blanc crème wit crème	1049320	53
	bordeaux bordeaux	1049310	1.190
	parchemin perkamentkleurig	1049330	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ *Controlelampje pelletreserve* geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

WI-FI intégré

voir p./zie p. 5

Fire control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	130
---	---------	-----

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / *kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit*

1060010 75

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Mod. 18 et 22)	1106770	480
---	---------	-----

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Mod. 22)	1106780	675
---	---------	-----

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider (Mod. 18 et 22)	1106790	985
---	---------	-----

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de refoulement, tuyau de retour).
ATTENTION: prédisposer les dispositifs de sécurité.
ROHRE-TEILESATZ (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung)
LET OP: installeer de beveiligingen

805340 240


Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30
--------------------------------	---------	----

Kira2 H 18 Up Kira2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées 8 cm à l' arrière, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- panneau synoptique escamotable
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard.
- rookgasafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- programmering uren per week
- verborgen synoptisch paneel
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht
(geroduleerde en uitschakelbaar)



Kira2 H 18 Up* / Kira2 H 22 Up*

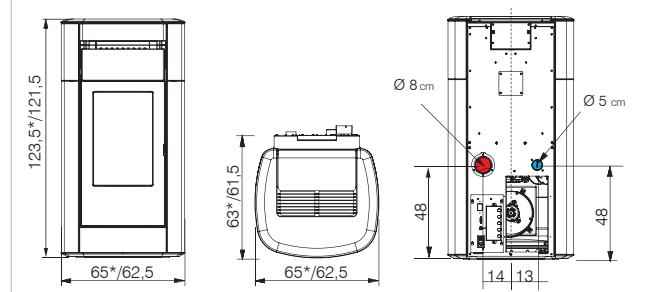

kW	kW	%	m³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
Kira2 H 18 Up	5,4-19,2	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	•	•	•	•
Kira2 H 22 Up	5,4-22,8	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 M	280	65x63x123,5	20	•	•	•	•	•	•





54

THERMOPÈLES / CV-KACHELS




Blade2 H 18 Up Blade2 H 22 Up

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique sur le top
- ventilation air chaud (modulable et désactivable)
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)



céramique / keramiek

acier / staal

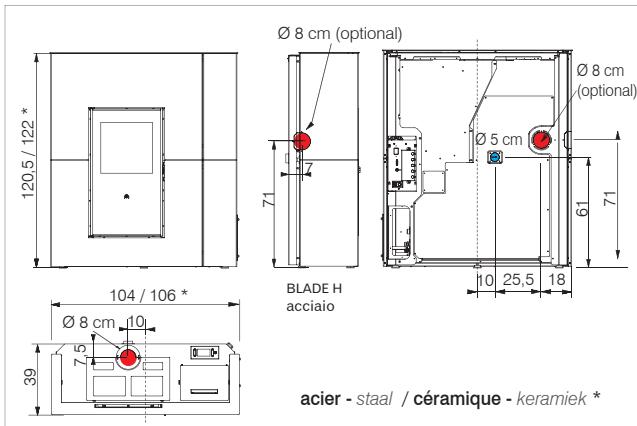

kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	h	kg	cm	kg	cm	cm	l	OK	check	on/off
Blade2 H 18 Up	5,4-19,2	15,5	91,7	500	1,2-4,4	7-25	30	•	A	8 F	259/307	104x39x120,5	20	•
Blade2 H 22 Up	5,4-22,8	19	91,6	595	1,2-5,2	6-25	30	•	A	8 F	259/307	106x39x122 C	20	•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

structure structuur	Blade2 H 18 Up	812950	4.090
	Blade2 H 22 Up	812960	4.190

il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van één van de volgende series is verplicht

série acier staal serie	bordeaux bordeaux	1146080	740
	noir zwart	1146110	
	blanc opaque mat wit	1146090	
	bronze brons	1146100	
série céramique keramiek serie	bordeaux bordeaux	1148390	1.290
	blanc opaque mat wit	1148410	
	beige beige	1148420	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ **Controlelampje pelletreserve** geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

Wi-Fi intégré

Fire control

voir p./zie p. 5

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit sorties fumées Ø 8 cm mâle: par l'arrière (céramique) ou par l'arrière ou latérale gauche (acier)

Kit rookgasafvoer Ø 8 cm mannelijk: achteraan (keramiek) / achteraan zijkant links (staal)

1122810 55

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 130

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit

1060010 75

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H 18 / Blade H 22)

1106770 480

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Blade H 22)

1106780 675

Kit R2-FX sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider (Blade H 18 / Blade H 22)

1106790 985

Sonde eau NTC / TNC-watersonde

1115000 30




céramique blanc crème / Keramiek wit crème



Tera H 25

Tera H 30

- foyer en fonte et acier
- bougie en céramique
- chargement avec motoréducteurs brushless
- sortie des fumées ø 10 cm à l' arrière, mâle
- ventilation air chaud frontal (modulable et désactivable)
- grand bac à cendres
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- panneau synoptique escamotable
- programmation horaire hebdomadaire
- vuurhaard in staal en gietijzer
- keramische gloeiwitte
- borstelloze reductiemotor
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- ventilatie warme lucht (gemoduleerde en uitschakelbaar)
- grote aslade
- display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- programmering uren per week
- verborgen display

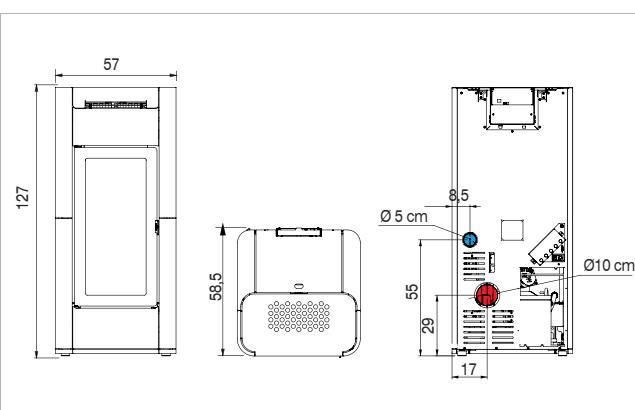

		code	€ hors TVA exclusief BTW
L FLEX	structure structuur	Tera H 25	812730 4.190
		Tera H 30	812740 4.490

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

Blanc crème wit crème		1139210	55
série céramique keramische serie	Bordeaux bordeaux	1139220	820
	gris claire opaque lichtgrijs	1139230	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat geïntegreerde	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.	--	--

ASH KONTROL	voir p./zie p. 6-7
--------------------	--------------------

Nettoyage automatique du creuset Automatische reiniging van de vuurpot	voir p./zie p. 6-7
---	--------------------

Nettoyage manuel des turbolateurs Automatische reiniging van de warmtewisselaars	--	--
---	----	----

THE MIND	
Wi-Fi intégré / Wi-Fi geïntegreerd	voir p./zie p. 5
airKare	

Action combinée d'ioniseur et d'ozonateur Ionizer gecombineerd met een ozonizer	
--	--

LEONARDO Patented	Fire Control	voir p./zie p. 4
-----------------------------	---------------------	------------------

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation / Anticondensklep	1095280	130
---	---------	------------

KIT MANOMÈTRE à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / Kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75
--	---------	-----------

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	480
--	---------	------------

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	675
--	---------	------------

Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider	1106790	985
--	---------	------------

Sonde eau NTC / TNC-watersonde	1115000	30
--------------------------------	---------	-----------





56

CHAUDIÈRES / CV KETELS


Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D



Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.

Link PRIX**Laguna2 P18****Laguna2 P24****Laguna2 P29**

- foyer en acier
- sortie fumées Ø 10 cm, par l'arrière mâle
- panneau tactile synoptique en couleurs **1**
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- réservoir latéral 60 kg / 97 L (Laguna2 P18)
- réservoir latéral 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29).
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 10 cm achteraan, mannelijk
- kleuren touchscreen synoptisch paneel **1**
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren
- tank aan de zijkant 60 kg / 97 L (Laguna2 P18),
- tank aan de zijkant 100 kg / 148 L (Laguna2 P24/Laguna2 P29),

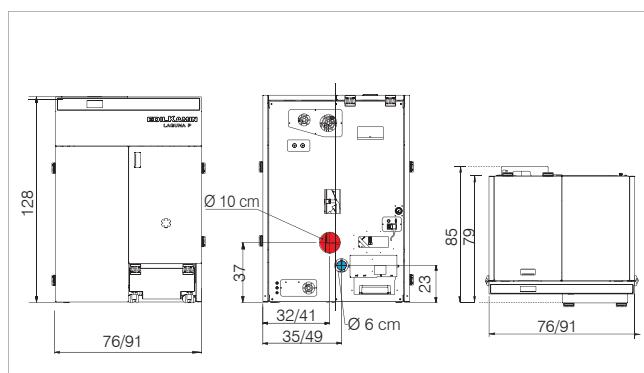

	kW	kW H ₂ O	%	m ³	kg/h	h	kg/L	cm	kg	cm								
Laguna2 P18	17,6	4,7-16,2	91,8	420	1,1-3,7	16-55	60/97	A	↗10 M	350	76x79x128	65	•	•	•	•	•	
Laguna2 P24	24,2	4,7-22,2	91,6	580	1,1-5	20-91	100/148	A	↗10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•	
Laguna2 P29	28,2	4,7-25,8	91,4	670	1,1-5,9	17-91	100/148	A	↗10 M	364	91x79x128	65	•	•	•	•	•	

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Laguna2 P18809070 **6.190****Laguna2 P24**809080 **6.490****Laguna2 P29**809090 **6.690****EN DOTATION - INBEGREPEN**

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

-- --

Récipient pour les cendres avec compacteur,
amovible à roulettes
ashouder met verdichter, uittrekbaar m.b.v. wielen

-- --

Nettoyage automatique des turbulateurs, du foyer et
expulsion automatique des cendres / automatische
reiniging van de turbulatoren

-- --



voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 **130**

Sonde eau NTC / TNC Sonde

1115000 **30**

Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit

voir - zie pag. 91

Bouilleur, ballons tampon et accessoires
Boilers, buffers en accessoires

voir - zie pag. 90

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

KIT R sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)

1015630 **435**

KIT RW avec Eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik (Laguna2 P24/Laguna2 P29)

1015640 **625**

KIT R2 sans Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider (Laguna2 P18/Laguna2 P24/Laguna2 P29)

1015650 **775**

KIT RW2 avec Eau Chaude Sanitaire avec séparateur d'installation / met Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider (Laguna2 P24/Laguna2 P29)

1015660 **970**

KIT TUYAUX (composé de: tôle, tuyau de renouvellement, tuyau de retour) **ATTENTION : prédisposer les dispositifs de sécurité / ROHRE-TEILESATZ** (mit folgenden Komponenten: Blech, Vorlaufleitung, Rücklaufleitung)
LET OP: installeer de beveiligingen

1063460 **240****1**

Energy
A+++
A++
A⁺
A
B
C
D




Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.



Expert 27

Expert 35

- foyer en acier et matériau réfractaire, brasier en fonte
- bougie en céramique
- sortie de fumée Ø 10 cm supérieure, arrière ou latérale droite (à définir lors de l'installation)
- réservoir: 100 kg/148 L
- double porte intérieure avec judas
- autonettoyante pour une commodité maximale et une grande autonomie, dotée d'un nouveau système de nettoyage qui garde propres le creuset et les turbulateurs, limitant ainsi les interventions manuelles
- roulettes pour faciliter le déplacement lors de l'installation
- écran tactile 4,3" **①**
- programmation horaire hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- *Dik staal verbrandingskamer met vuurvaste bekleding en een gietijzeren branderpot*
- keramische gloeiobougie
- een rookgasafvoer van Ø 10cm aansluitbaar van boven, achter of de rechterzijkant
- tank aan de zijkant 100 kg/148 L
- Dubbele deur met geblindeerd glas
- Voor een maximaal gebruikersgemak en een laag verbruik! Een automatische systeem dat zowel de verbrandingskamer als warmtewisselaars reinigt met minimale handmatige handelingen!
- Geleverd met kwalitatieve wielen voor een comfortabele installatie en onderhoud
- touchscreen synoptisch paneel 4,3" **①**
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

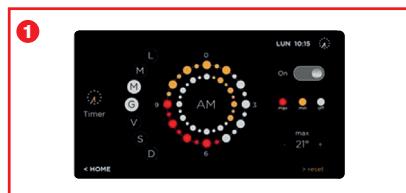


	kW	kW H ₂ O	%	m ³	kg/h	h	kg/L	•	A-R-G ↗ 10 F	•	A-R-G ↗ 10 F	•	OK ↕	•	CHECK	•	•	•
Expert 27	25,9	7,1-24,3	93,7	635	1,6-5,4	19-63	100/148	•	420 113x76x143	90	420 113x76x143	90	•	•	•	•	•	•
Expert 35	33,1	7,1-30,9	93,3	805	1,6-6,9	14-63	100/148	•	420 113x76x143	90	420 113x76x143	90	•	•	•	•	•	•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Expert 27	814150	6.850
Expert 35	814160	6.950
EN DOTATION - INBEGREPEN		
Vase d'expansion fermé <i>Gesloten expansievat</i>	--	--
Kit hydraulique intégré avec fixations supérieures <i>Geïntegreerde Cv aansluitingen via de bovenkant.</i>	--	--
Voyant de réserve pellet: indique qu'il reste à l'appareil une autonomie d'environ une demi-heure/ <i>Controlelampje pelletreserve geeft aan dat het product nog ongeveer een half uur autonoom kan werken.</i>	--	--
Nettoyage automatique du creuset avec système d'alimentation par le bas/ <i>Geautomatiseerde reiniging voor de branderbak met pellet bodemvoeder.</i>	--	--
Nettoyage automatique des turbulateurs <i>Automatische reiniging van de warmtewisselaars</i>	--	--
Bac et tiroir à cendres de grande capacité <i>Grote pellet voorraadbunker inclusief grote Aslade</i>	--	--
WI-FI intégré / <i>WI-FI geïntegreerd</i>	voir p./zie p. 5	
Patented	voir p./zie p. 4	

	EN OPTION - OPTIE	
Vanne anti-condensation / <i>Anticondensklep</i>	1095280	130
Sonde eau NTC / <i>TNC Sonde</i>	1115000	30
Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / <i>Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit</i>	voir - zie pag. 91	
Bouilleur, ballons tampon et accessoires <i>Boilers, buffers en accessoires</i>	voir - zie pag. 90	
KIT *A2: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	801170	930
KIT P: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	1155270	980
Centrale avec display (pour kit P) <i>Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)</i>	1156200	165

*Jusqu'à épuisement des stocks / *Zolang de voorraad strekt*

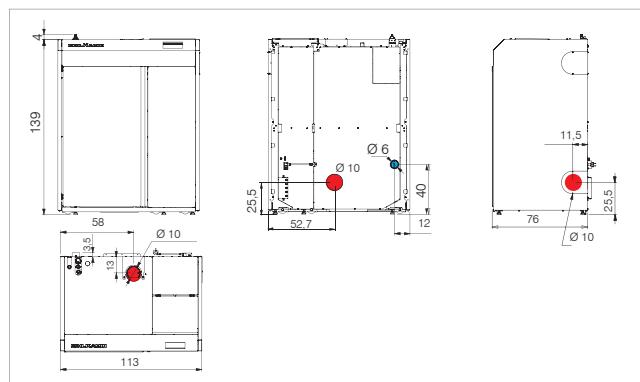



58



CHAUDIÈRES / CV KETELS

Energy
A+++
A++
A+
A
B
C
D

Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.Link PRIX


Gora2 Slim Up

- foyer en acier
- sortie des fumées Ø 8 cm vers le haut, femelle
- réservoir 40 kg / 64 L
- double porte isolée
- panneau synoptique frontal
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- stalen vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, vrouwelijk
- tank aan de zijkant 40 kg / 64 L
- dubbele deur
- display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

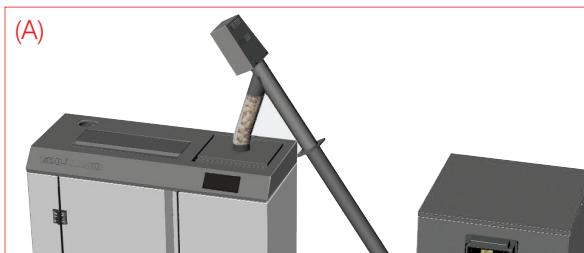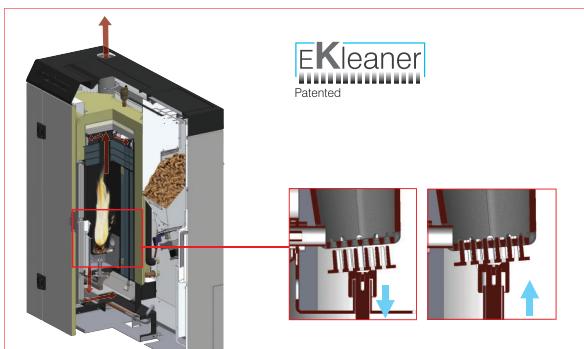

Gora2 Slim Up	21,5	5,7-20,1	93,4	525	1,3-4,5	9-31	40/64	A	18 F	233	107x44x129	20	•	•	OK	•	CHECK	•
----------------------	-------------	-----------------	-------------	------------	----------------	-------------	--------------	----------	-------------	------------	-------------------	-----------	----------	----------	-----------	----------	--------------	----------

code	€ hors TVA exclusief BTW
813090	4.950
EN DOTATION - INBEGREPEN	
Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	-- --
LEONARDO Patented	Fire Control
	voir p./zie p. 4
THE MIND	WI-FI intégré / WI-FI geïntegreerd
	voir p./zie p. 5
EKleaner	effectue automatiquement un double nettoyage du creuset et des turbulateurs, sans intervention manuelle voert automatisch een dubbele reiniging uit, van het vuurpotje en van de turbulatoren, zonder handmatige tussenkomst.
EN OPTION - OPTIE	
Kit sorties fumées par l'arrière Ø 8 cm mâle Kit rookgasafvoer achteraan Ø 8 cm mannelijk	1122810 55
Sonde réservoir pellets Pellet niveau sensor	1083150 60
Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280 130
Bouilleur, ballons tampon et accessoires Boilers, buffers en accessoires	voir - zie pag. 90
(A) Kit essentiel pour l'utilisation des réservoirs à vis / Benodigde Kit voor koppeling vijzel tanks	1117410 95
Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren	
Kit R-FX sans eau chaude sanitaire / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770 480
Kit RW-FX avec Eau chaude sanitaire / met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780 675
Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation/zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemscheider	1106790 985
Kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010 75

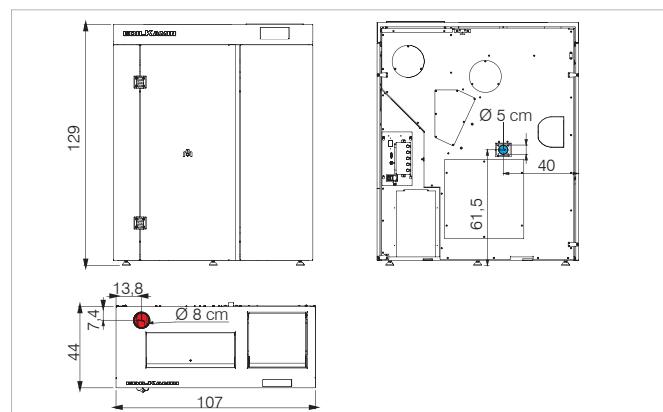



59

CHAUDIÈRES / CV KETELS

Energy
A+++
A++
A⁺
A
B
C
D




Classe 5 selon norme 303-5.
Klasse 5 volgens de normen en 303-5.

Link PRIX

Gora 22 Gora 26 Gora 29

- foyer en acier et fonte
- sortie des fumées Ø 8 cm par l'arrière, mâle
- réservoir 60 kg / 94 L
- double porte isolée
- panneau synoptique frontal
- programmation journalière/hebdomadaire
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- vuurhaard in staal en gietijzer.
- rookgasaafvoer Ø 8 cm achteraan, mannelijk
- tank aan de zijkant 60 kg / 94 L
- dubbele deur
- display
- programmering uren per week
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

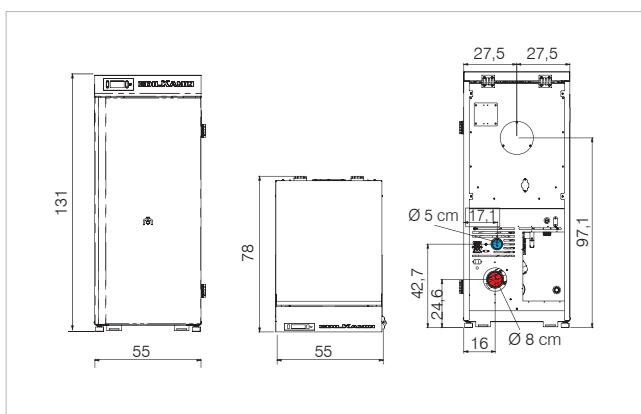

	kW	kW _{H2O}	%	m ³	kg/h	h	kg/L	cm	kg	cm	cm	OK	check			
Gora 22	21,5	6-20,1	93,5	525	1,4-4,5	13-43	60/94	A-G ↗ 8 M	302	55x78x131h	40	•	•			
Gora 26	25,8	6-24	92,9	625	1,4-5,4	11-43	60/94	A-G ↗ 8 M	335	55x78x131h	40	•	•			
Gora 29	29,2	6-27	92,5	705	1,4-6,1	10-43	60/94	A-G ↗ 8M	328	55x78x131h	40	•	•	•	•	

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Gora 22	809910	4.650
---------	--------	--------------

Gora 26	809920	4.850
---------	--------	--------------

Gora 29	809930	5.050
---------	--------	--------------

EN DOTATION - INBEGREPEN

Vase d'expansion fermé Gesloten expansievat	--	--
--	----	----

LEONARDO Fire Control

voir p./zie p. 4

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)	1050460	305
-----------------------	---------	------------

Vanne anti-condensation - Anticondensklep	1095280	130
---	---------	------------

Réservoirs, vis sans fin, kits pour augmenter la capacité / Tanks, wormschroeven, kits voor het vermeerderen van de capaciteit	voir p./zie p. 91
--	-------------------

Bouilleur, ballons tampon et accessoires Boilers, buffers en accessoires	voir p./zie p. 90
---	-------------------

Pour un bon fonctionnement, l'installation d'un des kits indiqués ci-dessous est obligatoire / Voor een juiste werking moet men één van de onderstaande kits installeren

Kit R-FX sans eau chaude sanitaire zonder Warm Water voor Sanitair gebruik	1106770	480
--	---------	------------

Kit RW-FX avec eau chaude sanitaire met Warm Water voor Sanitair gebruik	1106780	675
--	---------	------------

Kit R2-FX sans eau chaude sanitaire avec séparateur d'installation / zonder Warm Water voor Sanitair gebruik met systeemafscheider	1106790	985
---	---------	------------

kit manomètre à installer sur les kits pour l'affichage de la pression de l'eau dans l'installation / kit Manometer te installeren op kits voor weergave van waterdruk in circuit	1060010	75
---	---------	-----------





THERMOCHÉMIE / CV HAARDEN



Idropellbox

- foyer en acier
 - sortie fumées Ø 8 cm vers le haut, mâle
 - panneau synoptique frontal
 - programmation horaire hebdomadaire
 - chargement facile des granulés même avec la thermocheminée allumée au moyen d'un tiroir coulissant pratique
 - accès facile aux composants hydrauliques et électromécaniques.
 - vuurhaard van staal
 - rookgasafvoer Ø 8 cm bovenaan, mannelijk
 - display voorzijde
 - programmering uren per week
 - eenvoudige lading van de pellets, ook wanneer de cv-haard aan is, m.b.v. handige uittrekbare lade
 - eenvoudig toegang tot de hydraulische en elektromechanische componenten zonder dat inspectiedeuren nodig zijn.



INSTALLATION À VASE D'EXPANSION FERMÉ

€
hors TVA
exclusief
BTW

Idropellbox 801010 4.930

EN DOTATION



Télécommande avec écran *Afstandsbediening met display*



voir p./zie p. 4



Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité

Support pour faciliter l'installation
Beugel voor eenvoudige installatie

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI LX (App Edilkamin WiFi)	1009270	305
Câble de raccordement bleu pour thermostats d'ambiance / blauwe kabel voor de aansluiting op de omgevingsthermostaten	640560	35
KIT *A2: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	801170	930
KIT P: Kits hydrauliques - <i>Hydraulisch kit</i>	1155270	980
Centrale avec display (pour kit P) Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)	1156200	165
Kit chargeur de granulés par le haut Kit om pellets vanaf bovenzijde te laden	682240	250
Vanne anti-condensation / Anticondensklep	voir p./zie p. 90	

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

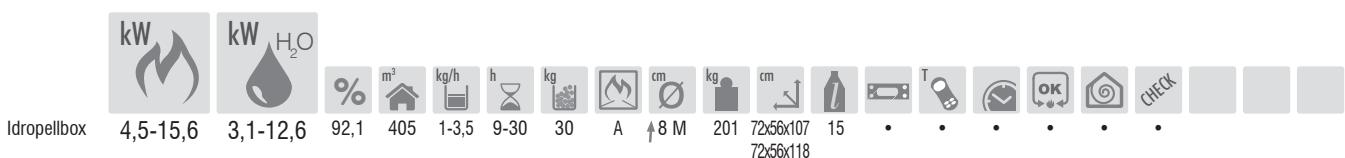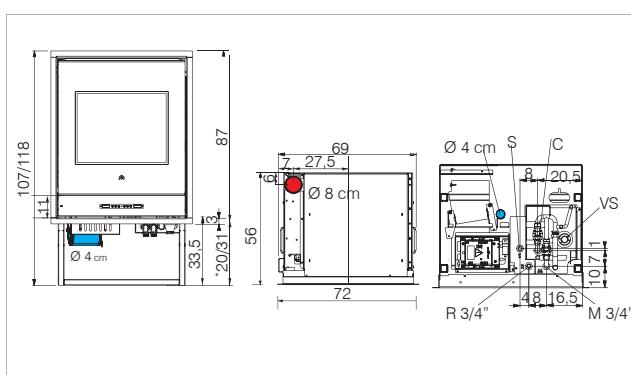




Idropellbox 30

Eau chaude pour toute la maison, avec la commodité du pellets.

- foyer en Ecokeram
- sorties des fumées à l'arrière ø 10 cm, mâle
- programmation horaire hebdomadaire
- chargement du pellet par le côté droit ou gauche
- Kit de ventilation en façade (en option)
- systèmes configurables de l'écran, avec bornier pour sondes externes
- Warm water voor het hele huis, met het gemak van pellets**
- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer achteraan Ø 10 cm, mannelijk
- programmering uren per week
- Pelletlading vanaf de rechter- of linkerkant
- Kit ventilatie voorzijde (optie)
- Display met systeem gegevens incl moederbord voor externe sensoren

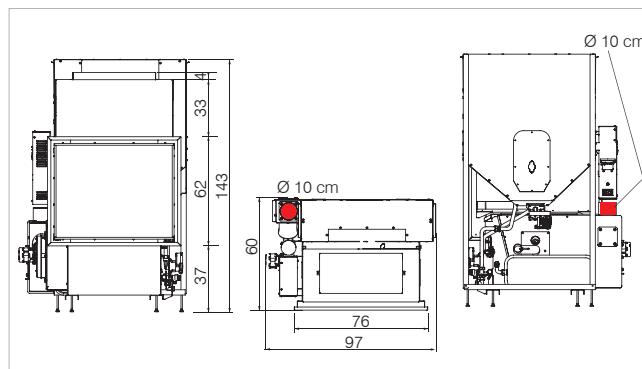

Idropellbox
30

kW
H₂O

8,3-27

5,6-22

%

m³

705

kg/h

1,8-6,2

h

10-33

kg

kg

cm

Ø

265

cm

97x60x143

50

R

OK

CHECK

Vase d'expansion fermé
Gesloten expansievat

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Idropellbox 30

807330 5.130

EN DOTATION - INBEGREPEN

Radiocommande
Radiobesturing



voir p./zie p. 4

Kit incorporé avec vase d'expansion fermé, circulateur et groupe de sécurité
Ingebouwde hydraulische kit met gesloten expansievat, circulatiepomp en overdrukklep

Pieds réglables en hauteur
Pootjes verhoging in hoogte

EN OPTION - OPTIE

Kit WI-FI H (AppFire)

1050460 305

Vanne anti-condensation - Anticondensklep

1095280 130

Kit panneau écran afficheur avec câble
Kit synoptisch paneel met kabel

1083130 250

Kit de ventilation en façade
Kit ventilatie voorzijde

1080260 260

KIT *4, *A2: kits hydrauliques - *hydraulische kits*

voir p./zie p. 93

KIT P, PW: kits hydrauliques - *hydraulische kits*

Centrale avec display (pour kit P)

1156200 165

Display voor temperatuurbeheer. (voor kit P)

Kit AIR DIFFUSER "adjacent" composé de: 1 ventilateur + tuyaux, 1 unité électronique gérée pour radio-commande / *SET AIR DIFFUSER "dichtbij"* bestaande uit: 1 ventilator + buizen, 1 elektronische regeleenheid met afstandbediening

803490 545

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 70


Coude "Y" Ø 6 cm - Elbow "Y" Ø 6 cm

804500 40

Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP


voir p./zie pag. 85

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

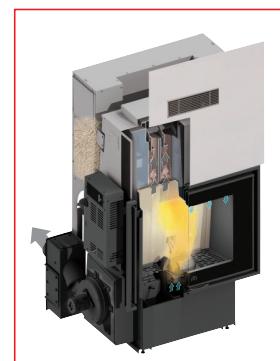



62



BOIS - HOUT

C'est le combustible le plus économique du marché et on peut le trouver dans la nature, il n'est donc pas lié aux variations de prix et de dynamiques commerciales.

La flamme du bois est plus naturelle et les produits qui fonctionnent au bois sont dédiés non seulement aux personnes qui recherchent une chaleur écologique leur permettant de réduire le montant de leur facture d'électricité, mais aussi aux individus qui aiment recréer l'atmosphère d'antan.

Is de goedkoopste brandstof die in de handel verkrijgbaar is en die door de natuur wordt geleverd, en dus niet gekoppeld is aan prijsschommelingen en commerciële dynamiek. De vlammen van hout zijn het meest natuurlijk en onze producten die op hout branden zijn niet alleen bestemd voor wie ecologische warmte wil en tegelijk wil besparen op de energierekening, maar ook voor wie de sfeer van vroeger wil terughalen.



Air chaud Warmer lucht

Les poèles, les cheminées et les inserts à bois chauffent une ou plusieurs pièces au moyen de canalisations.

De kachels, haarden en inbouwaarden op hout verwarming met lucht een of meer ruimtes door middel van kanalisaties.

Poêles Kachels



Tally 8 Up



Tally 8



Tally 8 Up s



Tally 8 s

8 kW
p. 64

8 kW
p. 64

8 kW
p. 65

8 kW
p. 65





Inserts Inbouwhaarden



Firebox Luce Plus



Firebox Riga



Firebox Deco

9,6 kW
p. 669,6 kW
p. 679,6 kW
p. 67

Cheminées Haarden

Screen Evo 80/2
Screen Evo 100
10,4
14,6 kW
p. 68Blokk 70
Blokk 90
14,3 kW
17,6 kW
p. 69Windo 70
Windo 90
14,3 kW
17,6 kW
p. 70Windo 100
Windo 120
18 kW
19,2 kW
p. 71Windo2 50
12,2 kW
p. 72Windo2 75
Windo2 95
13,2 kW
14,7 kW
p. 73Windo3 85
13,2 kW
p. 74Windo3 50
13,2 kW
p. 75



60



Tally 8 Up

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- Vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdempers
- warme lucht met natuurlijke convectie
- houtblokken tot 33 cm verticaal
en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manual



Tally 8

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme Tally 8 Up
- houtvak
- eigenschappen zoals Tally 8 Up

	kW	%	m³	kg/h	cm	kg	cm	N										
Tally 8 Up Tally 8	8	85,6	210	2	29x23x39	15 M	158/246,50x50x128/131 n1x10 171/245	•										


	code	€ hors TVA exclusief BTW
Tally 8	noir zwart	808380
	gris grijs	808390
	bronze brons	808400
	pierre ollaire speksteen	808410
Tally 8 Up	noir zwart	808340
	gris grijs	808350
	bronze brons	808360
	pierre ollaire speksteen	808370
EN OPTION - OPTIE		
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlaade (Tally 8) (A)	804130	255
Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	385
Foyer en fonte / Haard in gietijzer (B)	1077150	300
EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER		

voir p. / zie p. 65


EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p. / zie p. 65

Tally 8 Up, Tally 8

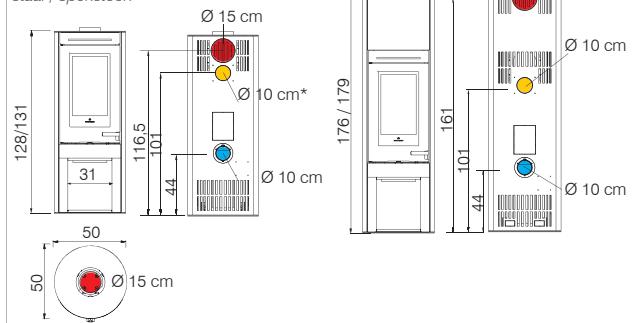acier / pierre ollaire
staal / speksteen

Tally 8 Up s, Tally 8 s

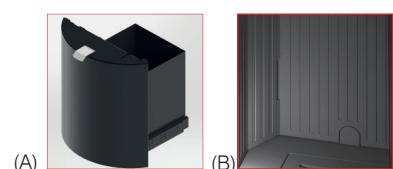



Tally 8 Up s

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- foyer en vermiculite
- sortie des fumées Ø 15 cm vers le haut ou à l'arrière
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- air chaud à convection naturelle
- réglage de l'air de combustion au moyen de la commande manuelle
- bûches de bois jusqu'à 33 cm verticalement et 25 cm horizontalement
- avec un tiroir pour le bois (max 30 kg)

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- Vermiculiet vuurhaard
- rookgasafvoer aan bovenkant of achterkant Ø 15 cm
- zelfsluitende deur met schokdemper
- warme lucht met natuurlijke convectie
- afstelling verbrandingslucht via commando
- houtblokken tot 33 cm verticaal en 25 cm horizontaal
- lade onder voor hout (tot 30 kg)
- afstelling verbrandingslucht via commando manuel



Tally 8 S

Prédisposé pour le kit de pierre réfractaire

- compartiment porte-bois
- caractéristiques comme Tally 8 Up s

Bestemd voor accumulatie (optionele set)

- houtvak
- eigenschappen zoals Tally 8 Up s

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Tally 8 S	noir zwart	808460
	gris grijs	808470
	bronze brons	808480
	pierre ollaire speksteen	808490
Tally 8 Up S	noir zwart	808420
	gris grijs	808430
	bronze brons	808440
	pierre ollaire speksteen	808450
EN OPTION - OPTIE		
Kit de pierre réfractaire (poids 40 kg) Set vuurvaste accumulatie (gewicht 40 kg)	804100	400
Kit tiroir pour le rangement du bois en acier noir Set zwart stalen houtlaade (Tally 8 s) (A)	804130	255
Kit allumage automatique set automatische ontsteking	1031380	385
Foyer en fonte / Haard in gietijzer (B)	1077150	300
EN OPTION pour installation avec KIT AIR DIFFUSER OPTIE voor installatie met SET AIR DIFFUSER		
Kit Air Diffuser "adjacent" - Set Air Diffuser "dichtbij" (à commander avec code - te bestellen met de code 803160)	803490	545
Adaptateur indispensable pour Kit air diffuser Adapter vereist voor luchtkit	803160	30
Bouches de canalisation / kanalisati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAAOPENINGEN		
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt		
** Réglateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	100
** Unité électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900	55
Adaptateur indispensable Adapter vereist	803160	30
Bouches de canalisation kanalisati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 85	





66



INSERTS / INBOUWHAARDEN

Firebox Luce Plus
62

Link PRIX

Firebox Luce Plus
54, 62

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut
- porte vitre céramique totalement vitrée
- réglage automatique de l'air de combustion : la combustion est régulée automatiquement en fonction de la puissance configurée avec une consommation de bois proportionnelle (de mini. à maxi.)
- comprend 2 sorties d'air chaud
- système de nettoyage vitre
- post-combustion
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- geheel glazen voorkant.
- automatische regeling van de verbrandingslucht: verbranding automatisch geregeld aan de hand van het ingestelde vermogen, met evenredig verbruik van hout (van min. tot max.)
- met 2 uitgangen voor warmte lucht.
- Glasreinigingssysteem
- naverbranding

Firebox Luce Plus
54/62Firebox Luce
Plus 54/62

9,6



89,5



250



2,3



523221,5



126



144

65x45x61 n2x14
70x50x68

•



•



•

Firebox Luce
Plus
54Firebox Luce
Plus
62

EN OPTION - OPTIE

Kit UNO, DUE, TRE

canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

808560

2.120

808570

2.320

808580

2.220

808590

2.420

Chevalet réglable
Steunpootje

cm 64x46x53 h

605430

210

Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm
Asrooster van rond gietijzer Ø 23 cm

118560

35

Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE pour conduit avec sortie de fumées "male"
Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND Ø 20 cm kachels met een "mannelijke" rookafvoer

ERRI200

35

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud
Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht

1,5 m

30

3 m

40

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES:
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous / er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

** Regulateur électronique manuel
Handbediende elektronische besturingseenheid

1084940

100

** Unité électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening

803540

240

Kit accessoire pour bouche (1 pièce
nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)

1084900

55

Bouches de canalisation
Kanalisiati e-openingen SPLIT V, BENT V,
ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V

voir p./zie pag.

85





Firebox Riga 49
gauche/links
SX



Link PRIX



Firebox Riga

49, 54

49 une côté vitré/ een geglaazuerde zijde

- foyer en fonte
- sortie des fumées Ø 20 vers le haut, mâle
- comprend 2 sorties d'air chaud
- post-combustion
- gietijzeren vuurhaard.
- rookgasafvoer bovenaan Ø 20 cm.
- met 2 uitgangen voor warmte lucht
- naverbranding



Firebox Deco

54

- caractéristiques comme / - eigenschappen zoals :
- Firebox Riga 54



9,6

89,5

250

2,3

60x32x25

G

↑ 20M

122/114

71x45x49

n2x14

V

•

•

Riga 49/l.v.
Riga 54/Deco 54

		code	€ hors TVA exclusief BTW
--	--	------	--------------------------

Firebox Riga 49	V	vitre frontal/frontaal	808600	2.290
-----------------	---	------------------------	--------	--------------

Firebox Riga 49	V	DX droit/rechts	808610	2.330
		SX gauche/links	808620	

Firebox Riga 54	V		808630	2.070
-----------------	---	--	--------	--------------

Firebox Deco 54	V		808640	2.020
-----------------	---	--	--------	--------------

EN OPTION - OPTIE

Kit UNO, DUE, TRE canalisation air chaud - kanalisatie warme lucht	voir p./zie p. 86-87
---	-------------------------

Firebox Riga/ Firebox Deco (54) Chevalet réglable / Steunpootje	cm 64x46x53 h	605430	210
--	---------------	--------	------------

Firebox Riga/ Firebox Deco (54) Mécanisme pour prise d'air externe, (ne peut être utilisé avec un chevalet) / Mechanisme voor luchtoevoer, (kan niet worden gebruikt met een Steunpootje) h cm 5, Ø 10 cm	163760	185
---	--------	------------

Firebox Riga (49) Mécanisme prise d'air externe / Mechanisme voor luchtoevoer h cm 5, Ø 16 cm.	146310	190
--	--------	------------


Grille à cendres en fonte ronde Ø 23 cm Asrooster van rond gietijzer Ø 23 cm	118560	35
---	--------	-----------

Raccord avec tuyau flexible Ø 20 cm Flexibele aansluiting op rookkanaal Ø 20 cm	ERRI200	35
--	---------	-----------

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

voir p./zie p. 66

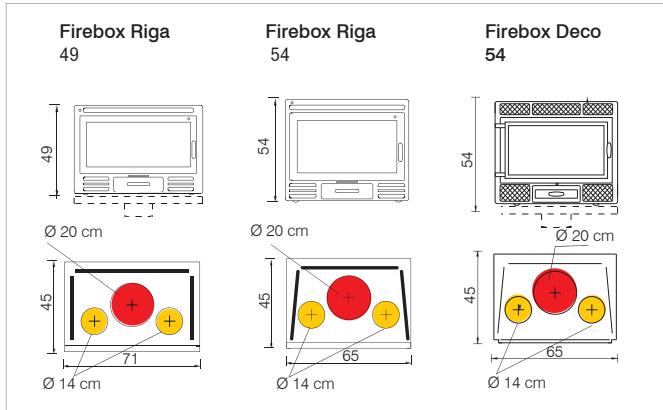



68



Screen Evo 100




Screen Evo 80/2 Screen Evo 100

Ouverture latérale (lors de l'assemblage, elle peut être installée avec l'ouverture de la porte à gauche ou à droite).

- foyer en Ekokeraam
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, fermelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- 2 bouches de compensation (LABEL)

Opening aan zijkant (kan tijdens de montagefase geïnstalleerd worden met deuropening naar links of rechts).

- vuurhaard in Ekokeraam
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- te kanaliseren warme lucht (optionele set)
- 2 compensatiekanalen (LABEL)

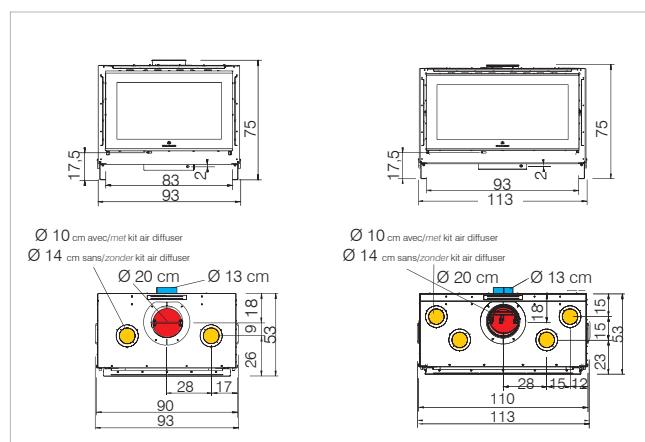

	kW	%	m³	kg/h	cm	kg	cm	N										
Screen Evo 80/2	10,4	81,7	270	2,8	E	167	93x53x75	n2x14	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Screen Evo 100	14,6	84,5	380	3,8	73x40x44	200	113x53x75		•	•	•	•	•	•	•	•	•	

code	€ hors TVA exclusief BTW
80/2	808700 2.520
100	804520 2.890
EN OPTION - OPTIE	
Cadre d'encadrement noir Gelakte conische lijst (Dimensions internes / interne maten)	Screen Evo 80/2 cm 82x54h 1049080 245
Chevalet réglable en hauteur In hoogte verstelbare steun	Screen Evo 100 cm 102x54h 1049010 255
	Screen Evo 80/2 1028180 225
	Screen Evo 100 1023170 240
Vanne thermostatique pour le réglage de la combustion / Thermostatische klep voor het afstellen van de verbranding	1023230 95
POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE	
Kit AIR DIFFUSER "adjacent" SET AIR DIFFUSER "dichtbij"	803490 545
KIT AIR DIFFUSER "distant" SET AIR DIFFUSER "op afstand"	803590 865
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd, 6,5 cm pijp	804280 70
Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540 240
kit bouches de compensation / set compensatiekanalen LABEL , TRATTO PUNTO pour/ voor SCREEN EVO 80/2 cm 60x7 SCREEN EVO 100 cm 90x7	voir p. - zie p. 84
Adaptable aux bouches de canalisation kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p. - zie pag. 85
POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE	
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis canalisation air chaud - kanalisaie warme lucht	voir p./zie p. 86-87
EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES: OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN	
** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt	
** Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940 100
** Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540 240
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900 55
Bouches de canalisation / kanalisaie-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir - zie pag.85





Blokk 70 (V)
foyer en Ecokeram blanc / vuurhaard wit



Blokk 70 Blokk 90

- foyer en Ecokeram blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, fermelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- porte escamotable - avec déflecteur à réglage manuel air de combustion
- post-combustion - nettoyage facile de la vitre
- poignée amovible
- N: convection naturelle sans manteau convecteur
- V: ventilation forcée comprenant: manteau convecteur pour canalisation d'air chaud, (avec ventilateur intégré avec régulateur électronique et télécommande)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)



Possibilité d'accéder au ventilateur pour une maintenance éventuelle même avec le foyer installé (version V).

- vuurhaard Ecokeram zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- naverbranding - Glasreinigingssysteem - verwijderbare handgreep
- N: naturele convection zonder ventilatie omlijsting
- V: Geforceerde ventilatie met ventilatie omlijsting, incl kanalisatie voor warme lucht. Ingebouwde ventilatoren met KIT aanwezig, digitaal paneel en afstandsbediening.
- kanaliseren warme lucht (optionele set)

Gemakkelijke toegang tot de ventilator, zelfs wanneer deze als is geplaatst. (v versie)



Blokk 90 (N)
foyer en Ecokeram noir
vuurhaard Zwart



%



375



3,8



F



306(N/326)(1)



88x53x169



n4x14



•



•



•



•



•



•

Blokk 70
Blokk 90

14,3
17,6

81,4
81,1

460

4,7

84,5x31x61

18F

333(N/403)(1)

108x53x189

n4x14


•

•

•

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Blokk 70	N blanc/wit	810040	3.690
	V foyer vuurhaard	810060	4.230
Blokk 90	N noir/Zwart	810050	3.990
	V blanc/wit	810070	4.530
	N blanc/wit	810260	4.230
	V foyer vuurhaard	810280	4.760
	N noir/Zwart	810270	4.530
	V blanc/wit	810290	5.060
EN OPTION - OPTIE			
Cadre diminué noir <i>Gelakte conische lijst (Dimensions internes / interne maten)</i>	Blokk 70 cm 72x55 h	1110110	145
	Blokk 90 cm 92x71 h	1110120	165
Gabarit pour contre-hotte <i>Damkapvoet (Dimensions internes / interne maten)</i>	Blokk 70 cm 72,3x54,5 h	1110180	185
	Blokk 90 cm 92,3x70,8 h	1110190	190
Bouches de refoulement del'air chaud composées de:châssis, grille, volet réglable raccord. aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210	80
	B3 cm 18x9	86270	70
blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	1112100	95
	B3 cm 18x9	1112110	75
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation	1,5 m	149210	35
	3 m	149230	55
Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, QUATTRO/bis, <i>CINQUE/bis</i> canalisation air chaud kanaliseerde warme lucht		voir p./zie p. 86-87	
Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm <i>Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm</i>		1112450	50

Blokk 70 */ Blokk 90 (V)

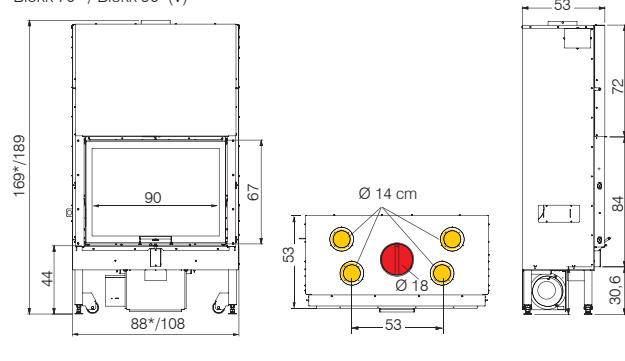



Windo 90 - foyer blanc / vuurhaard Wit

Link PRIX

Windo 70


Windo 90

Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ekokeraam blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
- post-combustion
- poignée amovible
- à convection naturelle N,

possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:

- **kit de ventilation de façade** • à **kit air diffuser** • **bouches V**
- vuurhaard Ekokeraam zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- eenvoudige reiniging van het glas
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- naverbranding
- verwijderbare handgreep
- Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - laterale ventilatiekit
 - kit air diffuser
 - met geventileerde uitblaasopeningen

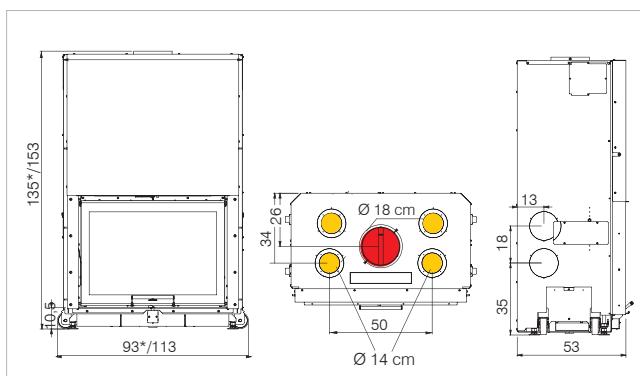

Windo 70
Windo 90



%



kg/h



cm



kg



N



n



n



n



n



n



n



n

Windo 70

14,3

81,4

375

3,8

R

18F

294

93x53x135

n4x14

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 70	foyer vuurhaard	blanc/wit	
		noir/Zwart	
Windo 90	foyer vuurhaard	blanc/wit	
		noir/Zwart	

N 809870 3.700

N 809880 4.000

N 810200 4.060

N 810210 4.360

EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir Gelakte conische lijst (Dimensions internes / interne maten)	Windo 70 cm 72x55 h	1110110	145
	Windo 90 cm 92x71 h	1110120	165
Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet (Dimensions internes / interne maten)	Windo 70 cm 72,3x54,5 h	1110180	185
	Windo 90 cm 92,3x70,8 h	1110190	190
Bouches de refoulement de l'air chaud Openingen terugvoer warme lucht	B1 aluminium cm36x9	54210	80
	B3 aluminium cm18x9	86270	70
Bouches de refoulement de l'air chaud Openingen terugvoer warme lucht	B1 blanc mate cm36x9	1112100	95
	B3 blanc mate cm18x9	1112110	75
Kit prise d'air primaire (l'utilisation de l'un des deux accessoires code 282010/030 est obligatoire) Kit voor primaire luchtinlaat/Compulsory use of one of the 282010/030 code pipes)		1109410	65
Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbrandingslucht	1,5 m	282010	30
	3 m	282030	40
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis, canalisation airvoir p./zie p.
86-87Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm
Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm

1112450 50

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION**OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT**

voir p. / zie p. 71

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER**OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER**

voir p. / zie p. 71

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES**OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN**

voir p. / zie p. 71


[Link PRIX](#)


Windo 120 - foyer noir / vuurhaard Zwart




Windo 100 Windo 120

Idéal pour une installation à même le sol

- foyer en Ekokeraam blanc et noir
- sortie fumées Ø 18 cm vers le haut, femelle
- 4 pieds pour régler la hauteur
- 4 roues pour faciliter le mouvement lors de l'installation
- nettoyage facile de la vitre (ouverture de la porte rabattable)
- air chaud canalisable jusqu'à 4 pièces adjacentes (kit en option)
- post-combustion
- poignée amovible
- à convection naturelle N,

possibilité de choisir 3 solutions optionnelles pour la ventilation:

- **Kit de ventilation de façade** • à kit air diffuser • bouches V
- vuurhaard zwart en wit
- rookgasafvoer Ø 18 cm boven, vrouwelijk
- 4 verstelbare voet hoogte en 4 wielen
- eenvoudige reiniging van het glas
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- naverbranding
- verwijderbare handgreep
- Natuurlijke convectie N met 3 verschillende ventilatie keuzes:
 - laterale ventilatiekit • kit air diffuser • met geventileerde uitblaasopeningen

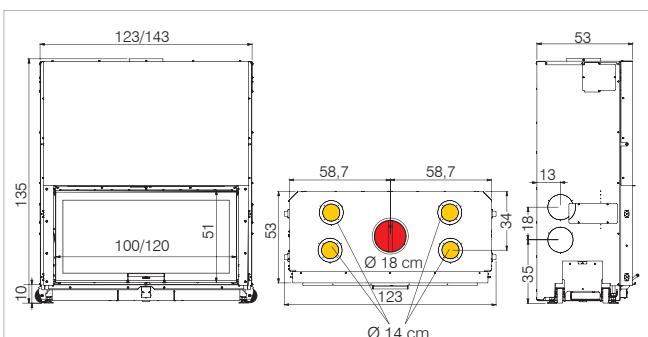

%

m³

kg/h

R

cm

kg

cm

N

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Windo 100	18	78,2	470	5	R	94x31x45	18F	363	123x53x135	n4x14	•	•
Windo 120	19,2	78,2	500	5,3		114x31x45		399	143x53x135	n4x14	•	•

	code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo 100	810220	4.590
Windo 100	810230	4.890
Windo 120	810240	4.990
Windo 120	810250	5.290

60EN OPTION - OPTIE

Cadre diminué noir <i>Gelakte conische lijst</i> (Dimensions internes / interne maten)	Windo 100 cm 102x55 h	1110130	185	
	Windo 120 cm 122x55 h	1110140	200	
Gabarit pour contre-hotte <i>Damkapvoet</i> (Dimensions internes / interne maten)	Windo 100 cm 102,3x54,5 h	1110200	190	
	Windo 120 cm 122,3x55,4 h	1110210	190	
aluminium <i>aluminium</i>	B1 cm36x9	54210	80	
	B3 cm18x9	86270	70	
bouches de refoulement de l'air chaud / <i>Openingen terugvoer warme lucht</i>	blanc mate mate wit	B1 cm36x9	1112100	95
		B3 cm18x9	1112110	75
Kit prise d'air primaire (l'utilisation de l'un des deux accessoires code 282010/030 est obligatoire) <i>Kit voor primaire luchtinlaat</i> (Compulsory use of one of the 282010/030 code pipes)		1109410	65	
Tuyau aluminium Ø 12,5 pour prise d'air extérieur de combustion <i>Aluminium buis Ø 12,5 voor externe luchtinlaat verbindingslucht</i>	1,5 m	282010	30	
	3 m	282030	40	
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud / <i>Aluminium buis Ø 14 voor kanalisatie warme lucht</i>	1,5 m	76770	30	
	3 m	76790	40	

Kit UNO/bis, DUE/bis, TRE/bis,
Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis
canalisation air chaud / - kanalisaatie warme lucht

voir p./zie p.
86-87

Raccord noir Ø 18 M cm à Ø 20 F cm
Verbindingsstuk zwart van Ø 18 M cm tot Ø 20 F cm

1112450

50

EN OPTION pour installation avec KIT VENTILATION OPTIE voor installatie met LATERALE VENTILATIEKIT

Kit ventilation lateral /Laterale ventilatiekit	1112090	895	
Tuyau aluminium Ø 20 pour prise d'air extérieur de ventilation / <i>Aluminium buis Ø 20 voor externe luchtinlaat ventilatielucht</i>	1,5 m	149210	35
	3 m	149230	55

EN OPTION pour installation avec AIR-DIFFUSER OPTIE voor installatie met AIR-DIFFUSER

KIT AIR DIFFUSER "adiacente" <i>SET AIR DIFFUSER "dichtbij"</i>	803490	545
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm <i>Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp</i>	804280	70

kit bouches de compensation - *set compensatiekanalen LABEL/ TRATTOPUNTO cm 60x7*

voir p./zie p. 84

Bouches de canalisation / *kanalisiati e-openingen SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP*

voir p./zie pag. 85

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN

Bouches de canalisation / <i>kanalisiati e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V</i>	voir p./zie pag. 85
---	---------------------

Unité électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening

803540

240



GEO

72

CHEMINÉES / HAARDEN



Link PRIX




Windo 50

Porte coulissante vitre unique à d'angle

- foyer en Ecokeram
- sortie fumées vers le haut Ø 18 cm.
- porte coulissante vitre unique à d'angle.
- air chaud canalisable 1 pièce adjacente (kit en option)
- système de nettoyage vitre
- post-combustion

Glazen schuifdeur in de hoek

- vuurhaard van hittebestendig
- rookgasafvoer bovenaan Ø 18 cm.
- vlakke glazen schuifdeur in hoek.
- kanaliseren warme lucht 1 aangrenzende kamer (optionele set)
- glasreinigingssysteem
- naverbranding

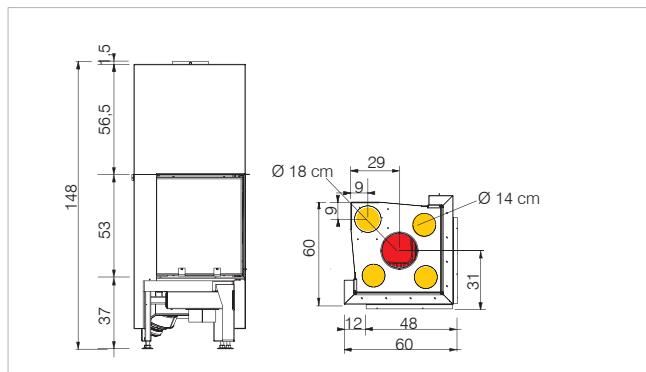

Windo 50	kW	%	m³	kg/h	kg	cm	cm	V	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	12,2	78	320	3,4	E	40x40x49	18F	231	60x60x148	n1x14	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Windo 50

V ventilation forcée
Geforceerde ventilatie

code	€ hors TVA exclusief BTW
811110	3.490

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'encadrement noir profondeur
Zwarte lijst rondom opening
50 mm
(Dimensions internes /interne maten)
cm 53x53x54 h



1110260 200

B1
cm 36x9 54210 80

Bouches de refoulement
de l'air chaud composées
de: châssis, grille, volet
réglable raccord.
Openingen terugvoer
warme lucht, bestaande
uit: frame, rooster, steklep
verbindingselement

B3
cm 18x9 86270 70

blanc
mate
mate wit
verbindingselement

B1
cm 36x9 1112100 95

Tuyau aluminium Ø
14 pour canalisation
air chaud
Aluminium buis Ø
14 voor kanalisatie
warme lucht

1,5 m 76770 30

Kit SEI/bis canalisation air chaud
- kanalisaatie warme lucht

1000700 245

Raccord noir de Ø 18 M cm à Ø 20 F cm
Verbindingsstuk zwart van ø 18 M cm tot ø 20 F cm

1112450 50



Windoo 2 95 L
gauche/links
SX



Windoo 2 95 R
droit/rechts
DX

Link PRIX




Windoo 2 75 L/R

Windoo 2 95 L/R

Vitre d'angle droite ou gauche composée de 2 vites.

- foyer en Ekokeraam
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut
- air chaud canalisable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion, nouveaux rails de guidage
- nettoyage facile de la vitre (gauche/droite)
- Hoeekig glas rechts of links.
- vuurhaard in Ekokeraam
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afdeling verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas (links/rechts)

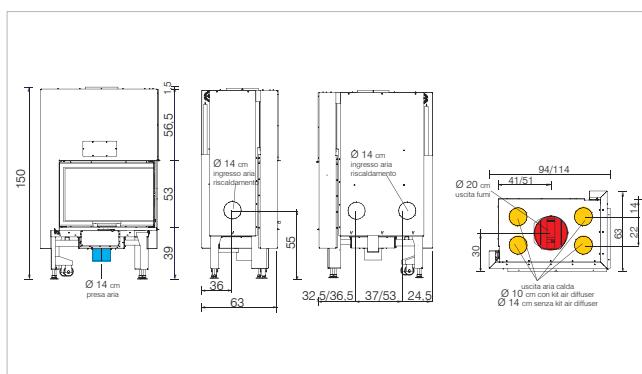

Windoo 2 75	13,2	84,6	m³	345	kg/h		cm		kg	cm		cm		•
Windoo 2 95	14,7	81	385	3,9	67x36x44	↑20F	336	94x63x150	n4x14	380	114x63x150	•		•

		code	€ hors TVA exclusief BTW
Windo2 75	R droit/ rechts	803040	4.020
	L gauche/ links	803030	
Windo2 95	R droit/ rechts	803060	4.420
	L gauche/ links	803050	

EN OPTION - OPTIE

Cadre (30 mm) d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuks (Dimensions internes / interne maten)	Windo2 95 cm 54x105x55h	R droit/ rechts	*1033810	230
---	----------------------------	-----------------	----------	------------

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

Cadre (50 mm) d'encadrement noir Zwarte omlijsting mondstuks (Dimensions internes / interne maten)	Windo2 75 cm 54x85x55h	R droit/ rechts	1102860	270
		L gauche/ links	1102850	
	Windo2 95 cm 54x105x55h	R droit/ rechts	1110050	280
		L gauche/ links	1110040	

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

Kit AIR DIFFUSER "adjacent" / SET AIR DIFFUSER "dichtbij"	803490	545
KIT AIR DIFFUSER "distant" SET AIR DIFFUSER "op afstand"	803590	865
Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	70
Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7 (WINDO2 75) cm 90x7 (WINDO2 95)	voir p./zie p. 84	
Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkanalen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie pag. 85	

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord / Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, stelklep verbindingselement	B1 aluminium aluminium B3 cm 18x9	54210	80
blanc mate	B1 cm 36x9	1112100	95
mate wit	B3 cm 18x9	1112110	75

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaie warme lucht	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

Kit UNO/bis canalisation air chaud kanalisaie warme lucht	voir p./zie p. 86-87
--	-------------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt	
** Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940
** Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuk nodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900
Bouches de canalisation / kanalisaie e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie pag. 85



Link PRIX




Windo3 85

Vitre sur trois côtés

- foyer en Ecokeram
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion
- nettoyage facile de la vitre

Aan drie zijden glas

- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afstelling verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas

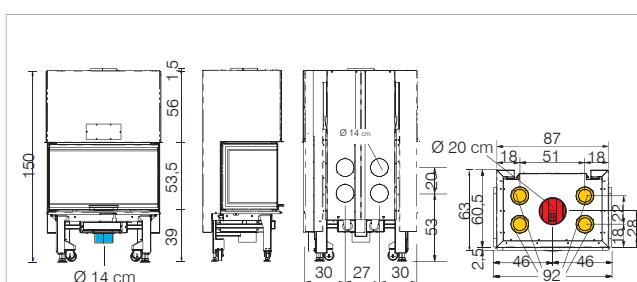

Windo3 85

13,2

84,6

345

3,4

E
69x36x43

20F

350

92x63x150
n4x14

•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------

Windo3 85 803070 4.660

EN OPTION - OPTIE

Cadre (50 mm)
d'encadrement noir
Zwarte omlijsting mondstuk
(Dimensions internes / interne maten)

cm 54x98x56h

1110100 365

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

Kit AIR DIFFUSER "adjacent"
SET AIR DIFFUSER "dichtbij"

803490 545

KIT AIR DIFFUSER "distant"
SET AIR DIFFUSER "op afstand"

803590 865

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm
Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp

804280 70

Regulateur électronique avec radiocommande
Regelenheid met afstandsbediening

803540 240

kit bouches de compensation - set compensatiekanalen
LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7

voir p./zie p. 84

Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkana-
len worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP

voir p./zie p.85

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoulement aluminium de l'air chaud com- posées de: châssis, gril- le, volet réglable raccord. Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, steklep verbindingselement blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	54210	80
	B3 cm 18x9	86270	70
	B1 cm 36x9	1112100	95
	B3 cm 18x9	1112110	75
Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaatie warme lucht	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

Kit UNO/bis canalisation air chaud
kanalisaatie warme lucht

voir p./zie p.
86-87

Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud -
kanalisaatie warme lucht

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

**Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	100
** Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaaso- pening)	1084900	55
Bouches de canalisation / kanalisaatie-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V		voir p./zie p. 85




Link PRIX



Windoo 3 50

Vitre sur trois côtés

- foyer en Ecokeram
- sortie fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- air chaud canalisable (kit en option)
- réglage de l'air de combustion
- nettoyage facile de la vitre
- Aan drie zijden glas
- vuurhaard in Ecokeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- kanaliseren warme lucht (optionele set)
- afstellen verbrandingslucht
- eenvoudige reiniging van het glas

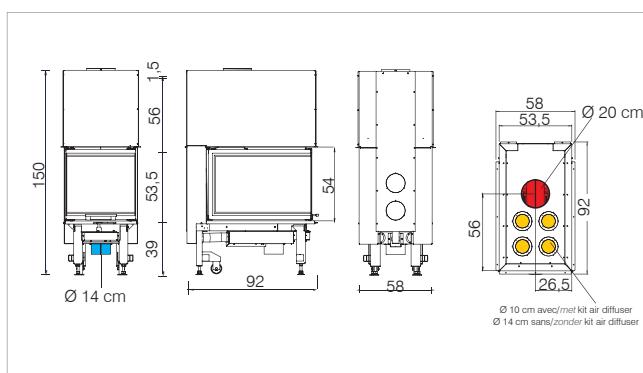

Windoo 3 50

13,2

79,4 %

345 m³

3,6 kg/h

E

348 cm

↑20F

38x70x51

58x92x150 n4x14

•

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

Windoo 3 50 811290 4.960

EN OPTION - OPTIE

Cadre (50 mm)
d'encadrement noir
Zwarte omlisting mondstuks
(Dimensions internes /
interne maten)

cm 64x86x56h

1110250 305

75

POUR LA CANALISATION À VENTILATION FORCÉE
VOOR KANALISATIE MET GEFORCEERDE VENTILATIE

Kit AIR DIFFUSER "adjacent" SET AIR DIFFUSER "dichtbij"	803490	545
--	--------	-----

KIT AIR DIFFUSER "distant" SET AIR DIFFUSER "op afstand"	803590	865
---	--------	-----

Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm Extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp	804280	70
--	--------	----

Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
---	--------	-----

Kit bouches de compensation - set compensatiekanalen LABEL - TRATTOPUNTO cm 60x7	voir p./zie p. 84
---	-------------------

Adaptable aux bouches de canalisation / kan op de luchtkana- nen worden aangesloten SPLIT, BENT, ORIGAMI, SHARP	voir p./zie p. 85
--	-------------------

POUR LA CANALISATION PAR CONVECTION NATURELLE
VOOR KANALISATIE MET NATUURLIJKE CONVECTIE

Bouches de refoule- ment de l'air chaud composées de: châssis, grille, volet réglable raccord. Openingen terugvoer warme lucht, bestaande uit: frame, rooster, steklep verbin- dingselement	aluminium aluminium	B1 cm 36x9	54210	80
		B3 cm 18x9	86270	70
	blanc mate mate wit	B1 cm 36x9	1112100	95
		B3 cm 18x9	1112110	75

Tuyau aluminium Ø 14 pour canalisation air chaud Aluminium buis Ø 14 voor kanalisaie warme lucht	1,5 m	76770	30
	3 m	76790	40

Kit UNO/bis canalisation air chaud kanalisaie warme lucht	voir p./zie p. 86-87
--	-------------------------

Kit QUATTRO/bis, CINQUE/bis canalisation air chaud - kanalisaie warme lucht	voir p./zie p. 86-87
--	-------------------------

EN OPTION pour installation avec BOUCHES VENTILÉES
OPTIE voor installatie met GEVENTILEERDE UITBLAASOPENINGEN

** il est indispensable d'utiliser l'un des deux calculateurs répertoriés ci-dessous
er moet beslist een van de twee onderstaande besturingseenheden worden gebruikt

Regulateur électronique manuel Handbediende elektronische besturingseenheid	1084940	100
--	---------	-----

Regulateur électronique avec radiocommande Regelenheid met afstandsbediening	803540	240
---	--------	-----

Kit accessoire pour bouche (1 pièce nécessaire pour chaque bouche) / Kit accessoire voor uitblaasopening (1 stuks noodzakelijk voor elke uitblaasopening)	1084900	55
--	---------	----

Bouches de canalisation / kanalisaie-e-openingen SPLIT V, BENT V, ORIGAMI V, SHARP V, BASIC V	voir p./zie p. 85
--	-------------------






Eau chaud Warm water

Les thermopoêles, les thermocheminées et les chaudières à bois produisent de l'eau chaude pour alimenter les radiateurs et les planchers chauffants de toute la maison. Grâce aux kits spéciaux, ils produisent l'eau chaude sanitaire.

Thermokachels, thermohaarden en ketels op hout produceren warm water, dat kan worden geleverd aan de radiatoren en vloerverwarming door het hele huis. Met passende sets produceren ze warm water.



BOIS HOUT

NEW



Thermopoêles *Thermokachels*

Flamma 14

14,2 kW
p. 77

Thermocheminées *Cv-haarden*



Widro 85
29,7 kW
p. 79



Acquatondo 22
Acquatondo 29
Plus
23 kW
28,1 kW
p. 80



Acquatondo 22
Acquatondo 29
Prismatique / Prismavormig
23 kW
28,1 kW
p. 81



Acquatondo 29
Côte vitré
Een zijkant in glas
28,1 kW
p. 82



H₂Oceano 15
H₂Oceano 23
H₂Oceano 28
16,6 kW
23 kW
28,1 kW
p. 83



Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

Link PRIX



Flamma 14

- foyer en vermiculite et acier
- sortie fumées Ø 15 cm vers le haut, mâle
- porte à fermeture automatique avec amortisseur
- sans vase d'expansion
- réglage de l'air de combustion
- bûches de bois jusqu'à 50 cm verticalement et 33 cm horizontalement
- Vuurhaard in vermiculiet en staal
- Rookgasafvoer bovenaan Ø 15 cm.
- Zelfsluitende deur met schokdemper.
- Zonder expansievat
- Afstelling verbrandingslucht
- Houtblokken tot 50 cm verticaal en 33 cm horizontaal.



structure
structuur

	code	€ hors TVA exclusief BTW
vase ouvert open VAT	814510	2.360
vase fermé gesloten VAT	814520	2.590

Il est obligatoire d'acheter une des séries ci-dessous indiquées
de aankoop van een van de volgende series is verplicht

série céramique
keramiek serie

parchemin perkament	1037600	930
bordeaux bordeaux	1037580	
blanc crème wit crème	1037570	
grise foncé donkergris	1152590	

EN DOTATION - INBEGREPEN

Serpentin et vanne de décharge thermique incorporés dans la version à vase fermé (**mod.CS**)
Ingebouwde spiraal en klep voor warmteafvoer in de versie met gesloten vat (versie CS).

EN OPTION - OPTIE

Kit ventilation pour vase ouvert comme pour vase fermé / Ventilatiekit voor open vat en voor gesloten vat

1031390 **155**

Flamma : KIT *A1, *B, *C, W, WW
Kits hydrauliques / Hydraulisch kit

voir p./zie p. 92

OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT

Flamma (mod.CS): kit adaptateur hydraulique à utiliser avec les kits **R, RW, R2 et RW2**


Hydraulische adapter te gebruiken in combinatie met de sets **R, RW, R2 en RW2**

1037560 **105**

Flamma (mod.CS): kit régulateur électronique pour fonctionnement circulateur (à commander avec la réf 1037560) / Regelator elektronische

220780 **155**

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

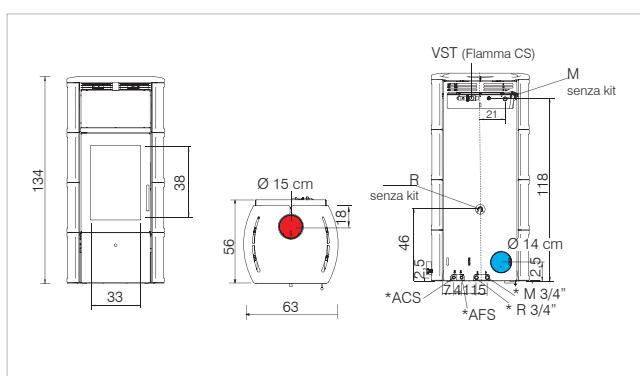

Flamma 14
14,2

kW
H₂O

9,7
87,4 370 3,5
A-V ↑15 M
33x4x38 278 63x56x134 40
283 cs





78

THERMOCHÉMINÉES / HAARDEN





Link PRIX




Widro 85 Widro 85 cs

Disponible à vase ouvert et à vase fermé (CS) avec 1 serpentin amovible en cuivre.

- foyer en Eckeram blanc
- sortie des fumées Ø 20 cm vers le haut, femelle
- porte qui s'ouvre vers l'avant pour le nettoyage de la vitre
- structure en acier de forte épaisseur
- valve à fumée by-pass manuel avec fonction de démarrage
- poignée fixe ou amovible
- post-combustion

Verkrijgbaar in open vat en gesloten vat (CS) met 1 verwijderbare koperen spiraal.

- vuurhaard in Eckeram
- rookgasafvoer Ø 20 cm boven, vrouwelijk
- vuurvaste deur die naar voren opent voor het reinigen van de ruiten
- stalen constructie met hoge dikte;
- handbediende bypass-rookklep met startfunctie
- vaste of verwijderbare handgreep
- naverbranding

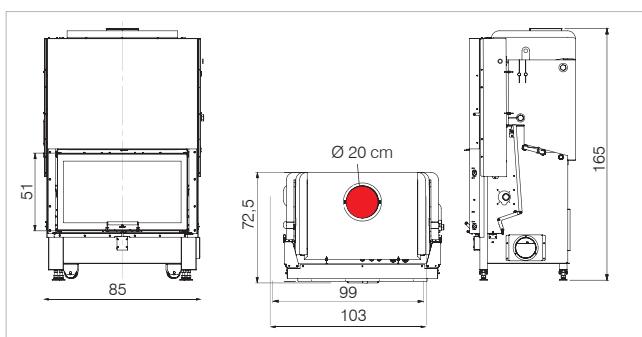

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

Widro 85	810820	4.550
----------	--------	-------

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)

Widro 85 cs	810830	5.050
-------------	--------	-------

EN DOTATION - INBEGREPEN

1 Serpentin amovible (version CS) 1 verwijderbare spoel (CS-versie)	--	--
Préparé pour brasero / Voorbereid voor vuurpot	--	--
Pieds avec 4 roues pour faciliter le mouvement Voeten met 4 wielen voor gemakkelijke verplaatsing	--	--

EN OPTION - OPTIE

Cadre d'encadrement noir Gelakte conische lijst	1110170	145
Gabarit pour contre-hotte Damkapvoet	1110240	185
Groupe broche Van roestvrij staal	1112400	190

Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water	voir p./zie p. 90
--	-------------------

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

KIT *A1, *B, *C, W, WW Kits hydrauliques /Hydraulisch kit	voir p./zie p. 92
--	-------------------

OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT

Soupape d'échappement thermique Thermische afvoerklep	276280	170
--	--------	-----

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

	kW	29,7		kW H₂O	18,2		85,7		775		7,5		E		77x48x45		500		103x72.5x165		108		•
--	-----------	------	--	--------------------------	------	--	------	--	-----	--	-----	--	---	--	----------	--	-----	--	--------------	--	-----	--	---





80

THERMOCHÉMINÉES / HAARDEN

Energy
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G



Link PRIX




Acquatondo 22 Acquatondo 29 Plus

Disponible 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en fonte et acier
 - sortie de fumées Ø 20/25 cm vers le haut, femelle
 - vitre plat apparente totale
- Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)
- gietijzeren en Staal vuurhaard
 - rookgasafvoer Ø 20/25 cm bovenaan, vrouwelijk
 - glas vlak voor totalaanzicht.

Plus 22/29

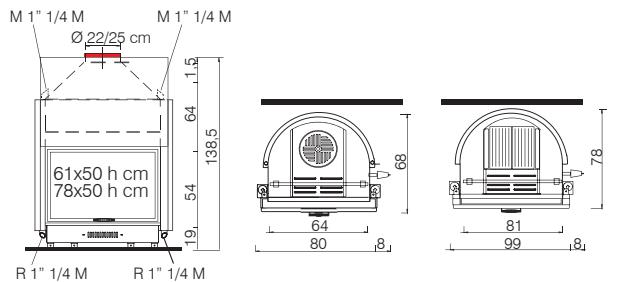

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
Acquatondo 22	23	13,3	82,2	600	6,1	A-G	20/25 F	234/249	80x68x138,5	70										
Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	56x47x50	20/25 F	302/311	99x78x138,5	90										

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

Acquatondo 22

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------

656330 2.960

plus

656350 3.390

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)

Acquatondo 22

656340	3.490
--------	-------

plus

656360 3.890

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche
voorzien van vuurpot en spit aansluiting

--	--
----	----

Serpentin de décharge thermique et vanne de sécurité
Ingebouwde spiraal, veiligheidsklep (CS)

--	--
----	----

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds)
Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)

216660	45
--------	----

Groupe broche
avec tige inox
Van roestvrij staal

22	59 cm	234560	180
----	-------	--------	-----

29	77 cm	236710	185
----	-------	--------	-----

Grille de la prise d'air extérieur
Rooster externe luchtinlaat

83060	40
-------	----

Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur
Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat

608850	75
--------	----

Accessoires pour la production d'eau sanitaire
Accessoires voor de productie van sanitair water

voir p./zie p. 90	
-------------------	--

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

KIT *A1, *B, *C, W, WW

Kits hydrauliques /Hydraulisch kit	voir p./zie p. 92
------------------------------------	-------------------

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt






Acquatondo 22 Acquatondo 29 Prismatique / Prismavormig

Disponible 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en fonte et acier
- sortie de fumées Ø 20/25 cm vers le haut, femelle

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal en veiligheidsklep)

- gietijzeren en Staal vuurhaard
- rookgasafvoer Ø 20/25 cm bovenaan, vrouwelijk

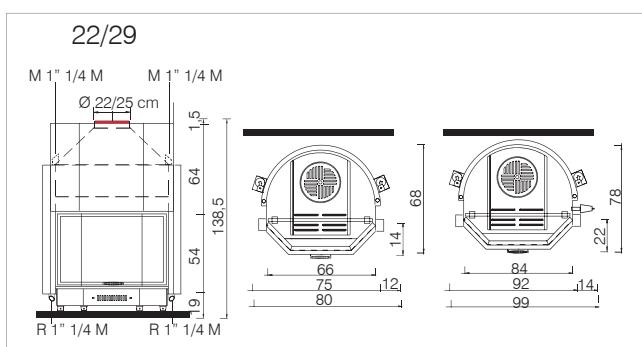

	kW	kW_{H2O}	%	m³	kg/h	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
Acquatondo 22	23	13,3	82,2	600	6,1	A-G	56x47x50	20/25 F	234/249	80x68x138,5	70									
Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	74x55x50	20/25 F	311	99x78x138,5	90										

	code	€ hors TVA exclusif BTW
Acquatondo 22	240530	3.170
Acquatondo 29	240560	3.590

	Prismatique Prismavormig	276350	4.190
EN DOTATION - INBEGREPEN			

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting	--	--
Serpentin de décharge thermique et vanne de sécurité / Ingebouwde spiraal, veiligheidsklep (CS)	--	--
Réduction jusqu'à Ø 20 cm Verkleining Ø 20 cm	--	--

EN OPTION - OPTIE			
Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	216660	45	
Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staal	22 59 cm	234560	180
29 77 cm	241090	190	
Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat	cm 24x16	83060	40
Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur / Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat		608850	75
Accessoires pour la production d'eau sanitaire Accessoires voor de productie van sanitair water		voir p./zie p. 90	
OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT			
KIT *A1, *B, *C, W, WW Kits hydrauliques / Hydraulisch kit		voir p./zie p. 92	

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt





82



Acquatondo 29 - SX gauche/ links



Acquatondo 29 - DX droit/ rechts

Link PRIX

Acquatondo 29

28,1



17,4



730



7,5



A-G



25 F



302



99x78x138,5



90



74x55x50

code

€
hors TVA
exclusief
BTW**VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT**

Acquatondo 29	Côte vitré <i>Een zijkant in glas</i>	DX droit/ rechts	262980	3.520
	SX gauche/ links	262970		

EN DOTATION - INBEGREPENBrasero et fixation pour tournebroche
voorzien van vuurpot en spit aansluiting

-- --

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) <i>Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)</i>	216660	45
--	--------	----

Groupe broche avec tige inox <i>Van roestvrij staal</i>	77 cm	236710	185
--	-------	--------	-----

Grille de la prise d'air extérieur <i>Rooster externe luchtinlaat</i>	cm 24x16	83060	40
--	----------	-------	----


Raccord avec volet et commande pour prise d'air extérieur / Verbindingsstuk met klep en afstandsbediening voor externe luchtinlaat	608850	75
--	--------	----

Accessoires pour la production d'eau sanitaire <i>Accessoires voor de productie van sanitair water</i>	voir p./zie p. 90
---	-------------------

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VATKIT *A1, *B, *C, W, WW
Kits hydrauliques / Hydraulisch kit

voir p./zie p. 92

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

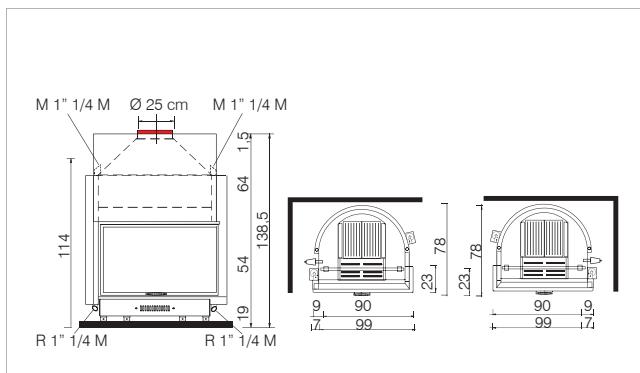

Acquatondo 29	28,1	17,4	81,5	730	7,5	A-G	25 F	302	99x78x138,5	90	74x55x50	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
---------------	------	------	------	-----	-----	-----	------	-----	-------------	----	----------	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


[Link PRIX](#)


H₂Oceano 15 H₂Oceano 23 H₂Oceano 28


3 modèles dans 2 versions, à vase ouvert et à vase fermé CS (avec serpentin de décharge thermique incorporée).

- foyer en acier et fonte
- sortie de fumées Ø 18/22/25 cm vers le haut, femelle
- post-combustion

Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen: met open vat en met gesloten vat CS (met ingebouwde spiraal)

Vuurhaard in staal en gietijzer.

Rookgasafvoer bovenaan Ø 18/22/25 cm.

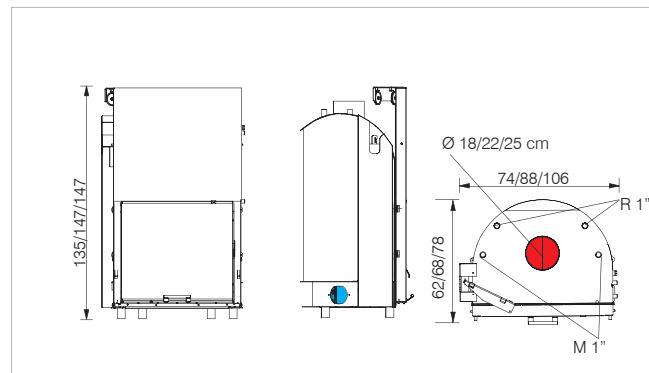

	kW	kW _{H₂O}	%	m ³	kg/h	cm	kg	cm										
H ₂ Oceano 15	16,6	8,2	83,1	435	4,4	A-G 52x40x40 60x50x40	246/251 18 F 74x62x135	75										
H ₂ Oceano 23	23	13,3	82,2	600	6,1	B-G 60x50x40	297/303 22 F 88x68x147	100										
H ₂ Oceano 28	28,1	17,4	81,5	730	7,5	C-G 78x63x40	302/308 25 F 106x78x147	130										

VASE OUVERT / OPEN EXPANSIEVAT

	code	€ hors TVA exclusief BTW
H ₂ Oceano 15	738160	2.640
H ₂ Oceano 23	738180	3.170
H ₂ Oceano 28	738200	3.590

VASE FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT (CS)

	code	€ hors TVA exclusief BTW
H ₂ Oceano 15 (cs)	738170	3.140
H ₂ Oceano 23 (cs)	738190	3.670
H ₂ Oceano 28 (cs)	738210	4.090

EN DOTATION - INBEGREPEN

Brasero et fixation pour tournebroche voorzien van vuurpot en spit aansluiting	--	--
Serpentin de décharge thermique (version CS) Ingebouwde spiraal	--	--

EN OPTION - OPTIE

Pieds rehausseurs (kit de 4 pieds) Pootjes verhoging (kit met 4 pootjes)	H ₂ Oceano 15	739360	40
	H ₂ Oceano 23	739340	45
	H ₂ Oceano 28	739350	45
Groupe broche avec tige inox Van roestvrij staa	H ₂ Oceano 15 49 cm	750820	170
	H ₂ Oceano 23 59 cm	234560	180
	H ₂ Oceano 28 77 cm	236710	185
Grille de la prise d'air extérieur Rooster externe luchtinlaat	cm 24x16	83060	40
Vanne thermostatique d'entrée air de combustion/hermostatische klep voor het afstellen van de verbranding	H ₂ Oceano 15	739460	150
	H ₂ Oceano 23	739440	155
	H ₂ Oceano 28	739450	155
Cadre d'encadrement noir Omlijsting opening gelaste deur	H ₂ Oceano 15	739390	125
	H ₂ Oceano 23	739370	140
	H ₂ Oceano 28	739380	155

OPTION pour VASE OUVERT - OPTIE VOOR OPEN VAT

KIT *A1, *B, *C, W, WW Kits hydrauliques / Hydraulisch kit	voir p./zie p. 92
---	-------------------

*Kit V « à sac au dos » / "Ophangbare" kit V 801200 1.520

OPTION pour VASE FERMÉ - OPTIE VOOR GESLOTEN VAT

KIT 5: Kits hydrauliques / Hydraulisch kit	voir p./zie p. 93
support Kit pour les Kits A1, A2, B, C installation à droite steun kit voor kit A1, A2, B, C rechtse versie	H ₂ Oceano 15 739510 35
	H ₂ Oceano 23 739470 35
	H ₂ Oceano 28 739490 40

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt





ACCESSOIRES

POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT



84



POUR CANALISER L'AIR CHAUD / VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

KIT AIR DIFFUSER

"ADJACENT" composé de:
1 ventilateur, 1 tuyau aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres,
1 tuyau aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 1 dérivation "Y" Ø 6 cm,
1 bride de réduction Ø 14 cm /10 cm , 1 bride Ø 10 cm
1 unité électronique avec radiocommande.

"DICHTBU" bestaande uit:
1 ventilator, 1 aluminium buis Ø 10 cm, 2 meter,
1 aluminium buis Ø 6 cm, 3 meter, 1 aftakking "Y" Ø 6 cm
1 reductieflens Ø 14 cm /10 cm , 1 flens Ø 10 cm
1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening

"DISTANT" composé de :
2 ventilateurs, 2 tuyaux aluminium Ø 10 cm, 1,5 mètres,
2 tuyaux aluminium Ø 6 cm, 3 mètres, 2 dérivation "Y" Ø 6 cm,
2 brides de réduction Ø 14 cm /10 cm , 2 brides Ø 10 cm
1 unité électronique avec radiocommande.
"OP AFSTAND" bestaande uit:
2 ventilatoren, 2 aluminium buizen Ø 10 cm, 2 meter,
2 aluminium buizen Ø 6 cm, 3 meter, 2 aftakkingen "Y" Ø 6 cm
2 reduktieflens Ø 14 cm /10 cm , 2 flens Ø 10 cm
1 elektronische regeleenheid met afstandsbediening.



Kit rallonge 3 mètres tuyau isolé Ø 6,5 cm permet d' allonger la canalisation de 6 à 9 mètres
extra kit geïsoleerd 6,5 cm pijp om van 6 tot 9 meter de canalisatie te verlengen

803490 **545**

803590 **865**


804280 **70**

804500 **40**

CENTRALISATION SUPPLÉMENTAIRE - EXTRA REGELEENHEID:

de gérer indépendamment jusqu'à 2 ventilateurs - hiermee kunnen de 2 ventilatoren onafhankelijk van elkaar worden bestuurd

Regulateur électronique
Elektronische regeleenheid



À utiliser à la fois avec le Kit Air Diffuseur et/ou des bouches ventilées / Zowel te gebruiken met Air-Diffuser en/of met geventileerde uitblaasopeningen.

Gérée par radiocommande, pour régler la ventilation de l'air chaud et l'intensité de l'éclairage. Elle gère jusqu'à 2 ventilateurs : chaque ventilateur peut canaliser l'air chaud jusqu'à 8 mètres maximum* (1 canalisation) ou bien 4 mètres* (2 canalisations). /Met afstandsbediening, voor het afstellen van de ventilatie van de warme lucht en de intensiteit van de verlichting.

Biedt max. 2 ventilatoren: elke ventilator kan de warme lucht kanaliseren tot maximaal 8 meter* (1 kanalisatie) of 4 meter* (2 kanalisaties).

803540 **240**

Regulateur électronique
manuel / Handbediende
électronische
besturingseenheid:

Pour régler la ventilation de l'air chaud / voor inbouw om de ventilatie van warme lucht te regelen.
À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

1084940 **100**

BOUCHES DE COMPENSATION - COMPENSATI EKANALEN

TRATTO PUNTO

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie.

De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ hors TVA exclusief BTW
TRATTO PUNTO blanc - wit	cm 60x7 803560	130
cm 90x7 803550		135

LABEL

Associables à des bouches de canalisation de refoulement de l'air chaud, pour installation avec ventilation. L'emballage comprend 2 pièces.

Gecombineerd met luchtkanalen voor de aanvoer van warme lucht, voor installatie met ventilatie. De verpakking bevat 2 stuks.



	code	€ hors TVA exclusief BTW
LABEL blanc - wit	cm 60x7 803580	105
cm 90x7 803570		115





ACCESOIRES

BOUCHES DE CANALISATION AIR CHAUD / KANALISATIE-OPENINGEN


BENT - BENT V

blanc - wit cm 20x21,5
Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Composé de: 1 bouche, 1 support, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal.

Bestaande uit: 1 kanalisatie-opening, 1 steun, 1 halogeenlamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W).

Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven.
Bent V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.




SHARP - SHARP V

blanc - wit cm 20x20
Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant.

Sharp V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



BASIC V

blanc - wit cm 20x20
Possibilité d'installation vers le bas, vers le haut ou latérale.
Réalisée en acier peint aux poudres blanc mat.

Composée de : 1 support pré-monté, 1 grille et un cadre de contour de grille.

Mogelijkheid tot installatie naar beneden, naar boven of naar de zijkant. Gerealiseerd in met matwitte poederlak gelakt staal.

Bestaande uit: 1 voorgemonteerde steun, 1 rooster plus omtreklijst.
Avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



Accessoire pour bouche
Accessoire voor
uitblaasopening (V)


Composé de: 1,5 m de tuyau Ø 10 cm ; 1 bride 10 cm ; 1 bride de réduction de Ø14/10 cm ; colliers et câblage /Bestaande uit: 1,5 m buis Ø 10 cm; 1 flens 10 cm, 1
reductieflens van Ø14/10 cm, klembanden en bedrading.
À utiliser avec les bouches ventilées. / Te gebruiken met geventileerde uitblaasopeningen.

SPLIT - SPLIT V

blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Ouverture automatique de la bouche lors du démarrage du ventilateur pour la canalisation de l'air chaud. Composé de: 1 bouche, 1 support pré-monté avec les composants d'éclairage et d'ouverture automatique, 1 lampe halogène raccord R7S, 78 mm (120 W). Dotée d'éclairage, possibilité d'installation vers le bas ou vers le haut.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Automatisch openen van het mondstuk bij het starten van de ventilator voor de kanalisatie van de warme lucht. Bestaande uit: 1 mondstuk, 1 voorgemonteerde steun met verlichting en automatisch openen, 1 halogeen lamp met r7S-aansluiting, 78 mm (120 W). Met verlichting, mogelijkheid tot installatie naar beneden of naar boven. Split V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



ORIGAMI - ORIGAMI V

blanc - wit cm 20x20

Bouche de canalisation fabriquée en acier peint à la poudre blanc mat. Possibilité de réglage manuel de la direction de l'air chaud sur les quatre côtés, sans l'enlever du support.

Kanalisatie-openingen van mat wit poederkleurig gelakt staal. Mogelijkheid tot handmatige aanpassing van de richting van de warme lucht op alle vier de zijden, zonder het uit de steun te verwijderen.

Origami V avec ventilateur intégré / Met geïntegreerde ventilator.



code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------------

BOUCHES NON VENTILÉES - NIET-GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN Ø 6 cm

BENT	pour/voor: Bild ATC Up, Bild Up, Blade2 12 Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 11 Evo ATC, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 9 Evo, 11 Evo, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 10 Evo Plus, Pellkamin 12 Evo, Rada ATC, Pellkamin2 12, Screen Evo 8/2, Screen Evo 100, Tally 8 Up, Tally 8, Vyda Evo, Windo 100/120, Windo 70/90, Windo2 75/95, Windo3 50, Windo3 85, Yana Plus	803510	270
SPLIT		803500	330
SHARP		803530	155
ORIGAMI		803520	220

BOUCHES VENTILÉES - GEVENTILEERDE UITBLASOPENINGEN Ø 10 cm

BENT V		807020	440
SPLIT V	Avec ventilateur intégré pour Met geïntegreerde ventilator voor: Firebox Deco, Firebox Luce Plus, Firebox Riga, Pellkamin2 12, Screen Evo 100, Screen Evo 80/2, Tally 8 Up, Tally 8, Windo 70, Windo 90, Windo 100, Windo 120, Windo2 75/95, Windo3 85, Windo3 50	807010	500
SHARP V		807040	350
ORIGAMI V		807030	395
BASIC V		807000	255

1084900 55





ACCESSOIRES


KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT



86

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCE ADJACENTE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER

	code	€ hors TVA exclusief BTW
--	------	--------------------------



KIT 12


composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 3 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 3 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9 Evo, Cherie 11 Evo, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 11 Evo ATC, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin 10 Evo Plus, Vyda Evo, Yana Plus

778150

90

POUR LA CANALISATION DE L'AIR CHAUD DANS UNE PIÈCES ÉLOIGNÉE POUR L'UTILISATION D'UNE SEULE SORTIE
KANALISATIEKIT VOOR EEN AANGRENZEND VERTREK VOOR HET GEBRUIK VAN ÉÉN AFVOER



KIT 12 BIS

composé de: 1 tuyau ø 8 cm, longueur max 6 m; 1 goulotte terminale; 2 colliers de blocage des tuyaux.
bestaat uit: n° 1 buis Ø 8 cm, lengte max. 6 m; n° 1 eindopening; n° 2 klemringen buizen.

Bild ATC Up, Bild Up, Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Cherie 9 Evo, Cherie 11 Evo, Cherie 9 Evo ATC, Cherie 11 Evo ATC, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Kira Evo, Lena Plus, Myrna Plus, Myrna Q Plus, Nara2 Plus Up, Pellkamin 12 Evo, Pellkamin 10 Evo Plus, Vyda Evo, Yana Plus

778160

115

Adaptateur de 6 à 8 cm de diamètre - adapter van Ø 6 tot 8 cm
(Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena Plus, Nara2 Plus Up, Yana Plus)

1053280

50

Adaptateur de 8 à 6 cm de diamètre - adapter van Ø 8 tot 6 cm
(Bild ATC Up, Bild Up, Myrna Plus, Myrna Q Plus)

1067020

45

SYSTÈME DE CANALISATION DE L'AIR EXTÉRIEUR / KANALISATIESYSTEEM BUITENLUCHT

pour - voor (Celia AT Plus, Celia ATC Plus, Dania AT Plus, Dania ATC Plus, Lena Plus, Nara2 Plus Up, Yana Plus)



Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm longueur 100 cm
Aluminium buis, wit, Ø 6 cm, lengte 100 cm

1036630

40

Tuyau aluminium blanc Ø 6 cm
Aluminium buis, wit Ø 6 cm

45°

1036640

40

90°

1036650

45

Rosace pour tuyaux aluminium blanc Ø 6 cm
Rozet aluminium buis, wit Ø 6 cm

1036660

25

Support de fixation des tuyaux aluminium blanc
Bevestigingsbeugel aluminium buizen, wit


1036670

25

KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

	code	€ hors TVA exclusief BTW
--	------	--------------------------

DANS L'UNIQUE LOCAL CHEMINÉE (2 SORTIES D'AIR) / ALLEEN IN DE KAMER WAAR DE KACHEL ZICH BEVINDT (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT UNO

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) prenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium buizen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden.


Firebox Luce Plus
Firebox Riga
Firebox Deco

aluminium
aluminium

89130

245blanc mat
mate wit

1112320

290

KIT UNO/bis

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B2) prenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. / bestaande uit: - 2 flexibele aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B2) met frame, rooster en verbindingsstuk.

Blok 70, Blokk 90,
Screen Evo 80/2, Screen Evo
100, Windo2 75, Windo2
95, Windo 3 85, Windo3 50
Windo 70, Windo 90, Windo
100, Windo 120

aluminium
aluminium

112830

185

blanc mat

1112330

220

N.B.: quand l'air chaud est envoyé aux pièces adjacentes, il faut absolument prévoir le retour au foyer par des grilles ou fentes sous les portes. / - N.B.: als de warme lucht naar de aangrenzende ruimtes gezonden wordt, is het absoluut noodzakelijk dat u hier de terugvoer aan de haard van garandeert met behulp van roosters of gleuven onder de deuren.





ACCESOIRES


KIT POUR CANALISER L'AIR CHAUD / KIT VOOR KANALISATIE WARME LUCHT

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------




87

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 1 PIÈCE CONTIGUË (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 1 AANGRENZENDE RUIMTE (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT DUE

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. / bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 ventilatiespleet (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moet worden.



KIT DUE/bis

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur / bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 1 opening (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk;



KIT SEI /bis (1 SORTIE D'AIR / 1 LUCHTAFVOEREN)

Composé de : - 1 tuyau flexible de 1,5 ml aluminium Ø 14 cm, - 2 colliers de serrage Ø 14 cm; - 1 bouche (B2) avec châssis, grille et raccord. 2 fentes (G1) à monter sur la contre-hotte pour la récupération d'air. / Bestaande uit: 1 rookkanaal van 1,5 m aluminium Ø 14 cm; 2 klemringen Ø 14 cm; 1 opening (B2) met behuizing/rooster en verbindingsstuk. 2 spleten (G1) voor installatie op afzuigkapbehuizing voor ventilatie.

Firebox Luce Plus,
Firebox Riga,
Firebox Deco

aluminium
aluminium 89140 250

Blokk 70, Blokk 90,
Screen Évo 80/2,
Screen Evo100,
Windo 70, Windo 90,
Windo 100, Windo 120

blanc mat
mate wit 1112340 280

Blokk 70, Blokk 90,
Screen Évo 80/2,
Screen Evo100,
Windo 70, Windo 90,
Windo 100, Windo 120


aluminium
aluminium 112850 220

blanc mat
mate wit 1112350 245

Windo2 50

aluminium
aluminium 1000700 245

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (2 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (2 LUCHTAFVOEREN)



KIT TRE

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 2 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

Firebox Luce Plus,
Firebox Riga,
Firebox Deco

aluminium
aluminium 89150 265


blanc mat
mate wit 1112360 295

Blokk 70, Blokk 90,
Screen Évo 80/2,
Screen Evo 100,
Windo 2 75,

aluminium
aluminium 112870 235

Windo2 95, Windo 3 85,
Windo3 50, Windo 70,
Windo 90, Windo 100,
Windo 120

blanc mat
mate wit 1112370 255



KIT TRE/BIS

composé de: - 2 tuyaux flexibles en aluminium ø 14 cm, 1,5 m de longueur chacun; - 4 colliers serre-tuyau ø 14 cm; - 2 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement dont une en bas et une en haut sur les côtés opposés. bestaande uit: - 2 flexible aluminium leidingen ø 14 cm, elk 1,5 m lang; - 4 klemringen ø 14 cm; - 2 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.


Blokk 70, Blokk 90,
Screen Évo 80/2,
Screen Evo 100,
Windo 2 75,

aluminium
aluminium 112870 235

Windo2 95, Windo 3 85,
Windo3 50, Windo 70,
Windo 90, Windo 100,
Windo 120

blanc mat
mate wit 1112370 255

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 2 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 2 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)



KIT QUATTRO/BIS


composée de: - 1 grilles (B1) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 3 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur. Bestaande uit: - 1 opening (B1) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 3 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk.

Blokk 70, Blokk 90,
Windo2 75, Windo2 95,
Windo 3 85, Windo3 50,
Windo 100, Windo 120

aluminium
aluminium 163650 295

blanc mat
mate wit 1112380 325

LOCAL DE LA CHEMINÉE + 4 PIÈCES CONTIGUËS (4 SORTIES D'AIR) / KAMER MET KACHEL PLUS 4 AANGRENZENDE RUIMTES (4 LUCHTAFVOEREN)



KIT CINQUE/BIS

composée de: - 4 grilles (B3) comprenant contre-cadre, volet réglable et diffuseur; - 1 grille de décompression (G1) à monter sur la base de la hotte de revêtement. Bestaande uit: - 4 openingen (B3) met frame, rooster en verbindingsstuk; - 2 ventilatiespleten (G1) die aan de onderkant van de beschermkap gemonteerd moeten worden, een onder en een boven aan twee tegenoverliggende zijden.

Blokk 70, Blokk 90,
Windo2 75, Windo2 95,
Windo 3 85, Windo3 50,
Windo 100, Windo 120

aluminium
aluminium 163670 315

blanc mat
mate wit 1112390 350





ACCESSOIRES BOUCHES - GRILLE / OPENINGEN - ROOSTER



88

BOUCHES - GRILLE / OPENINGEN - ROOSTER

Bouches de refoulement de l'air chaud
Openingen terugvoer warme lucht



C1 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), stelklep (2) verbindingselement (R1)

37x12 cm

blanc mat - mate wit

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

1112280

125



C3 raccord / verbindingselement Ø 14 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), stelklep (2) verbindingselement (R1)

22x12 cm

blanc mat - mate wit

1112290

100



C4 raccord / verbindingselement Ø 8 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), stelklep (2) verbindingselement (R1)

9,3x9,3 cm

blanc mat - mate wit

1112270

50

C5 raccord / verbindingselement Ø 6 cm
composées de: châssis, grille (1), volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1), stelklep (2) verbindingselement (R1)

9,3x9,3 cm

blanc mat - mate wit


1112260

50

unique - enkel

boîte de 6 pièces
verpakking met 6 stuks

Bouches de refoulement de l'air chaud
Openingen terugvoer warme lucht



B1
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
stelklep (2) verbindingselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

54210

80

54190

430

blanc mat - mate wit

1112100

95

1112180

520

B3
composées de: châssis, grille (1),
volet réglable (2), raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
stelklep (2) verbindingselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86270

70

86280

375

blanc mat - mate wit

1112110

75

1112190

405

B2
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindingselement (R1)

cm 36x9

aluminium - aluminium

83560

60

83570

295

blanc mat - mate wit

1112120

70

1112200

385

B4
composées de: châssis, grille (1),
raccord (R1)
bestaande uit: frame, rooster (1),
verbindingselement (R1)

cm 18x9

aluminium - aluminium

86300

55

86310

280

blanc mat - mate wit

1112130

60

1112210

310

Grille
air intérieur
Rooster
binnenlucht



G1
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x3

aluminium - aluminium

54230

35

54240

165

blanc mat - mate wit

1112140

45

1112220

225



G9
pour l'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor de lucht op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x3

aluminium - aluminium

89360

35

89370

140

blanc mat - mate wit

1112150

35

1112230

160



G4
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtuilat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 36x9

aluminium - aluminium

83590

45

83600

200

blanc mat - mate wit

1112160

55

1112240

280

Grille de la prise d'air
extérieur
Rooster externe
luchtuilat



G7
pour sortie d'air sur le contre-chape,
avec châssis/
voor luchtuilat op de schoorsteenpaneel,
met frame

cm 18x9

aluminium - aluminium

86330

40

86340

165

blanc mat - mate wit

1112170

45

1112250

195

G5

cm 24x16

aluminium - aluminium

83060

40

83070

155

G6

cm 36x16

aluminium - aluminium

83090

40

83100

165

G8

cm 25x25

aluminium - aluminium

4180

40

5580

180




ACCESOIRES TUYAUX - RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT


89

TUVAUX- RACCORDS / BUIS - VERBINDINGSELEMENT

Tuyau aluminium pour canalisation air chaud
Aluminium buis voor kanalisatie warme lucht
Ø 14

			€ hors TVA exclusief BTW
	code		
Tuyaux Stuk buis	1,5 m	76770	30
Tuyaux Stuk buis	3 m	76790	40

raccord / verbindingelement 4300 **25**

Fibre céramique pour l'isolation / Keramische vezel voor isolatie cm 74x61x2,5 h 178790 **50/m²**

Raccords et réductions Verbindingelement en kortingen	R1 pour connecter des flexibles Ø 14 aux sorties de roulement <i>om slangen Ø 14 op aan te sluiten afvoer uitlaten</i>		unique - enkel	54360	30
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	54370	125
	R2 pour connecter des tuyaux flexibles Ø 14 à la chambre de combustion par kit UNO-DUE-TRE <i>om Ø 14 flexibele buizen op de vuurkist aan te sluiten. Voor kit 1 2 3</i>		unique - enkel	4400	20
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	54390	45

	Réduction R6 ronde en acier 2 mm Stalen verkleining R6 rond 2 mm	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16	unique - enkel	86040	45
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	86230	200
	Colliers de serrage rigides à simple paroi EFAS klemringen EFAS	de Ø 20 à Ø 16 van Ø 20 tot Ø 16 avec poignée met handgreep	unique - enkel	126280	50
			boite de 6 pièces verpakking met 6 stuks	189380	235

Ø 20 cm EFAS200 **20**

Ø 16 cm ERFL160 **35**

	Raccord avec tuyau flexible PAROI DOUBLE ERFL pour conduit avec sortie de fumées "femelle" <i>Flexibele aansluiting op rookkanaal DUBBELE WAND ERFL voor kachels met een "vrouwelijk" rookaafvoer</i>	Ø 20 cm	ERFL200	35
		Ø 22 cm	ERFL220	35

Ø 25 cm ERFL250 **40**

	Réduction en acier inox Verkleining	de Ø 25 a Ø 20 cm	ERIDMF250/220	75
		de Ø 25 a Ø 22 cm	ERIDMF250/220	75

de Ø 22 a Ø 20 cm 1019640 **70**

	Raccord noir de Ø 18 M à Ø 20 F Verbindingsstuk zwart van ø 18 M cm tot ø 20 F cm	1112450	50





ACCESSOIRES

POUR PRODUITS DE L'EAU / VOOR WATERPOMP



90

Bouilleur eau chaude: produit de l'eau chaude sanitaire par le thermoproduit à bois ou à pellets; idéal en association avec des panneaux solaires. Bouilleur à 2 serpentins, en acier au carbone, comprend une protection anodique, traitement interne vitrifié à double couche.

Degré élevé d'isolation avec Polyuréthane rigide 70 mm.

Warm water boiler: Produceert huishoudelijk warm water met een hout of pellet thermoprodukt; ideaal in combinatie met zonnepanelen. Boiler met 2 spiralen van koolstaal met anodische bescherming, inwendige behandeling met dubbele laag email. Hoge isolatie met stevig polyurethaan 70 mm.

	code	€ hors TVA exclusief BTW
	200 LITRES 200 LITER	676590 1.415
	300 LITRES 300 LITER	676600 1.655

Régulateur électronique digital pour thermocheinées avec gestion bouilleur/Digitale elektronische regelaar voor kachels met ketelbesturing

266190 180



Ballon-tampon: constitue un volant thermique de qualité où l'énergie thermique provenant de sources alternatives est recueillie pour être distribuée pour les usages de l'installation. Accumulation à 2 serpentins, en acier au carbone, pour eau de chauffage, intérieur non traité, extérieur peint. Isolation: polyuréthane souple épaisseur 100 mm.

Puffer: Een hoogwaardige thermisch apparaat waarin de thermische energie geproduceerd door alternatieve bronnen opgeslagen wordt tot de energie aan de groepen van de installatie afgegeven wordt. Ophoping met 2 spiralen van koolstaal voor verwarmend water, binnenkant onbehandeld, buitenkant gelakt Isolatie: Zacht polyurethaan met een dikte van 100 mm.

500 LITRES 500 LITER	676610	1.575
1.000 LITRES 1.000 LITER	676620	2.485



Souape 3 voies - sklep 3-wegs

1033070 175



Souape de sécurité 1/2" - Veiligheidsklep 1/2"

281710 30



Souape sortie air 3/8" - Ontluchtingsklep 3/8"

284150 25



Souape de sécurité thermique 1/2 " - Thermische afvoerklep 1/2"

72940 70



Fluxostat pour demande d'eau chaude sanitaire 1/2" - Debietmeter voor aanvraag sanitair water 1/2"

220830 85



Tronçon de conduit avec volet Ø 25 cm - Stuk rookkanaal met luik Ø 25 cm

262920 90



Vase d'expansion ouvert (zingué) - Open expansievat (verzinkt)

30 litres - liter 264730 100

50 litres - liter 264740 130



Echangeur - Warmtewisselaar

20 plaques - platen 262570 100

30 plaques - platen 671810 195



Echangeur 3 voies - 3-wegs-warmtewisselaar

638100 270



*Régulateur électronique - Elektronische regelaar

220780* 155



Centrale avec display (pour kit P-PW-W-WW) - Display voor temperatuurbeheer (voor kit P-PW-W-WW) NEW

1156200 165



Régulateur électronique touch - Elektronische regelaar touch

1058150 135



*Vase solaire de 18 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-energie vat 18 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676700* 60



*Vase solaire de 35 litres doté d'étrier avec raccord et tuyau flexible - Zonne-energie vat 35 liter met beugel met verbindingselement en flexibele leiding

676710* 95



*Groupe AT - Groep AT

avec - met bypass 1021840* 450



*Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming mengen BT+MOT

754380* 630



*Groupe chauffage mélangeur BT+MOT - Groep verwarming mengen BT+MOT

avec - met bypass 1021850*



*Vase de chauffage de 100 litres - Verwarmingsvat van 100 liter

676760* 190



*Sonde température extérieure - Externe klimaatsensor

753000* 55

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt



VANNE ANTI-CONDENSATION -Garantit une température de retour adaptée au produit, évite la formation de condensation à l'intérieur du produit. / ANTICONDENS KLEP -Garandeert een retourtemperatuur die geschikt is voor het product, voorkomt de vorming van condens in het product.

1033100 115

KIT ANTI-CONDENSATION Vanne anti-condensation avec tuyaux flexibles. ANTI-CONDENS SET - Anticondensklep compleet met slangen.

1033500 265

CENTRALE SOLAIRE- Pour gérer des circuits hydrauliques associés à des panneaux solaires et des bouilleurs. REGELENHEID OP ZONNE-ENERGIE - Voor het bedienen van hydraulische systemen in combinatie met zonnepanelen en boilers.

1028780 160



ACCESSOIRES

POUR CHAUDIÈRES / VOOR CV KETELS

pour chargement voir p. 102 / voor toevoer zie p. 102



Réservoir en acier (sans vis et sans moteur) - Stalen tanken (zonder vulschroef en zonder motor)

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	--------------------------------




Réservoir 250 kg /385 L avec structure en acier prévu pour chargement automatique
Tank van 250 kg / 385 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758900 **1.310**

Réservoir 500 kg//769 L avec structure en acier équipé prévu pour chargement automatique
Tank van 500 kg/ 769 L met stalen structuur voorbestemd voor automatisch bijvullen

758910 **1.840**



Kit avec capacité de 300 kg/ 462 L pour transformation réservoir de 500 kg/ 769 L
à 800 kg/ 1.231 L
Kit met inhoud van 300 kg/ 462 L, voor transformatie tank van 500 kg/ 769 L naar 800 kg / 1.231 L (*)

683000 **250**

Kit avec capacité de 200 kg / 308 L pour transformation réservoir de 800 kg/ 1.231 L
à 1.000 kg / 1.538 L (**)
Kit met inhoud van 200 kg/ 308 L, voor transformatie tank van 800 kg/ 1.231 L naar 1.000 kg/ 1.538 L (**)

745040 **235**

*** à composer, par exemple, en utilisant 2 kits, jusqu'à une capacité maximum de 1000 kg - samenstelbaar door gebruik van bijvoorbeeld 2 kits, tot een maximum inhoud van 1000 kg.

ATTENTION: faites toujours correspondre le réservoir avec l'une des vis / combineer de tank altijd met een van de vijzels

Systèmes mécaniques pour l'alimentation de pellets - Mechanische systemen voor het bijvullen van pellet
(la mesure indiquée est du centre réservoir à la liaison chaudière)

Vis de 100 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 100 cm met motor en accessoires	1004440	610
Vis de 150 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 150 cm met motor en accessoires	683010	660
Vis de 300 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 300 cm met motor en accessoires	683020	790
Vis de 500 cm avec moteur et accessoires Vulschroef van 500 cm met motor en accessoires	683030	955
Kit collier pour suspension vis au plafond Kit met ring om de vulschroef op te hangen	748060	45

Silos à distance en tissu - Remote stoffen silo

(A)



Silos stockage pellets de 2,1 à 3,2 t. (A)
Pelletopslag silo van 2,1 tot 3,2 t. (A)

682860 **3.040**

Silos stockage pellets de 4,2 à 6,7 t.
Pelletopslag silo van 4,2 tot 6,7 t.

682870 **3.900**

Système pneumatique pour l'alimentation de pellets - Pneumatisch systemen voor het bijvullen van pellet



Système pneumatique pour le transport du pellets
Pneumatisch pellets transportsysteem

1058160 **2.835**



Unité pour extraction à aspiration
Zuigingsunit

1058170 **565**



Kit embout pour remplissage avec accessoires SYSTÈME STORTZ
Kit opening voor vullen met accessoires STORTZ-SYSTEEM

682880 **485**

Kit embout pour remplissage avec accessoires - SYSTÈME GUILLEMIN
Kit opening voor vullen met accessoires GUILLEMIN-SYSTEEM

752940 **515**







ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

92

KIT POUR PRODUITS DE L'EAU / KIT VOOR WATERPOMP

Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz sans la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit zonder onmiddellijke productie van HWW.




*Kit A1

Composé de: échangeur 30 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 30 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING, Veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.**

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

801160 1.195





NEW

Kit W

Composé de: échangeur 34 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température. Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp haard, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155290 1.255


Pour installation thermocheminées ou thermopoèles à bois, en parallèle avec une chaudière à gaz avec la production d'eau sanitaire; fourni avec circulateur pour le circuit secondaire. / Voor de installatie van thermohaarden, thermokachels en Hout CV ketels in combinatie met gasketel; geschikt voor het scheiden van het primaire circuit van het secundaire circuit en onmiddellijke productie van HWW.



*Kit B

Composé de: échangeur 30 plaques, échangeur 20 plaques, soupape à 3 voies, circulateur cheminée, circulateur installation, soupape de non retour, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, écran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, warmteuitwisselaar 20 platen, 3-wegsklep, pomp haard, pomp installatie, terugslagklep, 2 jolly's ontluiching, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.**

801180 1.510




NEW

Kit WW

Composé de: Echangeur à 3 voies, 34+20 plaques, circulateur cheminée, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, fluxostat, centrale avec display pour gestion de la température. / Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, 34+20 platen, Pomp haard, Pomp installatie, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, Debietregelaar regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155350 1.590



*Kit C


Composé de: Echangeur à 3 voies, Circulateur pour circuit primaire, Circulateur pour circuit secondaire, Fluxostat, 2 purgeurs d'air automatique, Soupape de non retour, Soupape de sécurité, Ecran à distance pour gestion de la température.** / Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Pomp primair circuit, Pomp secundair circuit, Debietregelaar, 2 jolly's ontluiching, Terugslagklep, Veiligheidsklep, Remote display voor temperatuurbeheer.**

801480 1.435

** les soupapes de sécurité ainsi que le vase d'expansion seront à dimensionner puis à rajouter par l'installateur selon la configuration de l'installation et les réglementations en vigueur
** Externé kleppen, expansie vaten of overige toebehoren dienen door de installateur worden toegevoegd afhankelijk van de installatie. **

*Coiffret mural pour introduction Kit 1 et 2 / Inbouwkastje voor kit 1 en 2

262140 165



***Kit V** « à sac au dos » pour H2Oceano À VASE OUVERT doté d'écran déporté. Kit pour séparer l'installation primaire de celle secondaire avec thermo-cheminée associées à une chaudière à gaz avec production instantanée d'eau sanitaire; comprenant un circulateur pour le circuit secondaire. Composé de : échangeur à 3 voies, électrovanne à 3 voies, circulateurs, vanne de sécurité, fluxostat à effet Hall, carte électronique.
"Ophangbare" kit V voor versies MET GESLOTEN EXPANSIEVAT met display op afstand Geschikt om primaire en secundaire installaties te scheiden met thermokachel in combinatie met gasketel met onmiddellijke productie van sanitair warm water; inclusief pomp voor secundair circuit. Bestaat uit: 3-wegs wisselaar, 3-wegs magneetklep, pompen, veiligheidsklep, debietregelaar met Hall-effect, elektronische kaart.

801200 1.520

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt





ACCESOIRES


POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP



93

code	€ hors TVA exclusief BTW
------	-----------------------------

Pour installation de thermopoêle, chaudière et thermocheminée à pellets comme unique source de chaleur pour production instantanée d'eau chaude sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. / Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel als enige warmtebron voor instantane productie van sanitair warm water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW.




*Kit 4

Composé de: échangeur 20 plaques, électrovanne 3 voies, soupape de sécurité, fluxostat, régulateur électrique extérieur. / Bestaande uit: warmtewisselaar 20 platen, 3-wegs-magneetklep, veiligheidsklep, debietmeter, externe elektronische regelaar.

264290 645


Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz. (idéal pour une séparation d'installation). Voor de installatie van pellet thermokachels, termo-haarden en CV-ketels; in combinatie met gasketel (ideaal voor installatiescheiding).



*Kit A2

Composé de: echangeur 30 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air automatiques, soupape de sécurité, ecran à distance pour la gestion de la température. / Bestaande uit: warmteuitwisselaar 30 platen, pomp installatie, 2 jolly's ontluiching, veiligheidsklep, remote display voor temperatuurbeheer.

801170 930




NEW

Kit P

Composé de: echangeur 34 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display en option (voir page 90).
Bestaande uit: Warmteuitwisselaar 34 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display optie (zie p.90)

1155270 980

Pour l'installation des thermopoêles, thermocheminées et chaudières à pellets; en parallèle avec une chaudière à gaz, avec la production d'eau sanitaire. Utile pour la production d'eau chaude sanitaire; ne peut être associé qu'à des thermopoêles d'une puissance minimale à l'eau supérieure à 18 kW. / Voor installatie van thermokachel, ketel en pelletkachel in combinatie met gasketel, met de productie van sanitair water. Nuttig voor een gematigde productie van sanitair warm water; enkel combineerbaar met thermokachels met een minimaal vermogen van het water hoger dan 18 kW.




NEW

Kit PW

Composé de: echangeur à 3 voies, echangeur 34+20 plaques, circulateur installation, 2 purgeurs d'air manuels, centrale avec display pour gestion de la température.
Bestaande uit: 3-wegs warmteuitwisselaar, Warmteuitwisselaar 34+20 platen, Pomp installatie, Terugslagklep, 2 jolly's ONTLUCHTING handmatig, regeleenheid met display voor temperatuurbeheer.

1155340 1.590

Pour installation thermocheminées ou thermopoêle à bois à vase d'expansion fermé (unique source de chaleur) sans la production d'eau sanitaire. Convient également pour une combinaison avec la chaudière à gaz avec échangeur de chaleur et circulateur supplémentaire. Voor installatie van thermokachel en thermo-haard en hout gesloten expansievat (als enige warmtebron) zonder de productie van warm water voor sanitair gebruik. Ook geschikt voor combinatie met gasketel met warmtewisselaar en extra circulatiepomp.



Kit 5

Composé de: vase d'expansion fermé, électro soupape à trois voies, 1 circulateur, soupape d'échappement thermique, soupape de sécurité, soupape de non retour, manomètre, régulateur électrique extérieur. / Bestaande uit: Gesloten expansievat, Drieweg elektroklep, pomp haard, Veiligheidsklep, thermische afvoerklep, Terugslagklep, Manometer, elektronische regelaar.

801410 965

*Jusqu'à épuisement des stocks / Zolang de voorraad strekt

AC: Eau chaude sanitaire / Warm water voor sanitair gebruik
AF: Eau froide / Koud water voor sanitair gebruik

MC: Refoulement thermocheminées / Toevoer rookkanaal
RC: Retour thermocheminées / Terugvoer rookkanaal

MI: Refoulement installation / Toevoer installatie
RI: Retour installation / Terugvoer installatie





ACCESOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP

VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

94

KIT POUR PRODUITS DE L'EAU / KIT VOOR WATERPOMP

€
code
hors TVA
exclusief
BTW

**POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER**

Kit R	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.</i>	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015630	435
-------	---	--	---------	-----

**POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELLIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.**

Kit RW	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.</i>	Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015640	625
--------	--	--	---------	-----

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i>	Laguna2 P18, Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015650	775
--------	--	--	---------	-----

**POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL MET PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EN EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.**

Kit RW2	Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées / <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, drukschakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i>	Laguna2 P24, Laguna2 P29, Flamma 14 (cs)	1015660	970
---------	---	--	---------	-----





ACCESSOIRES

POUR PRODUIT À EAU / VOOR WATERPOMP
VASE D'EXPANSION FERMÉ / GESLOTEN EXPANSIEVAT

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

95

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

Kit R-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées. <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 18 Up, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 18 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 18 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30.</p>	1106770	480

POUR INSTALLATION COMME UNIQUE SOURCE DE CHALEUR AVEC PRODUCTION INSTANTANÉE D'EAU CHAUDE SANITAIRE.
VOOR INSTALLATIE ALS ENIGE WARMTEBRON MET ONMIDDELIJKE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER.

Kit RW-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, varne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé, échangeur à plaques, fluxostat, vanne à 3 voies motorisées. <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat, platenwarmtewisselaar, stromingsschakelaar, gemotoriseerde 3-weg klep.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30</p>	1106780	675

POUR INSTALLATION ASSOCIÉE À UNE SECONDE CHAUDIÈRE SANS PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE AVEC SÉPARATEUR D'INSTALLATION. / VOOR INSTALLATIE IN COMBINATIE MET EEN TWEEDE KETEL ZONDER PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER, MET EEN SCHEIDINGSSYSTEEM VAN DE INSTALLATIE.

Kit R2-FX	<p>Composé de: circulateur haut rendement, vanne de chargement, soupape de décharge, soupape de sécurité, pressostat eau, connexion pour manomètre, vanne de bypass, connexion pour vase d'expansion incorporé. Échangeur à plaques pour la séparation de l'installation. <i>Bestaande uit: hoogefficiënte circulatiepomp, vulklep, afvoerklep, veiligheidsklep, druk-schakelaar water, manometeraansluiting, bypassklep, aansluiting op ingebouwd expansievat. Platenwarmtewisselaar voor scheiding van de installatie.</i></p>	<p>Gora2 Slim Up, Gora 22, Gora 26, Gora 29, Vyda2 H 18 Up, Vyda2 H 22 Up, Kira2 H 18 Up, Kira2 H 22 Up, Blade2 H 18 Up, Blade2 H 22 Up, Tera H 25, Tera H 30</p>	1106790	985







ACCESSOIRES

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN



POUR POÈLE POUR EXTERIEUR / VOOR EXTERN

Paroi externe en **aluminium verni marron** Ø cm 10 - paroi interne en **inox AISI 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **bruin gelakt aluminium** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



	code	€ hors TVA exclusief BTW	conditionnement / verpakking
Tuyaux Stuk buis	25 cm 50 cm 100 cm	606280 606290 606300	50 65 95
Coude Bocht	45° 90°	606310 606320	90 165
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)		606340	25
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)		606410	25
Support mural (V) - muursteun (V)		606360	130
Raccord en T (O) - T-stuk (O)		606350	150
Bouchon anti condensat - Dop zonder afvoer condenswater		606370	50
Tuile avec couvercle inférieur et supérieur (U) egel met kap onderaan en bovenaan (U)	RFIN100	130	1/1
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)	606390	65	1

Paroi externe en **cuivre** Ø cm 10 - paroi interne en **inox 316/L** Ø cm 8
 Externe wand in **koper** Ø cm 10 - interne wand in **roestvrij staal AISI 316/L** Ø cm 8



Tuyaux Stuk buis	(I ₁) 25 cm (I ₂) 50 cm (I ₃) 100 cm	RDBAS200/80 RDBAS450/80 RDBAS950/80	65 85 140	1
Coude Bocht	(L ₁) 45° (L ₂) 90°	RDC45/80 RDC90/80	115 150	1
Collier de fixation (N) - Pijpklem voor wandbevestiging (N)		RFIS100	25	1
Collier serre tube (T) - Klemringen (T)		RDFAS80	25	1
Support mural (V) - muursteun (V)		RMEN80	180	1
Raccord en T (O) - T-stuk (O)		RDT90/80	210	1
Bouchon - Dop afvoer		RDTAP80	70	1
Terminal pour évacuation fumées (Q) - Eindstuk rookafvoer (Q)		RDBOT80	80	1





ACCESSOIRES



TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

POUR POÈLE POUR INTÉRIEUR / VOOR BINNER

code	€ hors TVA exclusief BTW	conditionnement/ verpakking
------	-----------------------------------	--------------------------------

Paroi simple en inox aisi 316/L verni noir Ø 8 cm - Complet avec joint pour montage sans collier

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L zwart geschilderd Ø 8 cm - voorzien van pakking te monteren zonder klemringen





Tuyaux
Stuk buis

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80N	40	4
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80N	40	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80N	55	9
150 cm	EBAS1450/80N	75	6
Tuyaux avec protection thermique (isolé) Deel rookkanaal met thermische inspectie	150 cm	EBAS1450/80NPT	135
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80N	50
	(B ₂) 90°	EC90/80N	60
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80N	30	10
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80N	25	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80N	70	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80N	70	4
Bouchon anti condensat (F) - Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAP80N	40	1
Chapeau pare-pluie (G) - Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPCR80N	90	5
Manchon femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80N	45	6
Terminal pour évacuation fumées - Eindstuk rookafvoer	ESCAR80N	45	4

Paroi simple en inox aisi 316/L Ø 8 cm - Complet de garniture

Enkele roestvrijstalen wand aisi 316/L Ø 8 cm - voorzien van pakking



Tuyaux
Stuk buis

(A ₁) 25 cm	EBAS200/80	30	9
(A ₂) 50 cm	EBAS450/80	35	9
(A ₃) 100 cm	EBAS950/80	45	9
Coude Bocht	(B ₁) 45°	EC45/80	40
	(B ₂) 90°	EC90/80	50
Rosace murale (C) - Wandrozet (C)	EROS80	25	1
Collier de fixation (D) - Pijpklem voor wandbevestiging (D)	EFIS80	25	10
Raccord en T mâle (E) - T-stuk mannelijk (E)	ET90/80	60	4
Raccord en T femelle (E) - T-stuk vrouwelijk (E)	ETF90/80	60	4
Bouchon anti condensation (F) Dop zonder afvoer condenswater (F)	ETAPSSC80	40	10
Chapeau pare-pluie (G) Schoorsteen met bescherming tegen regen (G)	EPCR80	55	5
Manchon femelle/femelle (H) - Dubbel buisstuk vrouwelijk (H)	EDFF80	35	6
Collier serre tube - Klemringen	EFAS80	20	10






ACCESSOIRES

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN

POUR POÊLES ET THERMOPOÊLES - ACIER 2 mm / VOOR HOUTKACHELS - STAAL 2 MM

98

TUBE DES FUMÉES / ROOKKANALEN



Ø 15 cm pour - voor: Tally 8, Tally 8 S, Tally 8 Up, Tally 8 Up S.



Raccord avec coude à 90° inspec. clé (B)
Verbindingsstuk met 90° bocht met inspectieluik (B)

gris - grijs

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

noir - zwart

code

€
hors TVA
exclusief
BTW



Tuyaux (C)
Stuk kanaal met koppelelement (C)

	204490	140	112220	140
cm 25	204500	35	112230	35
cm 50	204510	45	112240	45
cm 100	204520	60	112250	60
cm 30	204530	45	112260	45
	204540	40	174300	40
	204550	45	113750	45
	204560	100	174290	100
	292590	90	292600	90
	45°/90°	204570/204580	60/65	112270/112280
				60/65

tube à clé (A) - Stuk kanaal met luik (A)

Kit anticondensat (I) - Condenswerende kit (I)

rosace fixe murale (F) - Vaste ring Wand (F)

rosace télescopique (G) - Telescopische ring (G)

rosace pour angle à 45° (H) - Telescopische ring (H)

coude avec inspection (D/E)
Bocht met inspectieopening (D/E)

45°/90°

204570/204580

60/65

112270/112280

60/65



ACCESSOIRES

code

€
hors TVA
exclusief
BTW

99

ACCESOIRE

	<p>THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE SANS FIL pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées. Cela permet de gérer la température d'un espace sans la nécessité d'installer des câbles entre le thermostat et l'appareil</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver. <p>DRAADLOZE WEKELIJKE CHRONOTHERMOSTAAT <i>voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur.</i> <i>hiermee kan de temperatuur van een kamer worden geregeld zonder aansluitkabels tussen de thermostaat en het apparaat.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter. 	1028770	175
	<p>THERMOSTAT PROGRAMMABLE HEBDOMADAIRE pour allumer et éteindre le poêle, le foyer ou l'insert à pellets en fonction des horaires et de la température configurées.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 intervalles par jour, - fonction été/hiver. <p>WEKELIJKE CHRONOTHERMOSTAAT <i>voor het inschakelen en uitschakelen van de kachel, de vuurhaard of invoeren van pellets volgens ingevoerd tijdschema en temperatuur.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tijdsintervallen per dag. - functie zomer/winter. 	1028760	115



A

Glasskamin (A)

nettoyant vitre céramique colis 12 pièces de 75 cl
reinigingsmiddel keramiekglas 12 stucks à 75 cl

155240

140

B

Plaque au sol en acier - Vloerplaat (B)

100x120

courbe - rond

112700

260

C

Plaque au sol en verre de 8 mm d'épaisseur
Glazen vloerplaat met een hoogte van 8 mm (G1)

80x80 (C)

784420

140

48x110

1029380

140pour inserts et cheminée
*voor inbouwhaarden/haarden*Gris anthracite/
Houtskool grijs

268780

30Bombe de peinture
*Verf bom*pour inserts et cheminée
voor inbouwhaarden/haarden

noir / zwart

67030

25pour poêles
voor kachels

gris/ grijs

271240

35

Aides publiques
pour le Belgique



Prime à l'Energie - Région Wallonne

Pour informations voir:

<https://www.edilkamin.com/fr/aides-de-l-etat>

100

Certification

Les produits, en plus de la norme CE, en fonction des normes:
EN 13229 Foyers **EN 13240** Poêles à bois **EN 14785** Poêles à pellet **EN 303-5** Chaudières

selon les nécessités, respectent les critères de:

Flamme Verte: Marque de certification française de qualité

Blmsch: Exigences allemandes pour les appareils de chauffage domestiques

BAFA: Du ministère de l'énergie Allemande

EKO SKLAD: Ministère slovène de l'énergie

Certificeringen

Producten geproduceerd volgens de CE standaarden en huidige regelgeving:

EN 13229 Haarden **EN 13240** Houtkachels **EN 14785** Pelletkachels **EN 303-5** Ketels

ook zijn de producten voorzien van de onderstaande criteria en certificeringen:

Flamme Verte: Franse merkcertificatie van kwaliteit

Blmsch: Duitse vereiste kwalificatie voor huishoudelijke verwarmingsapparatuur


BAFA: uits Ministerie voor Energie

EKO SKLAD: Sloveens ministerie van Energie

Classes énergétiques Energieklassen

Les produits Edilkamin disposent d'un étiquetage énergétique conforme aux règlements de l'UE 2015-1186/1187.

De producten van Edilkamin beschikken over de energie-etikettering volgens de Verordeningen (EU) 2015-1186/1187.



Ecodesign



Définit les exigences minimales que les produits à combustible solide utilisés pour le chauffage doivent respecter pour pouvoir être commercialisés sur le marché européen. Chaudières à partir du 2020, pour tous les autres produits à partir du 2022.

Definieert de minimale vereisten waaraan verwarmingsproducten die werken op vaste brandstof moeten voldoen om te worden toegelaten op de Europese markt. Ketels vanaf 2020, voor alle andere producten vanaf 2022.



* Le volume de chauffe est calculé sur la base d'une nécessité de 33 kcal/m3h. Ce volume peut donc varier sensiblement selon le degré d'isolation de l'habitation, son exposition, sa zone climatique, etc.

Het verwarmde volume wordt berekend op basis van een behoefte van 33 kcal/ m3h. Hetzelfde volume kan dus gevoelig variëren naargelang de isolatiegraad van de woning, van de ligging, van de klimaatzone, enz.

**Pour le calcul de la consommation de combustible, on a utilisé une puissance calorifique de 4,8 kW/kg pour les granulés et de 4,6 kW/kg pour le bois.


Voor de berekening van het brandstofverbruik werd een calorisch vermogen gebruikt van 4,8 kW/kg per pellets en 4,6 kW/kg voor brandhout.

***Le diamètre de la sortie des fumées n'est pas le diamètre du système de cheminée qui doit être dimensionné selon les normes nationales et locales et en particulier, mais non exhaustif, EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

De diameter van de rookgasafvoer is niet de diameter van het schoorsteensysteem en moet bemonen worden volgens de nationale en plaatselijke voorschriften, en met name, maar niet beperkt tot de normen EN 13384, EN 1443, EN 1856, EN 1457.

	Puissance utile Nuttig vermogen		AIR-TIGHT: Poêles «étanches» De "luchtdichte" kachels
	Puissance utile à l'eau Nuttig vermogen water		Idéal pour les maisons passives Voor de moderne passiefhuizen
	Puissance au foyer Vermogen van de vuurhaard		Installation coaxiale Installatie coaxiaal
	Rendement Rendement		Autoclean: Nettoyage automatique du creuset / Automatische reiniging van de vuurpot
	*Volume de chauffe *Verwarmbaar vol.		Confort clima Autocheck à froid: permet d'identifier des inconvénients éventuels Autocheck hiermee kunnen eventuele storingen worden vastgesteld
	**Consommation **Verbruik		Post combustion
	Autonomie Brandduur		fonction NIGHT
	Réservoir Tank		fonction RELAX
	Voyant de réserve pellet Controlelampje pelletreserve		fonction EASY TIMER
	Foyer / Haard: G: Fonte / Gietijzer E: Ecokeram / Ecokeram A: Acier / Staal V: Vermiculiet / Vermiculiet		Ventilation frontale air chaud désactivable Ventilatie warme lucht vooraan uitschakelbaar
	***Sortie fumées / Rookgasafvoer ↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant		fonction Turbo
	Poids avec emballage Gewicht met verpakkingsmateriaal		Sortie fumées / Rookuitvoer
	Dimensions: largeur/profondeur/hauteur Afmetingen: breedte/diepte/hoogte		Prise d'air externe/Externe luchttoevoer
	Sortie air chaud / Uitgang warmte lucht ↑ Vers le haut ↗ à l'arrière → Latérale Bovenkant Achter Zijkant		Sortie air canalisable/ Uitvoer warme lucht
	Contenu d'eau Waterinhoud		
	Panneau synoptique Synoptisch paneel		
	Touch Screen		
	Radiocommande Radiobesturing		
	Télécommande Afstandsbediening		
	Programmateur horaire hebdomadaire Week-uurprogrammering		
	Convection Naturelle Natuurlijke Convectie		
	Ventilation forcée Geforceerde ventilatie		

INFORMATIONS INFORMATIE

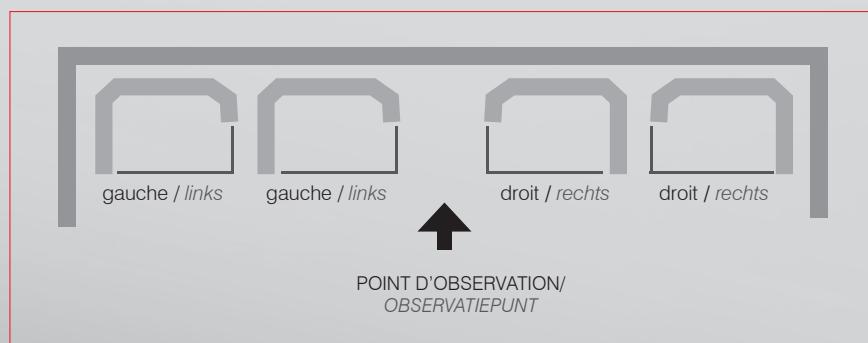



Accessoires pour chargement / voor toevoer

voir p./zie p. 91


SYSTÈMES MÉCANIQUES POUR L'ALIMENTATION DE GRANULÉS MECHANISCHE SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET

Réservoir en acier / Stalen tanken

102



250 kg/385 L 500 kg/769 L



*Kit avec capacité de 300 kg/462 L pour transformation réservoir de 500 kg/769 L à 800 kg/1.231 L

* Kit met inhoud van 300 kg/462 L, voor transformatie tank van 500 kg/769 L naar 800 kg/1.231 L

**Kit avec capacité de 200 kg/308 L pour transformation réservoir de 800 kg/1.231 L à 1.000 kg/1.538 L

** Kit met inhoud van 200 kg/308 L, voor transformatie tank van 800 kg/1.231 L naar 1.000 kg/1.538 L

Vis avec moteur et accessoires
Vulschroef met motor en accessoires



Kit collier pour suspension vis au plafond (tirants inclus)
Kit met ring om de vulschroef op te hangen (inclusief trekstangen)



SYSTÈMES PNEUMATIQUE POUR L'ALIMENTATION DE PELLET PNEUMATISCH SYSTEMEN VOOR HET BIJVULLEN VAN PELLET



Silos stockage pellet de: / Remote stoffen silo:

_da 2,1 a 3,2 t cm 170x170x180/250 h

_van 2,1 tot 3,2 t cm 170x170x180/250 h

_da 4,2 a 6,7 t cm 250x250x180/250 h

_van 4,2 tot 6,7 t cm 250x250x180/250 h

**
Système pneumatique pour le transport du pellet
Pneumatisch pellets transportsysteem



Unité pour extraction à aspiration
Zuigingsunit (mechanisch zonder motor en vulschroef)



Kit embout pour remplissage avec accessoires
SYSTÈME GUILLEMIN
Kit opening voor vullen met accessoires
GUILLEMIN-SYSTEEM



INDICE ANALYTIQUE / INHOUDSOPGAVE

Acquatondo 22	80-82	H2Oceano 15-23-28	83	Tally 8 Up	64
Acquatondo 29	80-82	Idropellbox	60	Tally 8 Up S	65
Bild Air Tight C Up	18-19	Idropellbox 30	61	Tera H 25	55
Bild Up	32-33	Kira Evo	38	Tera H 30	55
Blade H 15	48-49	Kira2 H 18 Up	53	Vyda Evo	39
Blade2 H 18 Up	54	Kira2 H 22 Up	53	Vyda2 H 18 Up	52
Blade2 H 22 Up	54	Klik	29	Vyda2 H 22 Up	52
Blade2 12 Up	36-37	Laguna2 P18-P24-P29	56	Widro 85	79
Blokk 70	69	Lena	26-27	Windo 70	70
Blokk 90	69	Lena Plus	26-27	Windo 90	70
Celia AT	12	Lille 8 Up	28	Windo 100	71
Celia ATC	13	Milla H 12 Up	45	Windo 120	71
Celia AT Plus	12	Milla H 15 Up	45	Windo2 50	72
Celia ATC Plus	13	Myrna H 15	47	Windo2 75	73
Celia ATC Magic	11	Myrna	34	Windo2 95	73
Cherie 9-11 Evo ATC	16-17	Myrna Plus	34	Windo3 85	74
Cherie 9-11 Evo	30-31	Myrna Q	35	Windo3 50	75
Cherie H 10 Evo	50-51	Myrna Q Plus	35	Yana	23
Cherie H 14 Evo	50-51	Nara2 Up	25	Yana Plus	23
Dania Air Tight	14	Nara2 Plus Up	25		
Dania Air Tight C	15	Pelkamin 8 Evo	40		
Dania Air Tight Plus	14	Pelkamin 10 Evo Plus	41		
Dania Air Tight C Plus	15	Pelkamin 12 Evo	43		
Expert 27-35	57	Pelkamin2 12	42		
Evia2 Up	24	Rada Air Tight C	21		
Firebox Deco	67	Screen Evo 80/2	68		
Firebox Luce Plus	66	Screen Evo 100	68		
Firebox Riga	67	Slide2 5 Up	22		
Flamma 14	77	Slide2 7 Up	22		
Gora2 Slim Up	58	Tally 8	64		
Gora 22-26-29	59	Tally 8 S	65		

EDILKAMIN S.p.A.

Se réserve la faculté de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétiques des éléments illustrés et décline toute responsabilité pour d'éventuelles erreurs d'impression présentes dans le catalogue.

We behouden ons de mogelijkheid voor op elk gewenst moment zonder aankondiging de technische eigenschappen en het aanzicht van de onderdelen te wijzigen. We achten ons niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten in de catalogus.



