





Wij zijn **Nobis**

Een bedrijf dat bestaat uit mensen, niet uit getallen. De betekenis van het woord Nobis ("met ons") is een directe uitdrukking van onze filosofie.

Ons – een woord dat niet alleen al die mensen omvat die bij ons bedrijf werken, maar ook onze klanten, servicecentra en leveranciers. Succes bereiken we samen met de passie voor ons werk, die ons elke dag weer leidt naar nieuwe uitdagingen en nieuwe doelstellingen. De doelstellingen van Nobis zijn ambitieus, maar ons deskundige team, met jarenlange ervaring in de sector, maakt elke uitdaging mogelijk en elk doel haalbaar.

Bij 'ons' hoort ook de klant, die centraal staat in onze belangen, activiteiten, beslissingen en bedrijfsbeleid. De klant is het eerste referentiepunt voor onze ontwikkeling en onze groei: elk probleem, technisch of logistiek, is een kans voor zakelijke en professionele groei.

De klant is de partner waarmee Nobis Srl de toekomst en de nieuwe uitdagingen van de huidige wereldwijde markt tegemoet gaat.

	PELLET 8 kW	PELLET 11 kW	HOUT
Nominale warmteafgifte	4 - 8,2 kW	4 - 11,6 kW	8,1 kW
Consommation horaire	0,9 - 1,9 kg/h	0,9 - 2,7 kg/h	2,2 kg/h
Rendement	92,8 %	91,7 %	85,3 %
Tankinhoud	15 Kg	15 Kg	-
Rookgasafvoerbuīs	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Branduren	8 - 17 h	6 - 17 h	-
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	250 kg	250 kg	250 kg



Pellet
POT. 4,3 - 8,9 kW | 4,3 - 12,7 kW

Hout
9,5 kW

WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++ PELLET

A+ HOUT

8 | 11 BI-FUEL

LIBERA

★ PATENT PENDING ★

Hout-pelletkachel met twee brandstoffen en één verbrandingskamer.
Natuurlijke convectie, bovenventilatie en automatische reiniging van de vuurkorf (pelletmodus).



Antraciet


Brons

Model	Beschrijving	Prijs €
Libera	Stalen bekleding	4.840,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-004-0022A_S1	Kanalise links, Ø60 mm	216,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00

W x D x H
55 x 61 x 127 cm

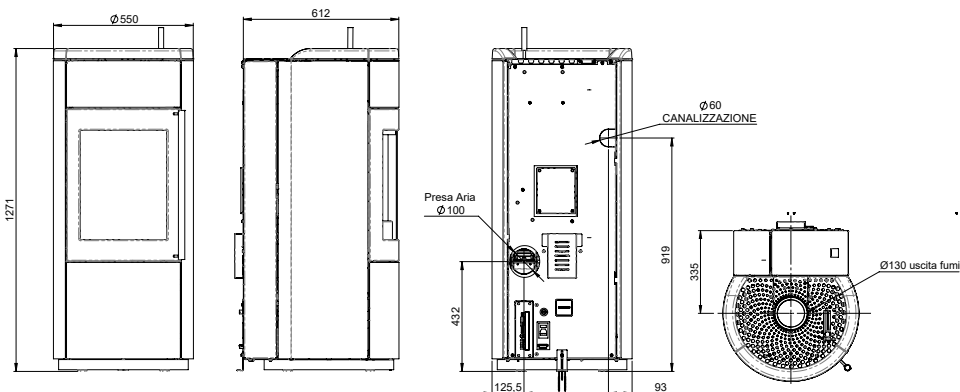

- Bi-fuel hout/pelletkachel
- Bovenventilatie.
- Natuurlijke convectie.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Automatische reiniging van de vuurkorf (pelletmodus).
- Borstelloze reductiemotor.
- Hermetische kachel.
- Optionele kanalisatie, Ø 60 mm
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



	PELLET	HOUT
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,3 kW	7,2 kW
Consumption horaire	0,96 - 2,17 kg/h	1,98 kg/h
Rendement	90%	85,9%
Tankinhoud	18 kg	-
Rookgasafvoerbuīs	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Branduren	8 - 19 h	-
Geïnstalleerd vermogen	55 - 95 W	55 - 95 W
Netto gewicht	250 kg	250 kg

Pellet
POT. 4,6 - 10,3 kW

Hout
8,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

HYBRID

UNICA 10

Hybride hout/pelletkachel met enkele verbrandingskamer.
Natuurlijke convectie, bovenventilatie en automatische reiniging van de vuurkorf.



Wit



Carrara



Dark



Grey




Night

Model	Beschrijving	Prijs €
UNICA 10	Steengoed bekleding	6.290,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0003N-RLANX-00_S1	950x720mm zwart stalen vloerplaat	173,00
130-004-0009A	Kanalīsatie links, Ø60 mm	216,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00

W x D x H
85 x 48 x 117 cm

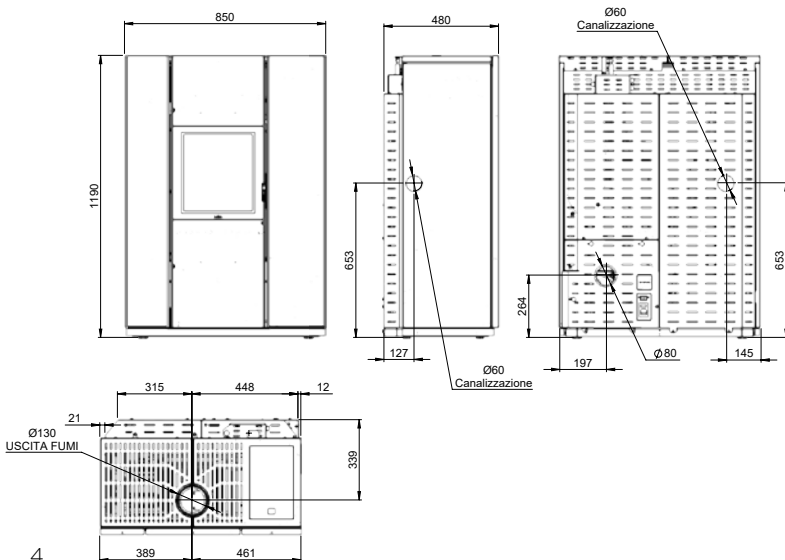

- Hybride hout/pelletkachel.
- Bovenventilatie.
- Natuurlijke convectie.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Automatische reiniging van de vuurkorf (pelletmodus).
- Borstelloze reductiemotor.
- Hermetische kachel.
- Optionele kanālīsatie, Ø 60 mm
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A11 ROUND	A13 ROUND
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	20 kg	20 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 20 h	7 - 19 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	180 kg	180 kg



Nieuwe producten 2025

POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

A11 | A13 ROUND MAIOLICA



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

A11

A+

A13



Wit



Zwart



Bordeaux




Hazelnoot

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / 13 V Round Maiolica	Geverfde keramische bekleding	5.190,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0007A_S1	Kanalise rechts, Ø60mm	195,00
130-004-0003A_S1	Kanalise links, Ø60 mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 55 x 126 cm

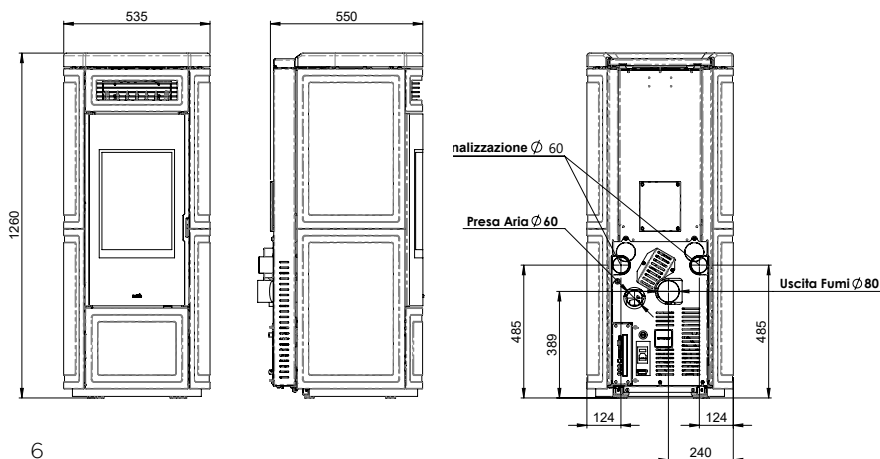

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf
- Automatisch verbrandingsregelsysteem
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie
- Enkel kanaal aan de achterkant tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	6 kW	9 kW
Nominale warmteafgifte	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
Rendement	94,1%	92,8%
Tankinhoud	15 kg	15 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	8 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	60 - 65 W	60 - 65 W
Netto gewicht	85 kg	85 kg



Nieuwe producten 2025

POT. 3,2 - 6,7 kW | 3,2 - 9,3 kW

A++ ENERGY LABEL

6 | 9
N70



SERIE +0,00 €

Zwart



Wit



Grijs



Bordeaux



Brons



Perkament


OPTIONELE AFWERKINGEN +50,00€ NET

Model	Beschrijving	Prijs €
6 / 9 N70 Zwart	Gekleurde stalen bekleding - Zwart	2.890,00
6 / 9 N70 coloré	Gekleurde stalen bekleding - Wit, Grijs, Bordeaux, Brons, Perkament	+50,00 net

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0024A_S1	Kanalísatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-013-0001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00

W x D x H
44 x 45 x 100 cm

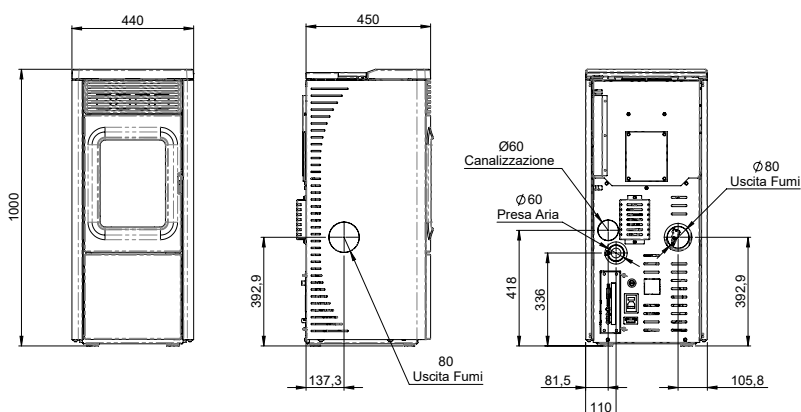

- Hermetische pelletkachel.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf
- Automatisch verbrandingsregelsysteem
- Display op de kachel
- Kanalísatie tot 8 m met speciale kit (optioneel)
- Afstandsbediening met Wi-Fi-kit (optioneel)
- Rookafvoer achter of opzij
- Gietijzeren voor- en bovenkant
- Gelakt stalen zijpanelen
- Essen lade

	6 kW	9 kW
Nominale warmteafgifte	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
Rendement	94,1%	92,8%
Tankinhoud	15 kg	15 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	8 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	60 - 65 W	60 - 65 W
Netto gewicht	85 kg	85 kg



Nieuwe producten 2025

POT. 3,2 - 6,7 kW | 3,2 - 9,3 kW

A++ ENERGY LABEL

6 | 9

N70 TOP/COAX



SERIE +0,00 €

Zwart



OPTIONELE AFWERKINGEN +50,00€ NET

Wit



Grijs



Bordeaux



Brons




Perkament

Model	Beschrijving	Prijs €
6 / 9 N70 Top / Coax Zwart	Gekleurde stalen bekleding - Zwart	3.140,00
6 / 9 N70 Top / Coax coloré	Gekleurde stalen bekleding - Wit, Grijs, Bordeaux, Brons, Perkament	+50,00 net

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0024A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-013-0001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00

W x D x H
44 x 60 x 100 cm

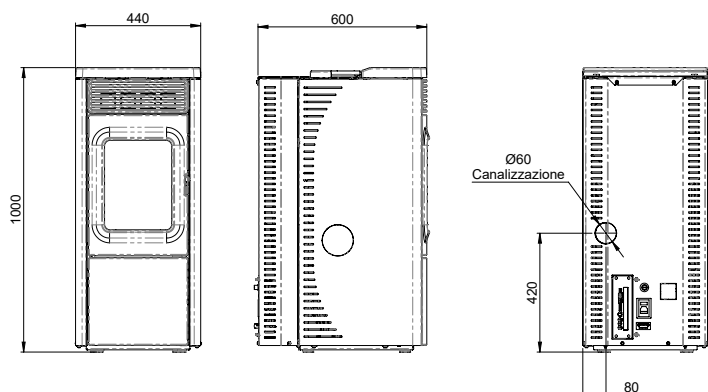

- Hermetische pelletkachel.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem
- Display op de kachel
- Kanalīsatie tot 8 m met speciale kit (optioneel)
- Afstandsbediening met Wi-Fi-kit (optioneel)
- Bovenste coaxiale rookgasafvoer
- Gietijzeren voor- en bovenkant
- Gelakt stalen zijpanelen
- Essen lade



	6 kW	9 kW
Nominale warmteafgifte	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
Rendement	94,1%	92,8%
Tankinhoud	16 kg	16 kg
Rookgasafvoerbuïs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 24 h	8 - 24 h
Geïnstalleerd vermogen	60 - 65 W	60 - 65 W
Netto gewicht	100 kg	100 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 3,2 - 6,7 kW | 3,2 - 9,3 kW

A++ ENERGY LABEL

6 | 9 N70 SLIM



SERIE +0,00 €

Zwart



Wit



Grijs



Bordeaux



Brons



Perkament


OPTIONELE AFWERKINGEN +50,00€ NET

Model	Beschrijving	Prijs €
6 / 9 N70 Slim Zwart	Gekleurde stalen bekleding - Zwart	3.340,00
6 / 9 N70 Slim coloré	Gekleurde stalen bekleding - Wit, Grijs, Bordeaux, Brons, Perkament	+50,00 net

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0025A	Kanaliserings rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0003N-RLANX-00_S1	950x720mm zwart stalen vloerplaat	173,00
130-013-0001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
140-009-0006A	Kit voor bovenste rookgasafvoer	198,00
140-005-0097N	90°-koppeling voor externe luchtinlaat	39,00

W x D x H
75 x 32,5 x 100 cm

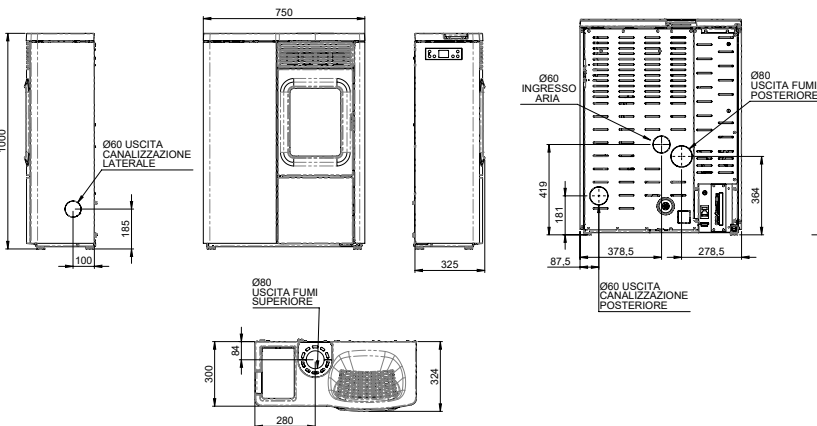

- Hermetische pelletkachel.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem
- Display op de kachel
- Kanalisatie tot 8 m met speciale kit (optioneel)
- Afstandsbediening met Wi-Fi-kit (optioneel)
- Rookgasafvoer achteraan
- Bovenste rookafvoer (optioneel)
- Gietijzeren voor- en bovenkant
- Gelakt stalen zijpanelen
- Essen lade



	6 kW	9 kW
Nominale warmteafgifte	3 - 6,3 kW	3 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,7 - 1,4 kg/h	0,7 - 2 kg/h
Rendement	94,1%	92,8%
Tankinhoud	16 kg	16 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 24 h	8 - 24 h
Geïnstalleerd vermogen	60 - 65 W	60 - 65 W
Netto gewicht	100 kg	100 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 3,2 - 6,7 kW | 3,2 - 9,3 kW

A++ ENERGY LABEL

6 | 9 N70 SLIM TOP COAX




Model	Beschrijving	Prijs €
6 / 9 N70 Slim Top Coax Zwart	Gekleurde stalen bekleding - Zwart	3.740,00
6 / 9 N70 Slim Top Coax coloré	Gekleurde stalen bekleding - Wit, Grijs, Bordeaux, Brons, Perkament	+50,00 net

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0025A	Kanaliserie Ø60mm	195,00
030-062-0003N-RLANX-00_S1	950x720mm zwart stalen vloerplaat	173,00
130-013-0001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00

W x D x H
75 x 32,5 x 100 cm

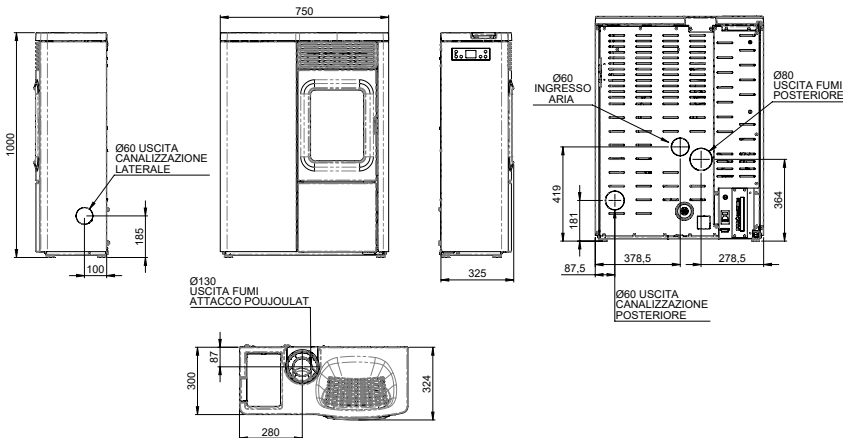

- Hermetische pelletkachel.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem
- Display op de kachel
- Kanalisatie tot 8 m met speciale kit (optioneel)
- Afstandsbediening met Wi-Fi-kit (optioneel)
- Bovenste coaxiale rookgasafvoer
- Gietijzeren voor- en bovenkant
- Gelakt stalen zijpanelen
- Essen lade

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	19 kg	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A8 | A10

ROUND



Wit

Bordeaux

Hazelnoot


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 / A10 Round	Geverfde keramische bekleding	3.890,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanalatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 54 x 113 cm

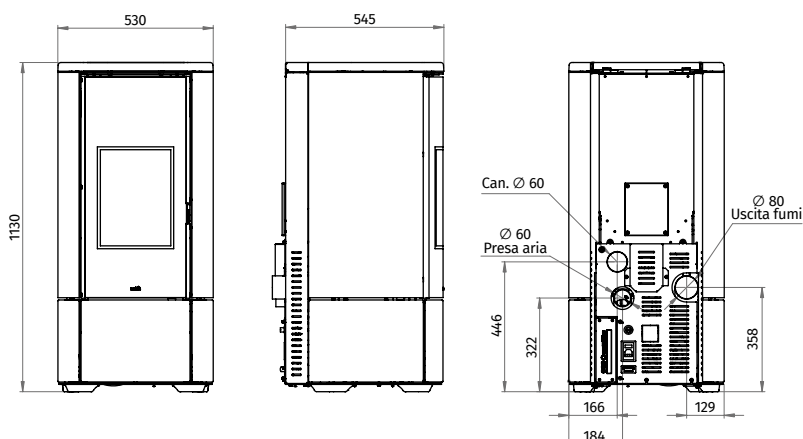

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	15 kg	15 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 17 h	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A8 | A10

ROUND TOP / COAX



Wit

Bordeaux

Hazelnoot


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 / A10 Round Top / Coax	Geverfde keramische bekleding	4.290,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanaliseatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 58 x 113 cm

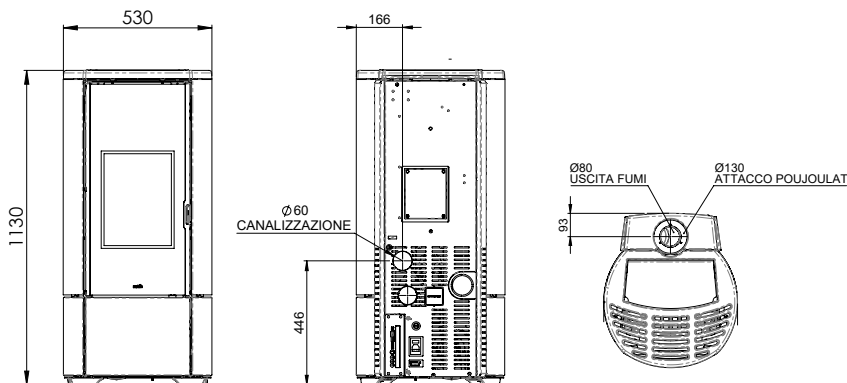

- Pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	19 kg	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A8 | A10

ROUND GLASS



Carbon
look



Wengé
zwart



Silver




Black glass

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 / A10 Round Glass	Glazen bekleding	4.150,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanaliserie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 54 x 113 cm

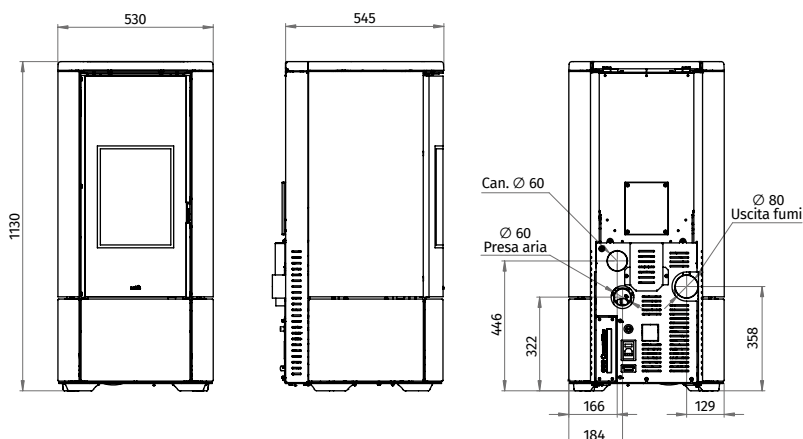

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	15 kg	15 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 17 h	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

ENERGY
LABEL

A8 | A10

ROUND GLASS TOP / COAX



Carbon
look



Wengé
zwart



Silver




Black glass

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 / A10 Round Glass Top / Coax	Geverfde keramische bekleding	4.490,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanaliseatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 58 x 113 cm

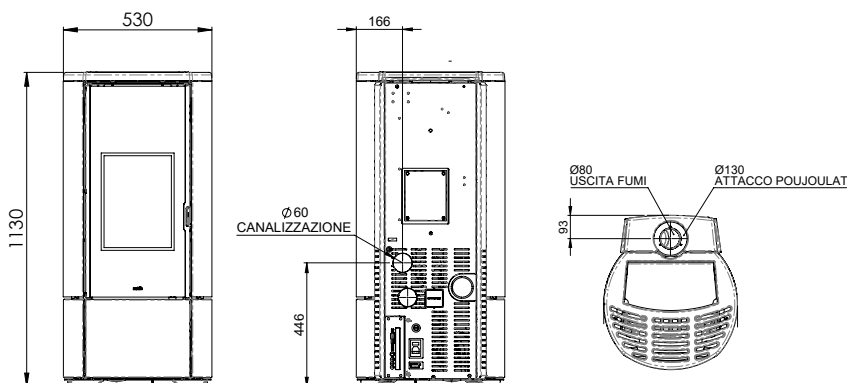

- Pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	19 kg	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW

A++ ENERGY LABEL

A8 | A10

ROUND STEEL




Model	Beschrijving	Prijs €
A8 Round Steel	Bekleding van geverfd staal	3.390,00
A10 Round Steel	Bekleding van geverfd staal	3.390,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-013-001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00

W x D x H
53 x 54 x 113 cm

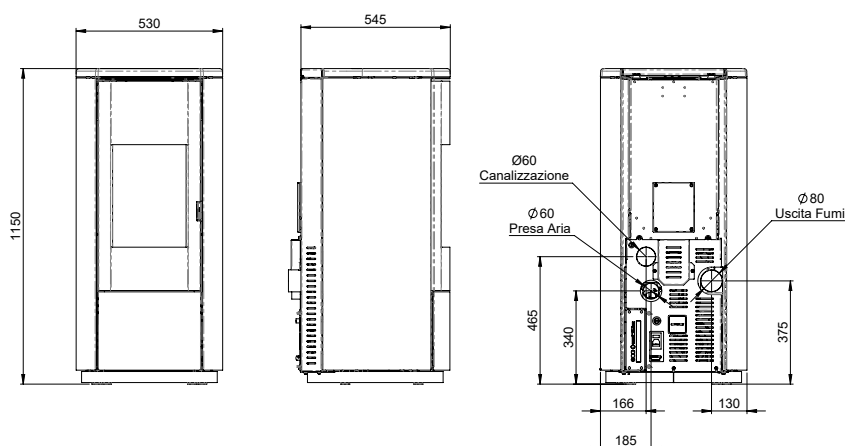

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie (optionele).
- Display op de kachel
- Optionele Wi-Fi kit.

	A8 ROUND	A10 ROUND
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,8 - 1,7 kg/h	0,8 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	15 kg	15 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 17 h	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W	15 - 60 W
Netto gewicht	175 kg	175 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW

A++ ENERGY LABEL


A8 | A10 ROUND STEEL TOP / COAX



Model	Beschrijving	Prijs €
A8 Round Steel Top / Coax	Bekleding van geverfd staal	3.890,00
A10 Round Steel Top / Coax	Bekleding van geverfd staal	3.890,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-013-001A	Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie	242,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00

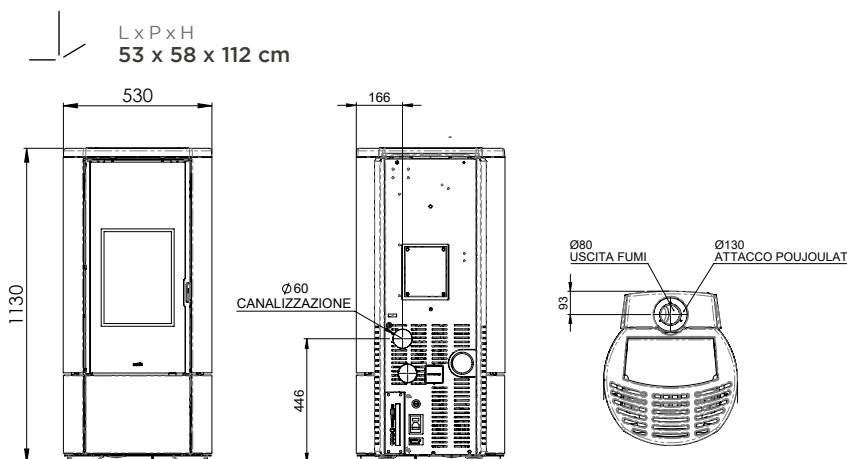

- Pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie (optionele).
- Display op de kachel
- Optionele Wi-Fi kit.

B10 ULISSE CLASSIC

Nominale warmteafgifte	3,6 - 8,7 kW
Pelletverbruik	0,8 - 2 kg/h
Rendement	91,2%
Tankinhoud	12 kg
Rookgasafvoerbuisk	Ø 80 mm
Branduren	6 - 15 h
Geïnstalleerd vermogen	90 W
Netto gewicht	95 kg



POT. 4,0 - 9,5 kW

A+ ENERGY LABEL

B10 V

ULISSE CLASSIC





Model	Beschrijving	Prijs €
B10 V Ulisse Classic	Stalen bekleding	3.450,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
030-062-0003N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x720 mm	173,00
140-009-0005A_S1	Kit voor bovenste rookgasafvoer	80,00
130-003-0004A	Ulisse B10-C/V/Classic pellet niveausensor kit	120,00

W x D x H
70 x 53 x 65 cm

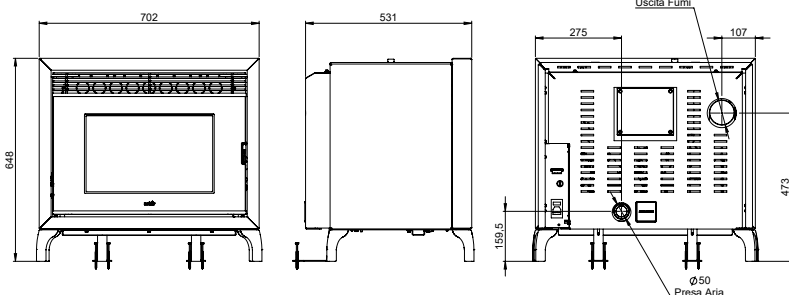

- Pelletkachel met voorventilatie en 400 m³/h centrifugaalmotor.
- Borstelloze reductiemotor.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Optionele Wi-Fi kit.

A9 ZENITH

Nominale warmteafgifte	3,8 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,9 - 1,9 kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	10 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	163 - 165 kg



POT. 4,1 - 9,5 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A9 ZENITH



Wit

Bordeaux

Brons


Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A9 Zenith	Bekleding van geveerd staal	3.790,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalise rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
50 x 51 x 112 cm

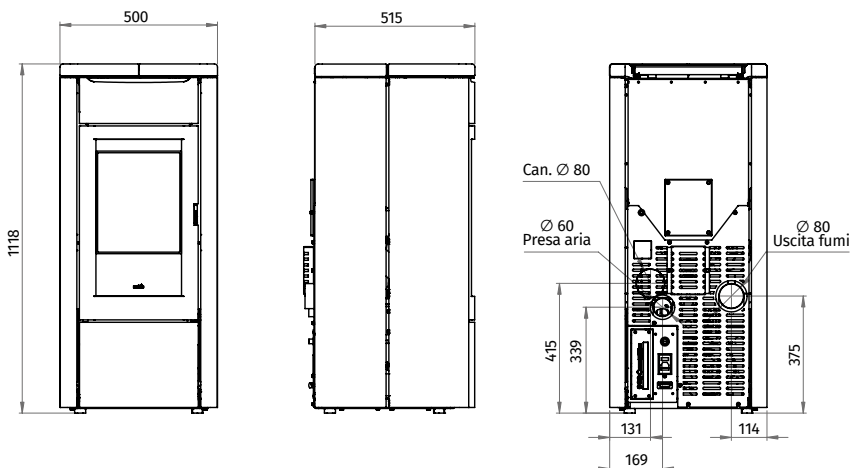

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



A10 ZENITH PLUS	
Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	163 - 165 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW



A10

ZENITH PLUS




Wit Bordeaux Brons Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Zenith Plus	Bekleding van geverfd staal	3.950,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
50 x 51 x 112 cm

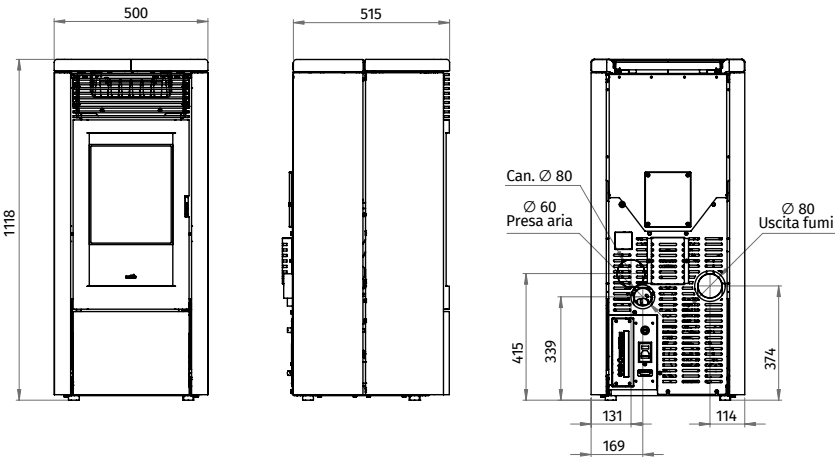

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 185 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalīsatiekit (optioneel).
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A8 QUADRA

Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW
Pelletverbruik	0,9 - 1,8 kg/h
Rendement	92,1%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++ ENERGY
LABEL

A8 QUADRA



Wit

Bordeaux

Brons


Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 Quadra	Bekleding van geverfd staal	3.510,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalīsatīe rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
50 x 51 x 112 cm

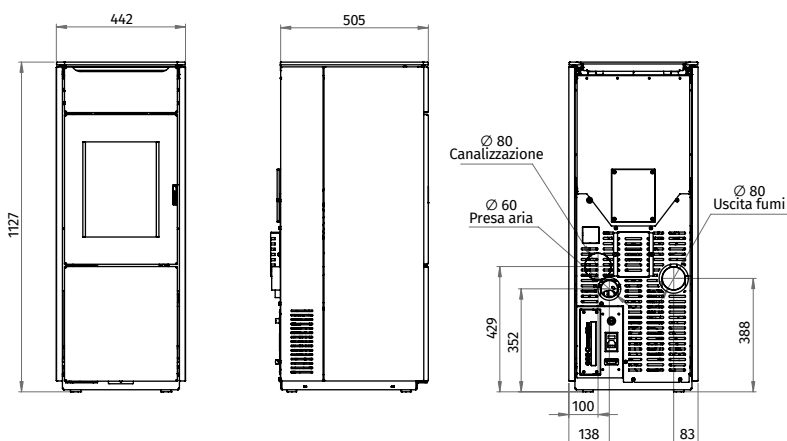

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A8 QUADRA TOP

Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW
Pelletverbruik	0,9 - 1,8 kg/h
Rendement	92,1%
Tankinhoud	15 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm
Branduren	9 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A8 QUADRA TOP



Wit

Bordeaux

Brons


Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A8 Quadra Top	Bekleding van geverfd staal	3.890,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalisisatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0003A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
44 x 56 x 112 cm

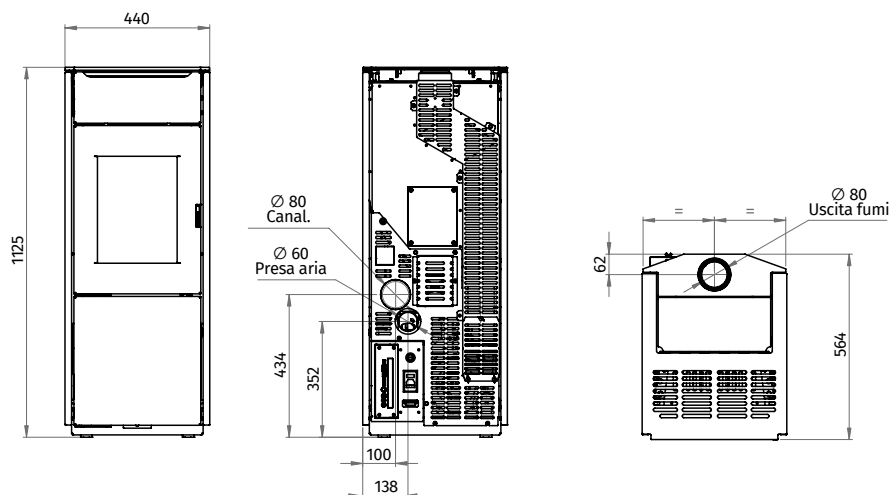

- Hermetische pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A10 QUADRA PLUS

Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,1 kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	153 - 155 kg




POT. 4,1 - 10,4 kW

WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++
ENERGY
LABEL

A10 QUADRA PLUS

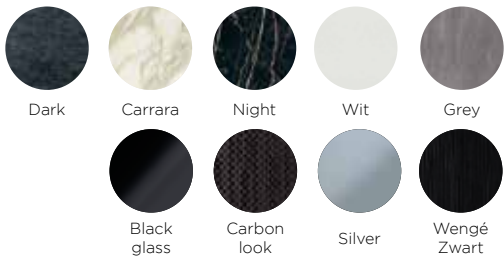


Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Quadra Plus	Steengoed/glazen bekleding	3.810,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalísatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
44 x 50 x 112 cm

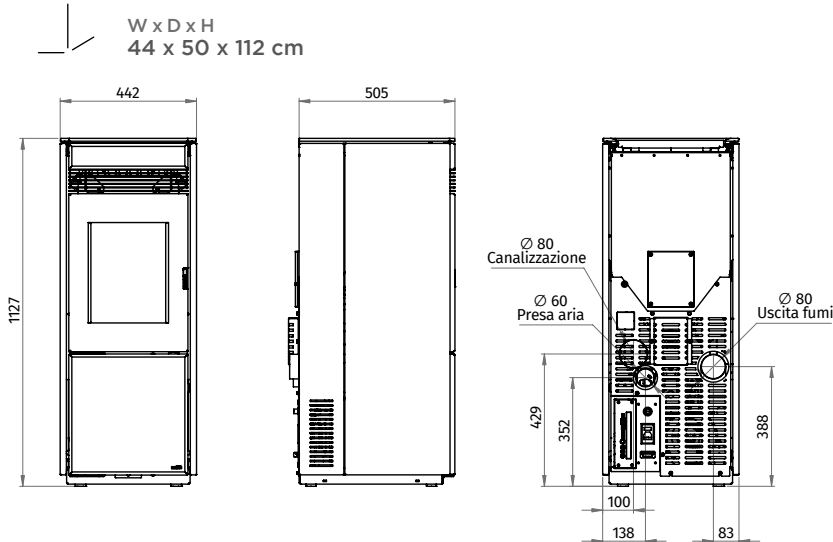

- Hermetische pelletkachel
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 185 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A8 QUADRA PLUS TOP

Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,1kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	15 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm
Branduren	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	153 - 155 kg



POT. 4,1 - 10,4 kW




WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

ENERGY
LABEL

A10

QUADRA PLUS TOP

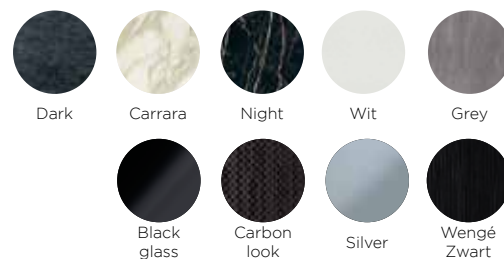


Model	Beschrijving	Prijs €
A10 V Quadra Plus Top	Steengoed/glazen bekleding	4.130,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalisisatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0003A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
44 x 56 x 112 cm

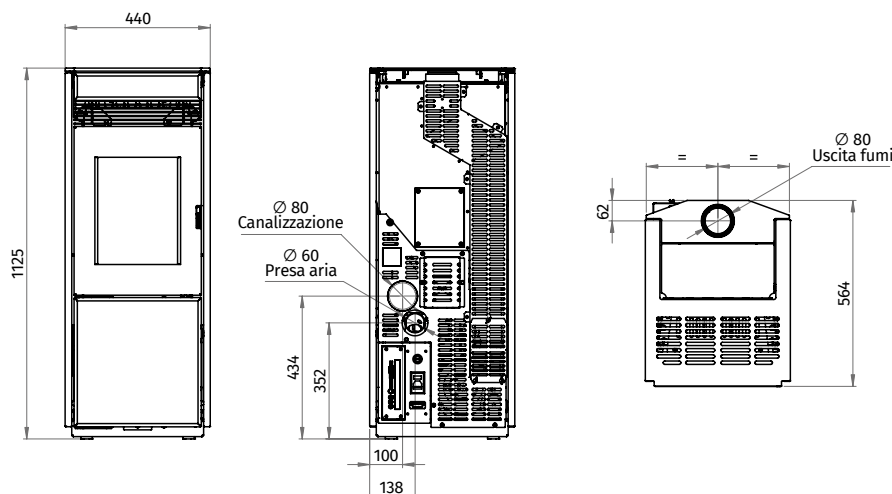

- Hermetische pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 185 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A9 CLASSIC

Nominale warmteafgifte	3,8 - 8,6 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,0 kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm
Branduren	10 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 - 60 W
Netto gewicht	185 kg



POT. 4,1 - 9,5 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

ENERGY
LABEL

A9 CLASSIC



Wit

Bordeaux

Hazelnoot


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
A9 Classic	Geverfde keramische bekleding	4.270,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanalise rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 52 x 118 cm

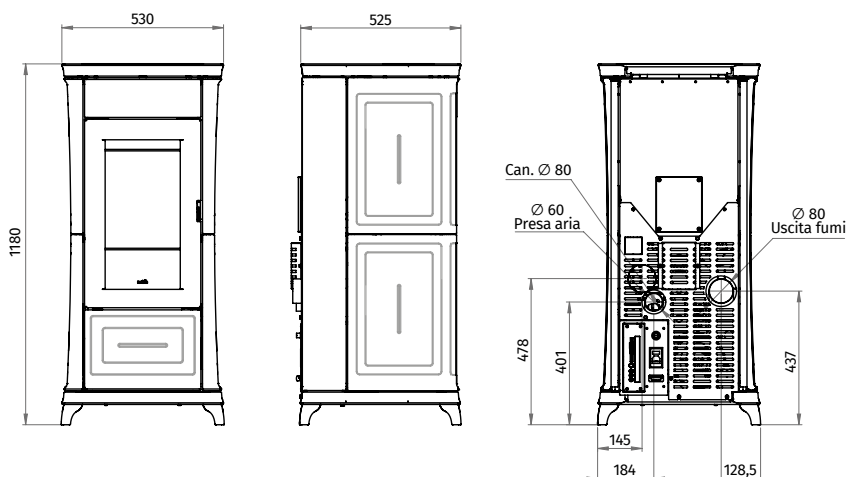

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A10 CLASSIC PLUS

Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	9 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 -60 W
Netto gewicht	185 kg



POT. 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++ ENERGY
LABEL

A10 CLASSIC PLUS



Wit

Bordeaux

Hazelnoot


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Classic Plus	Geverfde keramische bekleding	4.490,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanaliseatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 52 x 118 cm

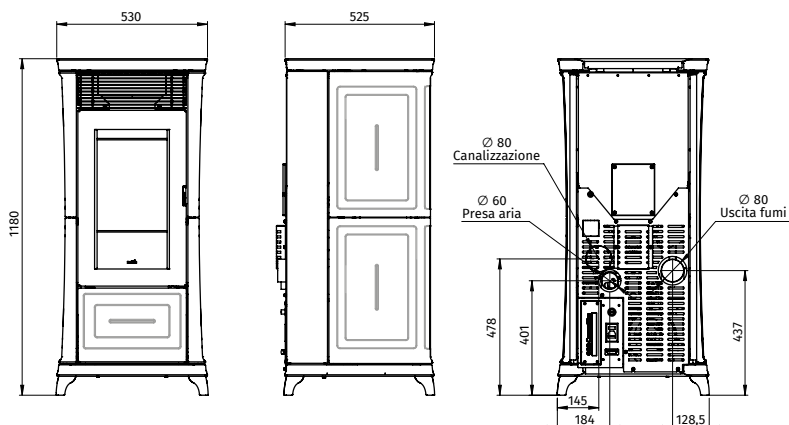

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 185 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	A8 STYLE	A10 STYLE
Nominale warmteafgifte	3,8 - 7,8 kW	4,2 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 1,8 kg/h	0,9 - 2,2 kg/h
Rendement	92,1%	90,9%
Tankinhoud	19 kg	19 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	8 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	15 W	60 W
Netto gewicht	180 kg	180 kg



POT. 4,1 - 8,5 kW | 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

ENERGY
LABEL

A8 | A10 STYLE




Model	Beschrijving	Prijs €
A8 / A10 Style	Glazen bekleding et aluminium	4.590,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0001A_S1	Kanaliseatie rechts, Ø80mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
140-009-0003A	Kit voor bovenste rookgasafvoer	131,00

W x D x H
56 x 50 x 112 cm

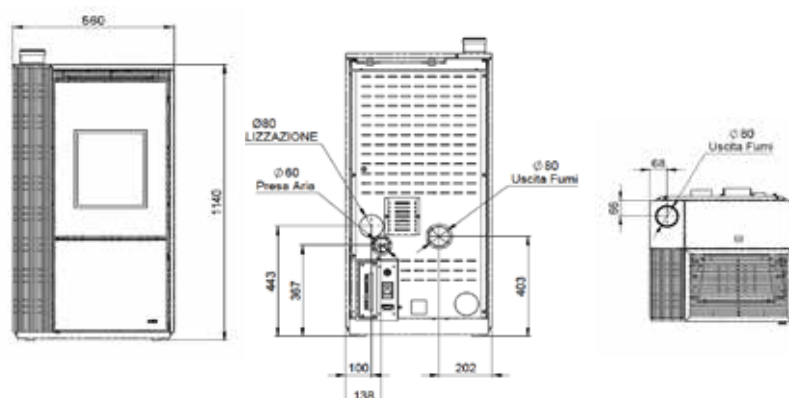

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Kanaalaansluiting aan de rechter achterkant zijde, uitschuifbaar tot 8 m met extra kanalisatiekit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).




A10 LIGHT	
Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	35 kg
Rookgasafvoerbuys	Ø 80 mm
Branduren	16 - 40 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W
Netto gewicht	210 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW

WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++
ENERGY
LABEL


A10 LIGHT



Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Light	Steengoed/glazen bekleding	4.490,00

OPTIONEEL		
Code	Beschrijving	Prijs €
140-005-0053N	Kit voor rookafvoer aan de zijkant	65,00
140-009-0001A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	214,00
D060C090	Kanalisatiekit achterkant (bocht 90°, Ø60 mm) - 1 st	39,00
D060T300	Kanalisatiekit zij/bovenkant (pijp Ø 60 mm, L 300 mm) - 1 st	28,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0003A_S1	Kit voor korrelniveausensor	120,00

W x D x H
76 x 42 x 112 cm

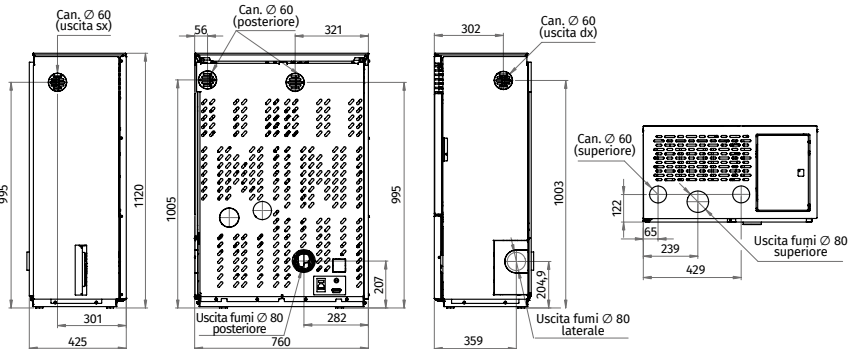

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Standaard twee achter- en/of zij- en/of bovenkanalen tot 8 m..
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Mogelijkheid tot achter-, boven- of zij-rookgasafvoer
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



A10 LIGHT COAX

Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	35 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm
Branduren	16 - 40 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W
Netto gewicht	210 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A10 LIGHT TOP COAX



Dark

Carrara

Night

Grey

Black glass


Wit

Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Light Coax	Steengoed/glazen bekleding	4.850,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
140-005-0053N	Kit voor rookafvoer aan de zijkant	65,00
D060C090	Kanalisekit achterkant (bocht 90°, Ø60 mm) - 1 st	39,00
D060T300	Kanalisekit zij/bovenkant (pijp Ø 60 mm, L 300 mm) - 1 st	28,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0003A_S1	Kit voor korrelniveausensor	120,00

W x D x H
76 x 42 x 112 cm

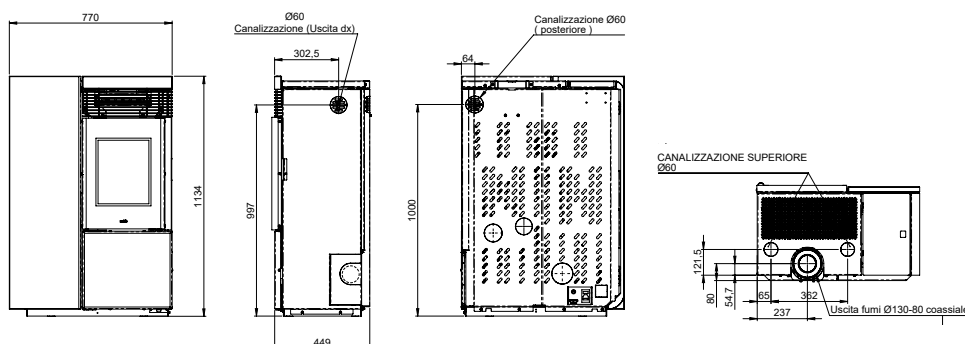

- Hermetische pelletkachel
- Natuurlijke convectie
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar
- Standaard twee achter- en/of zij- en/of bovenkanalen tot 8 m.
- Mogelijkheid tot achter-, boven- of zij-rookgasafvoer
- Borstelloze reductiemotor, zelfreinigende vuurkorf en automatische verbrandingsregeling.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



POT. 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

A10 LIGHT STYLE



Walnoot
hout

Wit Hout


Zwart Hout

Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Light Style	Houten / glazen bekleding	4.690,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
140-005-0053N	Kit voor rookafvoer aan de zijkant	65,00
140-009-0001A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	214,00
D060C090	Kanaliseringskit achterkant (bocht 90°, Ø60 mm) - 1 st	39,00
D060T300	Kanaliseringskit zij-/bovenkant (pijp Ø 60 mm, L 300 mm) - 1 st	28,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0003A_S1	Kit voor korrelniveausensor	120,00

W x D x H
76 x 42 x 112 cm

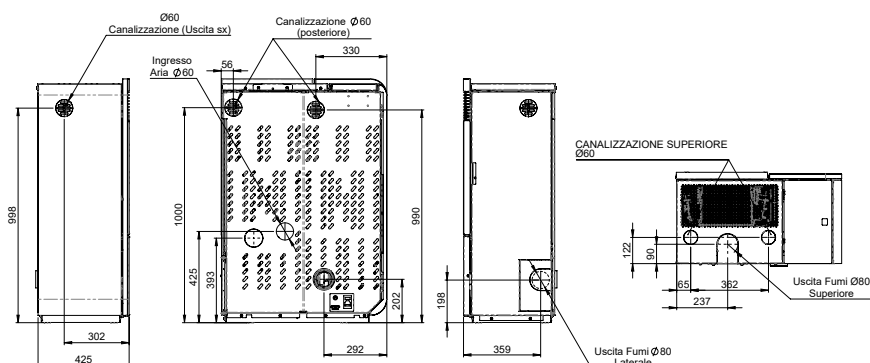

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Standaard twee achter- en/of zij- en/of bovenkanalen tot 8 m..
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Mogelijkheid tot achter-, boven- of zij-rookgasafvoer
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



A10 LIGHT STYLE COAX	
Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	35 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm
Branduren	16 - 40 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W
Netto gewicht	210 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 4,1 - 10,4 kW

WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++
ENERGY
LABEL

A10
LIGHT STYLE TOP COAX




Model	Beschrijving	Prijs €
A10 Light Style Coax	Houten / glazen bekleding	5.050,00


OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
140-005-0053N	Kit voor rookafvoer aan de zijkant	65,00
D060C090	Kanaliseringskit achterkant (bocht 90°, Ø60 mm) - 1 st	39,00
D060T300	Kanaliseringskit zij-/bovenkant (pijp Ø 60 mm, L 300 mm) - 1 st	28,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0003A_S1	Kit voor korrelniveausensor	120,00

W x D x H
76 x 42 x 112 cm

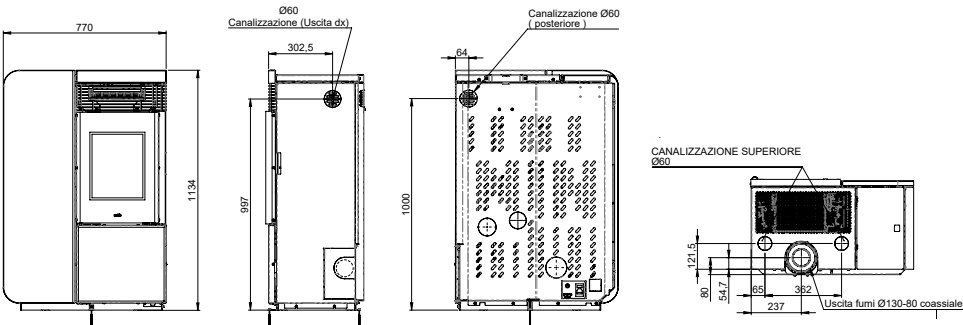

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Standaard twee achter- en/of zij- en/of bovenkanalen tot 8 m.
- Mogelijkheid tot achter-, boven- of zij-rookgasafvoer.
- Borstelloze reductiemotor, zelfreinigende vuurkorf en automatische verbrandingsregeling.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

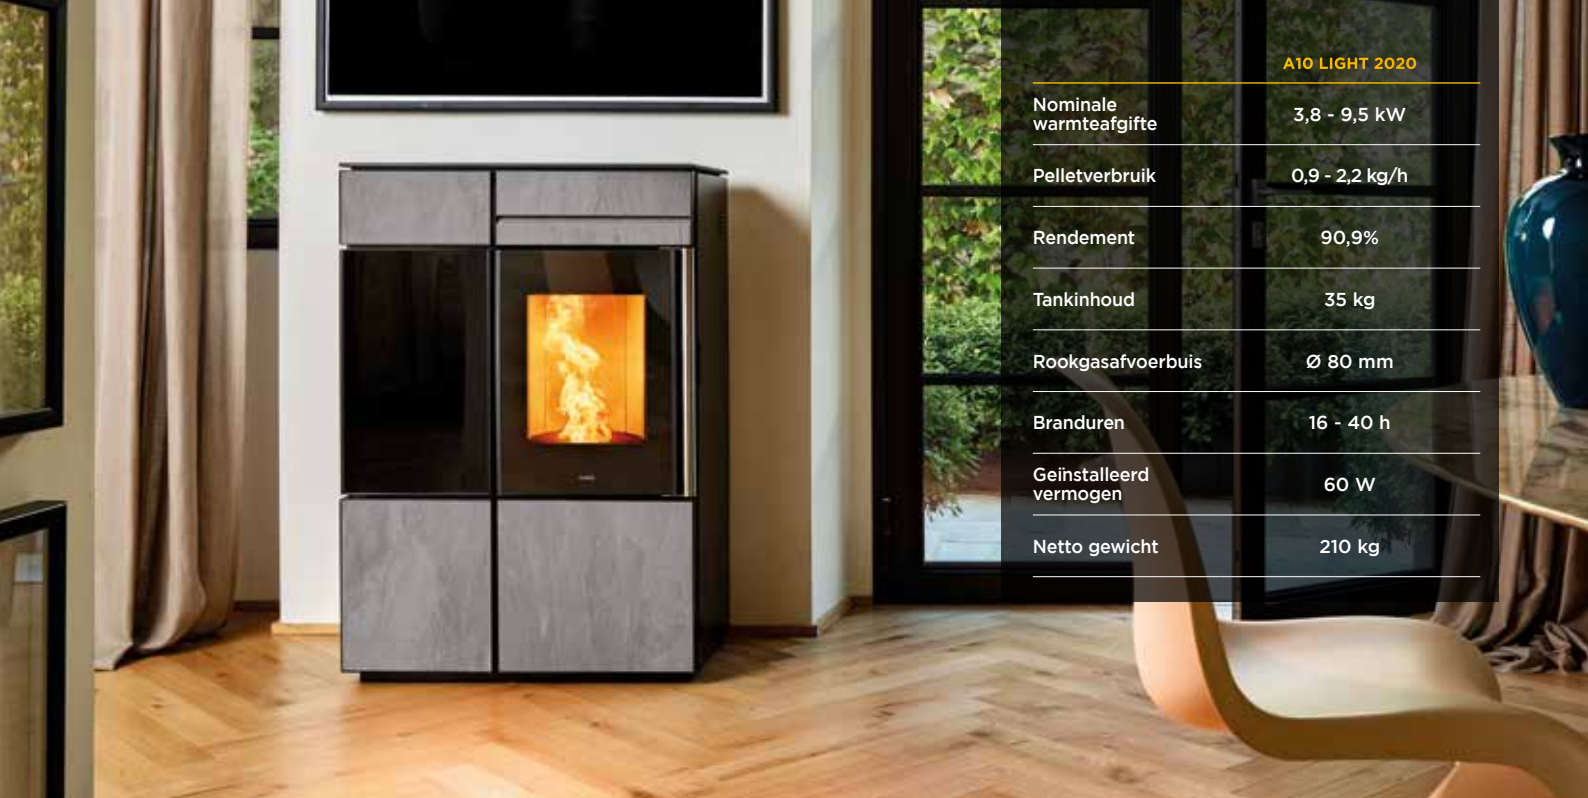

A10 LIGHT 2020

Nominale warmteafgifte	3,8 - 9,5 kW
Pelletverbruik	0,9 - 2,2 kg/h
Rendement	90,9%
Tankinhoud	35 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm
Branduren	16 - 40 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W
Netto gewicht	210 kg

POT. 4,1 - 10,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++
ENERGY
LABEL

A10 LIGHT 2020



Night



Wit



Grey



Carrara




Dark

Model	Beschrijving	Prijs €
A10 V Light 2020	Steengoed bekleding	4.690,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
140-005-0053N	Kit voor rookafvoer aan de zijkant	65,00
140-009-0001A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	214,00
D060C090	Kanalisatiekit achterkant (bocht 90°, Ø60 mm) - 1 st	36,00
D060T300	Kanalisatiekit zij/bovenkant (pijp Ø 60 mm, L 300 mm) - 1 st	28,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0003A_S1	Kit voor korrelniveausensor	120,00

W x D x H
76 x 42 x 112 cm

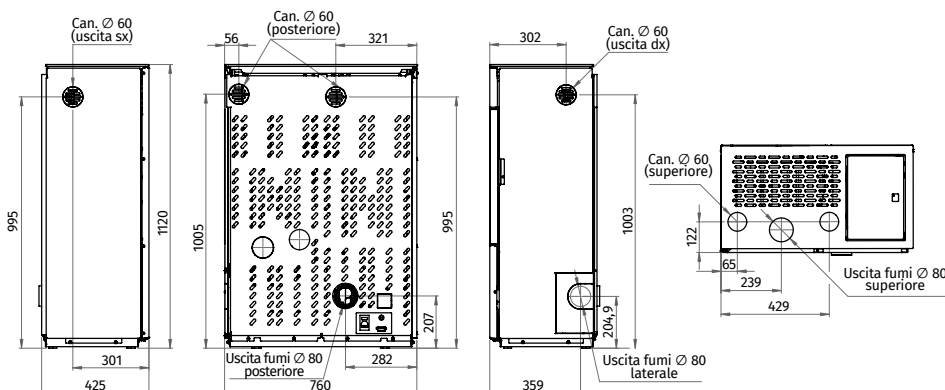

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met centrifugaalmotor van 86 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Standaard twee achter- en/of zij- en/of bovenkanalen tot 8 m.
- Mogelijkheid tot achter-, boven- of zij-rookgasafvoer.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).




	LISA 7	LISA 10
Nominale warmteafgifte	3,2 - 6,5 kW	3,2 - 10,3 kW
Pelletverbruik	0,7 - 1,5kg/h	0,7 - 2,3 kg/h
Rendement	93,6%	92,5%
Tankinhoud	16 kg	16 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	11 - 22 h	7 - 22 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W	65 W
Netto gewicht	120 kg	120 kg

POT. 3,4 - 6,9 kW | 3,4 - 11,1 kW

A++ ENERGY LABEL

7 | 10 LISA




Model	Beschrijving	Prijs €
7/10 Lisa	Bekleding van geverfd staal	2.840,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0005A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø80mm	195,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00


W x D x H
45 x 54 x 107 cm

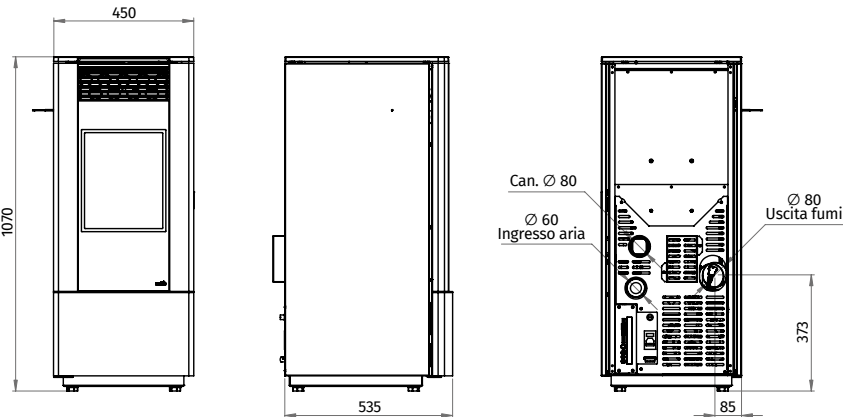

- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele kanālīsatie achter tot 8 m (optioneel)
- Hoogwaardige roestvrijstalen buizenwarmtewisselaar.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Verbrandingsregelsysteem.
- Optionele Wi-Fi kit.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.



POT. 6 - 13,5 kW



12 ELENA




Wit Zwart Bordeaux Tourterelle

Model	Beschrijving	Prijs €
12 Elena	Bekleding van geverfd staal	3.700,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0006A_S1	Kanalisatie rechts, Ø60mm	195,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
140-009-0004A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	208,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
71 x 36 x 112 cm

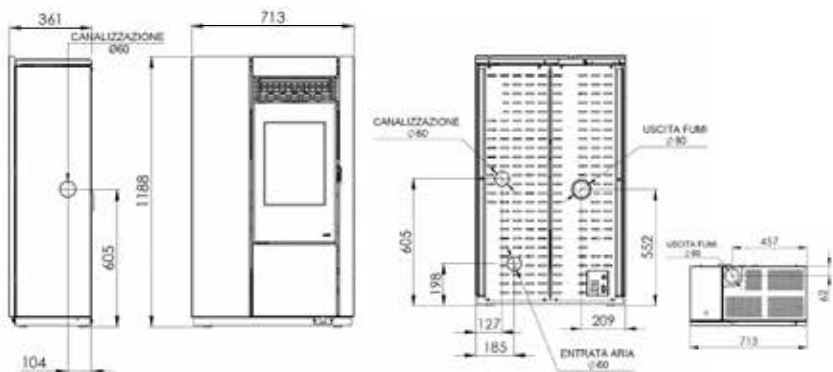

- Pelletkachel met frontventilatie en 255 m³/h tangentiële motor.
- Hoogwaardige roestvrijstalen buizenwarmtewisselaar.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Verbrandingsregelsysteem.
- Enkele kanalisatie achter tot 8 m (optioneel).
- Optionele Wi-Fi kit.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.



ELENA 12 STYLE

Nominale warmteafgifte	5,6 - 12,4 kW
Pelletverbruik	1,3 - 2,9 kg/h
Rendement	91,5%
Tankinhoud	23 kg
Rookgasafvoerbuys	Ø 80 mm
Branduren	8 - 18 h
Geïnstalleerd vermogen	60 W
Netto gewicht	130 kg

POT. 6 - 13,5 kW

A++ ENERGY LABEL

12

ELENA STYLE



Walnoot
hout

Wit Hout


Zwart Hout

Model	Beschrijving	Prijs €
12 Elena Style	Houten bekleding	3.850,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0006A_S1	Kanalisatie rechts, Ø60mm	195,00
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
140-009-0004A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	208,00
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-008-0002A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
78 x 36 x 112 cm

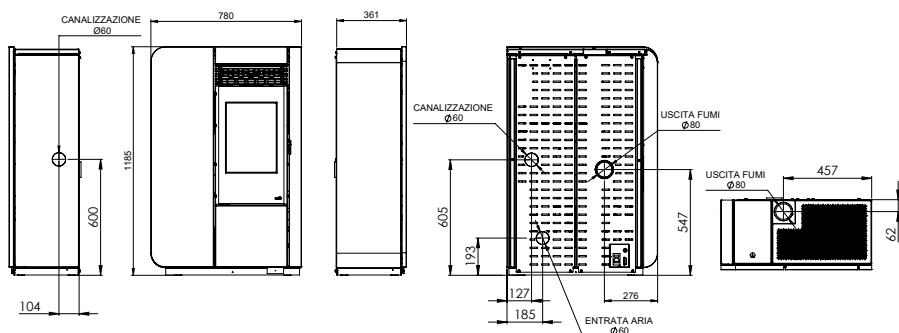

- Pelletkachel met frontventilatie en 255 m³/h tangentiële motor.
- Hoogwaardige roestvrijstalen buizenwarmtewisselaar.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Verbrandingsregelsysteem.
- Enkele kanalisatie achter tot 8 m (optioneel).
- Optionele Wi-Fi kit.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.

	A11 ROUND	A13 ROUND
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1,0 - 2,3kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	20 kg	20 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 20 h	7 - 19 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	160 kg	160 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

A11

A+

A13

A11 | A13

ROUND



Wit



Bordeaux



Brons




Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / A13 Round	Stalen bekleding	4.420,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0007A_S1	Kanalísatie rechts, Ø60mm	195,00
130-004-0003A_S1	Kanalísatie links, Ø60 mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 54 x 125 cm

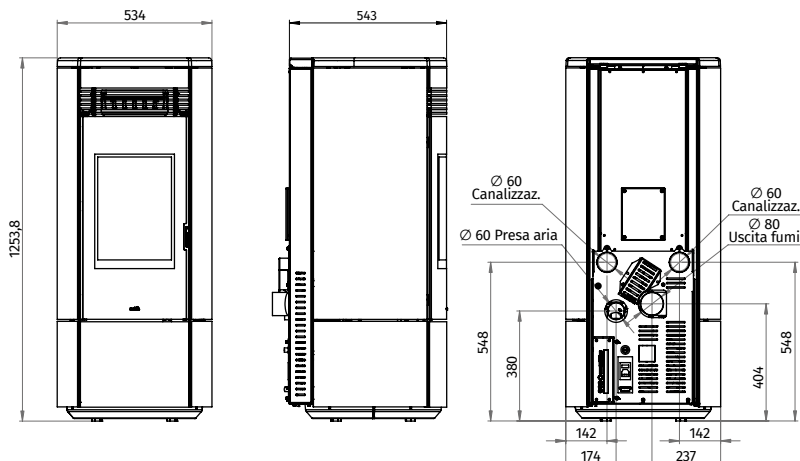

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele of dubbele kanalisatie aan de achterkant tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



	A11 ROUND	A13 ROUND
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	17 kg	17 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 17 h	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	183 kg	183 kg

POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

A11 | A13 ROUND TOP / COAX



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

A11

A+

A13



Wit



Bordeaux



Brons




Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / A13 Round Top / Coax	Stalen bekleding	4.840,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanaliserings rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 57 x 125 cm

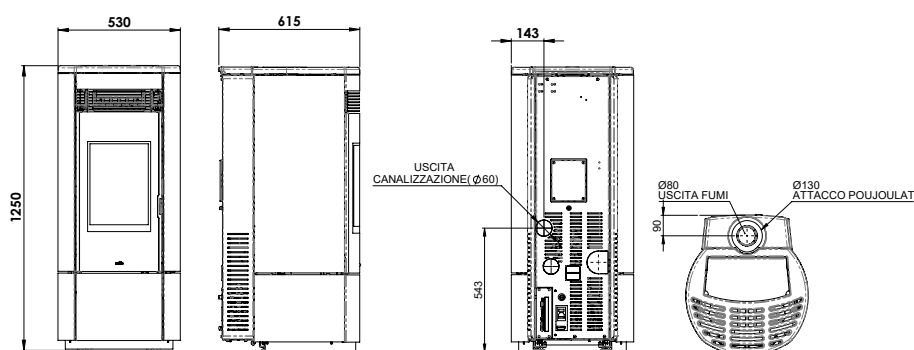

- Hermetische pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 250 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele rechte kanalen achter tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



	A11 ROUND	A13 ROUND
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1,0 - 2,3kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	20 kg	20 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	9 - 20 h	7 - 19 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	160 kg	160 kg

POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

A11 | A13 ROUND GLASS

WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++ A11 A+ A13




Carbon look Black glass Wengé zwart Silver

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / A13 Round Glass	Glazen bekleding	4.730,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0007A_S1	Kanalísatie rechts, Ø60mm	195,00
130-004-0003A_S1	Kanalísatie links, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 54 x 125 cm

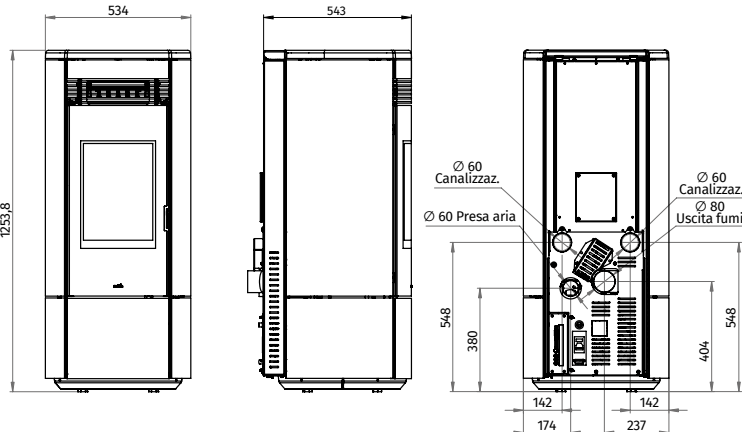

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 250 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele of dubbele kanalisatie aan de achterkant tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



	A11 ROUND	A13 ROUND
Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	17 kg	17 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 17 h	6 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	183 kg	183 kg

POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

A11 | A13

ROUND GLASS TOP/ COAX



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

A11

A+

A13



Carbon
look



Black glass



Wengé
zwart




Silver

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / A13 Round Glass Top Coax	Glazen bekleding	5.130,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0002A_S1	Kanaliserings rechts, Ø60mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
53 x 57 x 125 cm

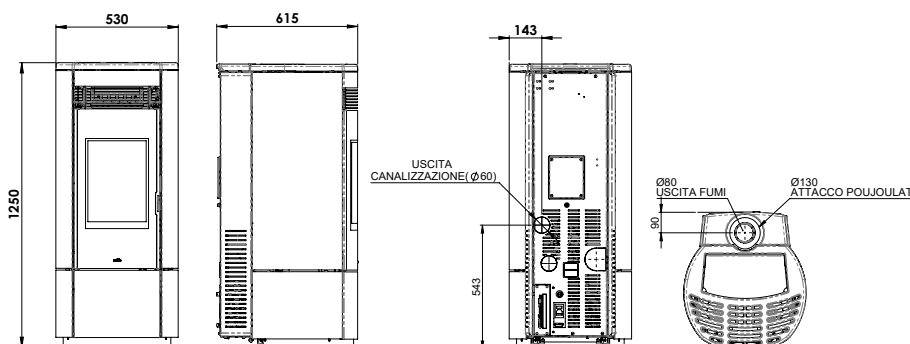

- Hermetische pelletkachel met rookgasafvoerpijp aan de bovenzijde
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 250 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele rechte kanalen achter tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

A11 ZENITH PLUS A13 ZENITH PLUS

Nominale warmteafgifte	4,6 - 10,2 kW	4,6 - 11,8 kW
Pelletverbruik	1,0 - 2,3 kg/h	1,1 - 2,8 kg/h
Rendement	92,5%	91,2%
Tankinhoud	17 kg	17 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 17 h	6 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	35 - 110 W	35 - 110 W
Netto gewicht	183 kg	183 kg



POT. 4,9 - 11,0 kW | 4,9 - 12,9 kW

A11 | A13 ZENITH PLUS



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

A11

A+

A13



Wit



Bordeaux



Brons




Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
A11 / A13 Zenith Plus	Stalen bekleding	4.550,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0007A_S1	Kanalīsatie rechts, Ø60mm	195,00
130-004-0003A_S1	Kanalīsatie links, Ø60 mm	195,00
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
RID080M060F	Kanaaladapter van Ø60 tot 80 mm	28,00
130-008-0001A_S1	Displaykit met zes toetsen	124,00

W x D x H
52 x 54 x 121 cm

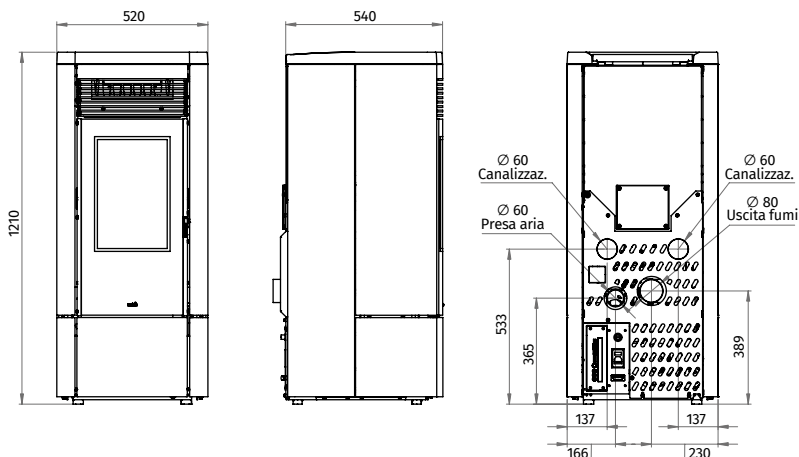

- Hermetische pelletkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 250 m³/h, volledig deactiveerbaar.
- Enkele of dubbele kanalīsatie aan de achterkant tot 8 m met speciale kit (optioneel).
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).




B10 V ULISSE

Nominale warmteafgifte	3,6 - 8,7 kW
Pelletverbruik	0,8 - 2 kg/h
Rendement	91,2%
Tankinhoud	12 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm
Branduren	6 - 15 h
Geïnstalleerd vermogen	90 W
Netto gewicht	95 kg

POT. 4,0 - 9,5 kW

A+ ENERGY LABEL


B10 V ULISSE

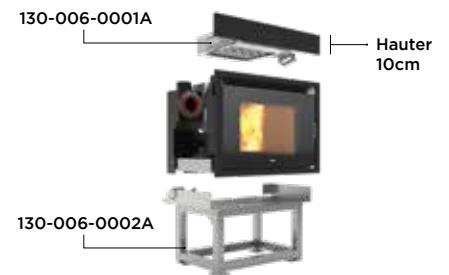


Model	Beschrijving	Prijs €
B10 V Ulisse	Geventileerd inzetstuk	3.950,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
130-006-0002A	Stalen vloerplaat	356,00
130-006-0001A	Bovenste lade	345,00
130-003-0004A	Kit voor korrelniveausensor Ulisse B10-C/V/Classic	120,00
010-050-0004A_S3	Wand-pelletlaadsysteem	250,00



W x D x H
69 x 50 x 49 cm

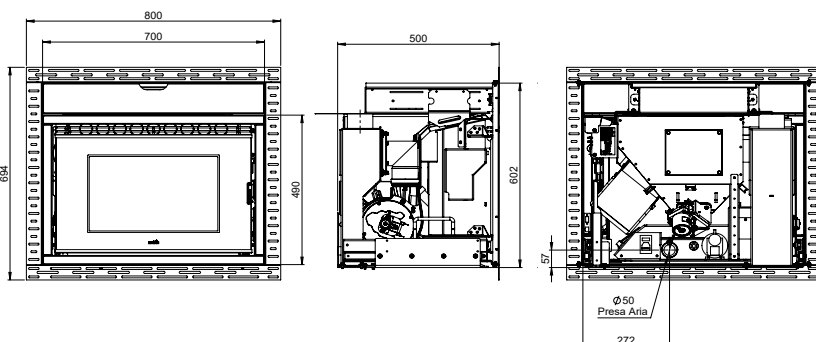

- Inbouwhaard met frontventilatie en 400 m³/h centrifugaalmotor.
- Borstelloze reductiemotor.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Optionele Wi-Fi kit.
- Voorlader (optioneel).
- Zijlaadsysteem (optioneel).
- Stalen inlegsteun (optioneel).




B10 C ULISSE

Nominale warmteafgifte	3,6 - 8,7 kW
Pelletverbruik	0,8 - 2 kg/h
Rendement	91,2%
Tankinhoud	14 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm
Branduren	7 - 17 h
Geïnstalleerd vermogen	90 - 90 W
Netto gewicht	110 kg

POT. 4,0 - 9,5 kW

A+ ENERGY LABEL

B10 C ULISSE

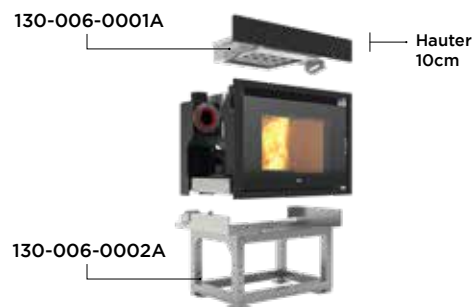


Model	Beschrijving	Prijs €
B10 C Ulisse	Geventileerd inzetstuk	4.250,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001A_S1	Wi-Fi-module voor verbinding op afstand	167,00
130-006-0002A	Stalen vloerplaat	356,00
130-006-0001A	Bovenste lade	345,00
130-003-0004A	Kit voor korrelniveausensor Ulisse B10-C/V/Classic	120,00
010-050-0004A_S3	Wand-pelletlaadsysteem	250,00

W x D x H
69 x 58 x 50 cm

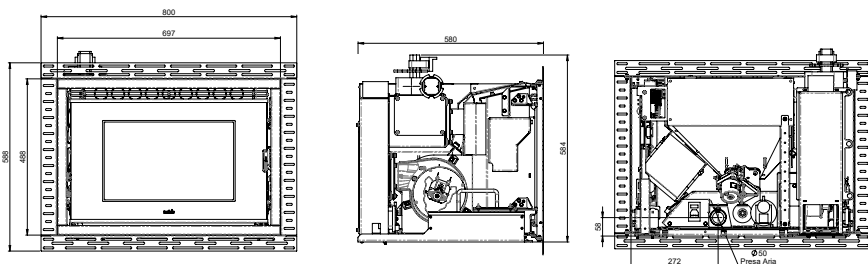

- Gekanaliseerde pellet inbouwhaard.
- Frontventilatie met 400 m³/h centrifugaalmotor.
- Borstelloze reductiemotor.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Voorlader (optioneel).
- Zijlaadsysteem (optioneel).
- Stalen inlegsteun (optioneel).
- Optionele Wi-Fi kit.



B13 ULISSE	
Nominale warmteafgifte	5,6 - 12,4 kW
Pelletverbruik	1,3 - 2,9 kg/h
Rendement	91,5%
Tankinhoud	35 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm
Branduren	12 - 27 h
Geïnstalleerd vermogen	60 - 65 W
Netto gewicht	160 kg

POT. 6 - 13,5 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

B13 ULISSE



Carrara



Dark




Grey

Model	Beschrijving	Prijs €
B13 Ulisse	Geventileerd inzetstuk	4.820,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-004-0010A_S2 DX	Kanalisatie rechts, Ø60 mm	210,00
130-004-0011A_S2 SX	Kanalisatie links, Ø60 mm	210,00

W x D x H
83 x 62 x 120 cm

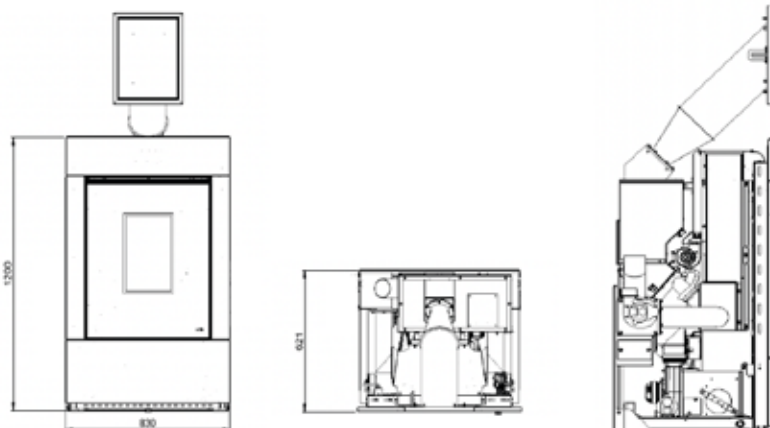

- Pellet inbouwhaard uit één stuk.
- Frontventilatie met 250 m³/h centrifugaalmotor.
- Borstelloze reductiemotor.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Voorlaadsysteem of zijlaadsysteem.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).
- Dubbele kanalisatie, Ø60 mm (optioneel).




	HB 14 ULISSE HYDRO	HB17 ULISSE
Nominale warmteafgifte	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
Pelletverbruik	1,9 - 4 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
Rendement	94,2 %	93,5%
Tankinhoud	28 kg	28 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 15 h	6 - 15 h
Geïnstalleerd vermogen	16 W	19 W
Netto gewicht	220 kg	220 kg

POT. 8,9 - 18,9 kW | 8,9 - 21,2 kW Ø 6,6 - 14,6 kW | 6,6 - 16,9 kW



HB14 | HB17

ULISSE HYDRO




Model	Beschrijving	Prijs €
HB14 HB17 Ulisse Hydro	'Canaletto-walnoot' bekleding	5.990,00
	Wit hout bekleding	5.990,00
	Zwart hout bekleding	5.990,00
	Carrara steengoed bekleding	6.150,00
	Dark steengoed bekleding	6.150,00
	Grey steengoed bekleding	6.150,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
83 x 62 x 120 cm

W x D x H
88 x 107 x 76 cm (ext.)

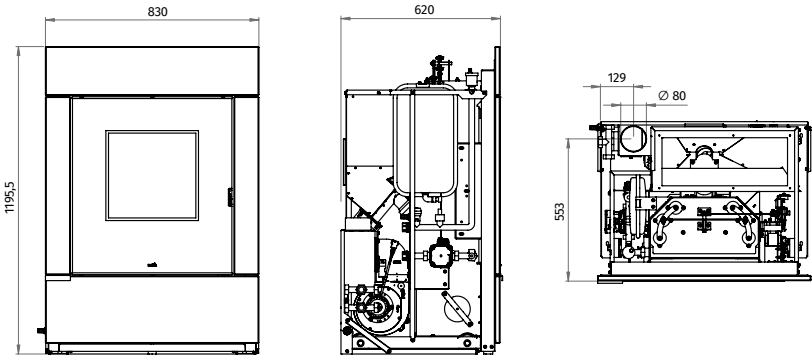

- Hydro pellet inzetstuk.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf en automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Automatische turbulatoren.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	H10 SHAPE	H12 SHAPE
Nominale warmteafgifte	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,4 kW
Pelletverbruik	1,4 - 3 kg/h	1,4 - 3,5 kg/h
Rendement	94,3%	94%
Tankinhoud	20 kg	20 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 15 h	6 - 15 h
Geïnstalleerd vermogen	16 W	20 W
Netto gewicht	165 kg	165 kg



POT. 6,8 - 14,1 kW | 6,8 - 16,4 kW Ø 5,2 - 10,1 kW | 5,2 - 11,8 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD

A++

ENERGY
LABEL

H10 | H12 SHAPE



Wit



Bordeaux



Hazelnoot




Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
H10 / H12 Shape	Geverfde keramische bekleding	4.550,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
53 x 60 x 113 cm

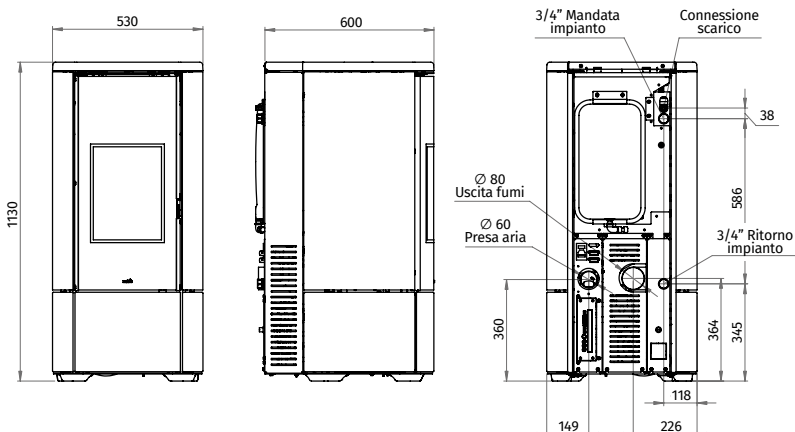

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Gelakt staal en majolica bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (handmatige reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	H10 SHAPE	H12 SHAPE
Nominale warmteafgifte	6,4 - 13,3 kW	6,4 - 15,4 kW
Pelletverbruik	1,4 - 3 kg/h	1,4 - 3,5 kg/h
Rendement	94,3%	94%
Tankinhoud	20 kg	20 kg
Rookgasafvoerbuis	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	7 - 15 h	6 - 15 h
Geïnstalleerd vermogen	16 W	20 W
Netto gewicht	165 kg	165 kg



POT. 6,8 - 14,1 kW | 6,8 - 16,4 kW Ø 5,2 - 10,1 kW | 5,2 - 11,8 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++ ENERGY
LABEL

H10 | H12 SHAPE GLASS



Carbon
look

Wengé
zwart

Silver


Black glass

Model	Beschrijving	Prijs €
H10 / H12 Shape Glass	Glazen bekleding	4.850,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
53 x 60 x 113 cm

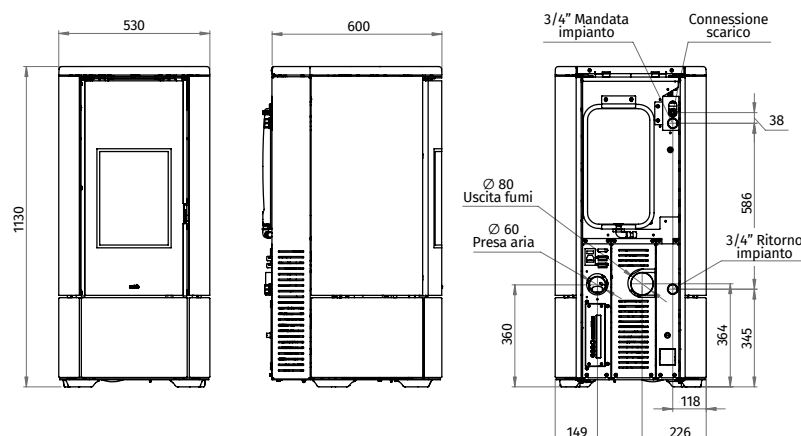

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Gelakt staal en majolica bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (handmatige reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



	H14 SHAPE	H17 SHAPE STEEL
Nominale warmteafgifte	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
Pelletverbruik	1,9 - 4,0 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
Rendement	94,2%	93,5%
Tankinhoud	21 kg	22 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	5 - 11 h	5 - 12 h
Geïnstalleerd vermogen	16 W	19 W
Netto gewicht	185 kg	220 kg

POT. 8,9 - 18,9 kW | 8,9 - 21,2 kW Ø 6,6 - 14,6 kW | 6,6 - 16,9 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

H14 | H17 SHAPE STEEL



Wit

Bordeaux

Brons


Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
H14 / H17 Shape Steel	Bekleding van geverfd staal	5.320,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
54 x 57 x 123 cm

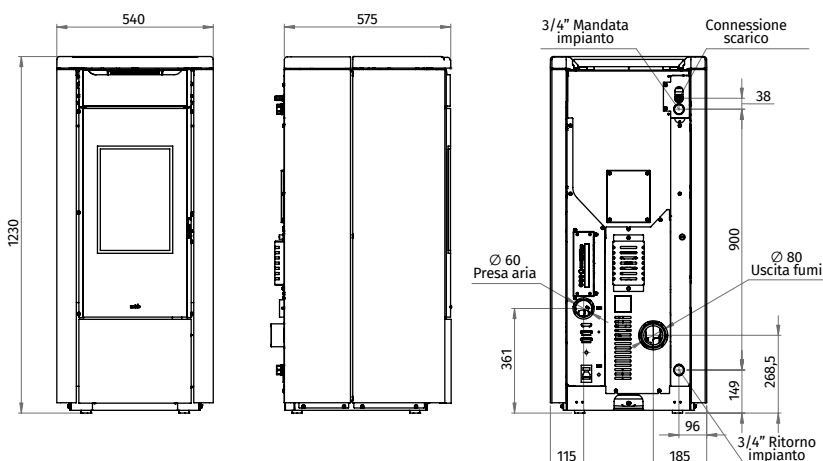

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Bekleding van geverfd staal.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	H14 SHAPE ROUND	H17 SHAPE ROUND
Nominale warmteafgifte	8,4 - 17,8 kW	8,4 - 19,8 kW
Pelletverbruik	1,9 - 4,0 kg/h	1,9 - 4,5 kg/h
Rendement	94,2%	93,5%
Tankinhoud	21 kg	21 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Branduren	5 - 11 h	5 - 11 h
Geïnstalleerd vermogen	16 W	19 W
Netto gewicht	185 kg	220 kg



POT. 8,9 - 18,9 kW | 8,9 - 21,2 kW Ø 6,6 - 14,6 kW | 6,6 - 16,9 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++ ENERGY
LABEL

H14 | H17

SHAPE ROUND



Wit

Bordeaux

Brons


Antraciet

Model	Beschrijving	Prijs €
H14 / H17 Shape Round	Bekleding van geverfd staal	5.590,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
53 x 61 x 125 cm

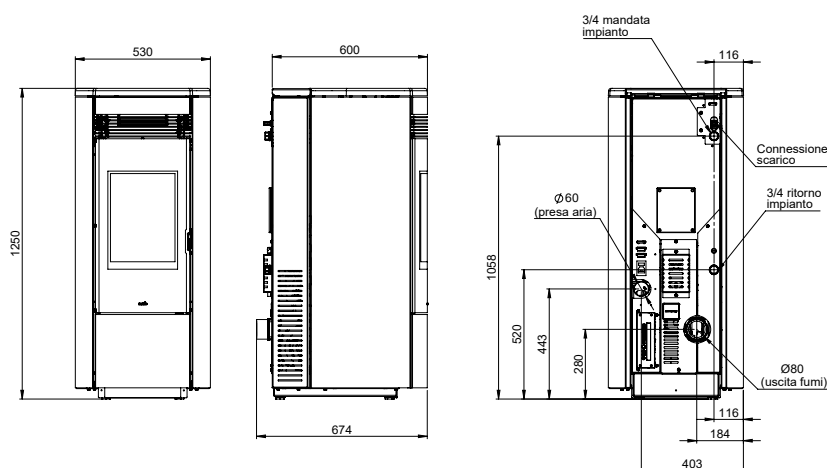

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Bekleding van geverfd staal.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).



H17 SHAPE

Nominale warmteafgifte	8,4 - 19,8 kW
Pelletverbruik	1,9 - 4,5 kg/h
Rendement	93,5%
Tankinhoud	21 kg
Rookgasafvoerbuïs	Ø 80 mm
Branduren	5 - 12 h
Geïnstalleerd vermogen	19 W
Netto gewicht	220 kg

POT. 8,8 - 21,2 kW Ø 6,6 - 16,9 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

H17 SHAPE



Wit

Bordeaux

Hazelnoot


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
H17 Shape	Geverfde keramische bekleding	5.700,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
54 x 57 x 123 cm

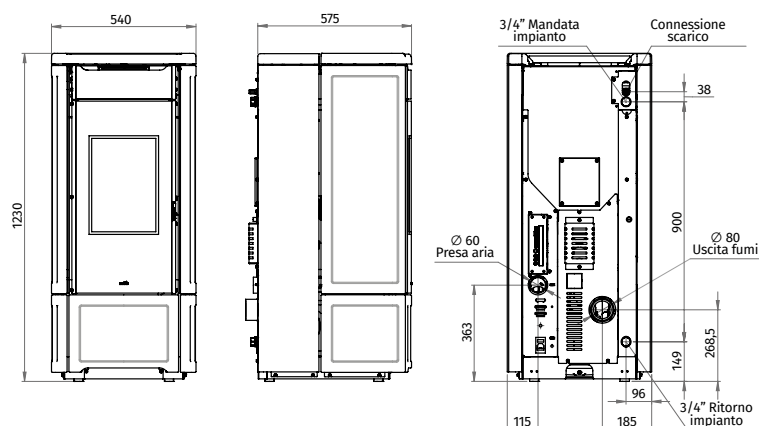

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Geverfde keramische bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

H14 LIGHT

Nominale warmteafgifte	9,2 - 18,8 kW
Pelletverbruik	1,8 - 4,4kg/h
Rendement	93,3%
Tankinhoud	25 kg
Rookgasafvoerbuiss	Ø 80 mm
Branduren	5,6 - 14 h
Geïnstalleerd vermogen	23 W
Netto gewicht	210 kg



POT. 10 - 20,2 kW Ø 7,7 - 16,2 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



A++ ENERGY
LABEL

H17

LIGHT



Walnoot
hout

Zwart Hout


Wit Hout

Model	Beschrijving	Prijs €
H17 Light	Houten bekleding	5.940,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0002N-RLANX-00_S1	Zwart stalen vloerplaat 950x600mm	173,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00
140-009-0002A	Kit voor rookafvoer aan de bovenkant	131,00

W x D x H
94 x 35 x 112 cm

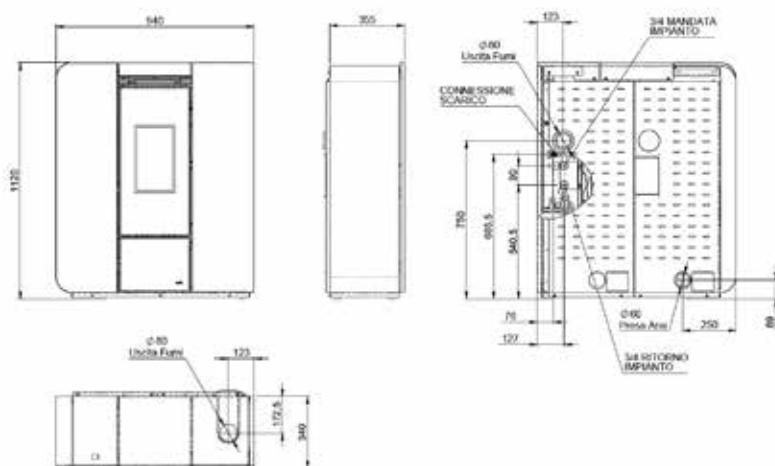

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Gekleurde houten bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	H2O SHAPE	H25 SHAPE
Nominale warmteafgifte	11,2 - 22,9 kW	11,4 - 25,7 kW
Pelletverbruik	2,6 - 5,3 kg/h	2,6 - 6 kg/h
Rendement	91,7%	91,1%
Tankinhoud	37 kg	37 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Branduren	7 - 14 h	6 - 14 h
Geïnstalleerd vermogen	32 W	32 W
Netto gewicht	260 kg	273 kg



POT. 12,3 - 25 kW | 12,3 - 28,2 kW Ø 10,6 - 20,5 kW | 10,6 - 23,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

H20 | 25

SHAPE STEEL



Wit



Bordeaux



Antraciet




Brons

Model	Beschrijving	Prijs €
H20 H25 Shape	Bekleding van geverfd staal	5.750,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
57 x 66 x 130 cm

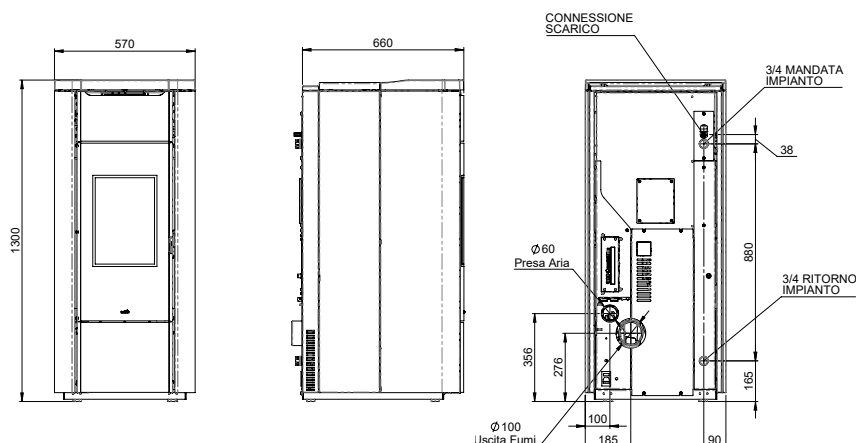

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Geverfde stalen bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

	H20 SHAPE	H25 SHAPE
Nominale warmteafgifte	11,2 - 22,9 kW	11,4 - 25,7 kW
Pelletverbruik	2,6 - 5,3 kg/h	2,6 - 6 kg/h
Rendement	91,7%	91,1%
Tankinhoud	37 kg	37 kg
Rookgasafvoerbuīs	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Branduren	7 - 14 h	6 - 14 h
Geïnstalleerd vermogen	32 W	32 W
Netto gewicht	260 kg	273 kg



POT. 12,3 - 25 kW | 12,3 - 28,2 kW Ø 10,6 - 20,5 kW | 10,6 - 23,4 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

H20 | 25 SHAPE



Hazelnoot



Wit



Bordeaux






Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
H20 H25 Shape	Geverfde keramiosche bekleding	6.090,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-003-0001N	Driewegklep kit	98,00

W x D x H
57 x 66 x 130 cm

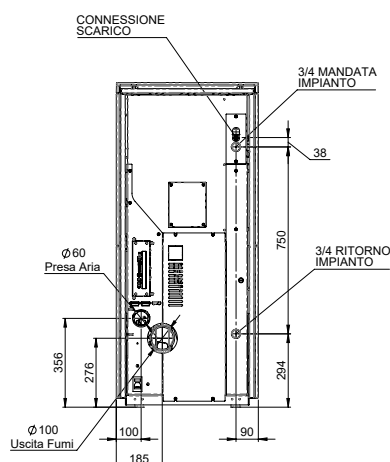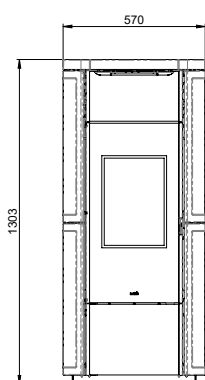

- Thermokachel op pellets.
- Ventilatie aan de voorzijde uitgerust met een 85 m³/h tangentiële ventilatormotor volledig deactiveerbaar.
- Geverfde keramiosche bekleding.
- Borstelloze reductiemotor.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Turbulatoren (automatische reiniging).
- Afstandsbediening met kamerthermostaatfunctie.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).

POLYGON

KETELS



DISPLAY

Nieuw liquid-crystal touch display met vernieuwde graphics. Snel, gebruiksvriendelijk, met geïntegreerde Wi-Fi. De intuïtieve grafische interface helpt de gebruiker tijdens het dagelijkse gebruik.



NIEUWE BRAZIER

GREEN TECHNOLOGY!

Het nieuwe naverbrandingssysteem, speciaal ontworpen voor Polygon verwarmingsketels, helpt de uitstoot in de atmosfeer te verminderen met ongeëvenaarde resultaten.

NoX = 105 mg / Nm³

Dust = 2,9 mg / Nm³

- Waterinhoud 75Lt.
- Tankinhoud 75 Kg (standaard meegeleverd)..
- Automatisch verbrandingsregelsysteem.
- Zelfreinigende vuurkorf.
- Automatische buisbundelreiniging door middel van turbolators.
- Praktische asverdichter.
- Multifunctioneel grafisch display.
- Wi-Fi module (standaard meegeleverd).
- Optionele SWW kit.
- Hydraulische aansluitingen (boven).
- Bovenste of achterste rookafvoer.



POLYGON 25

Nominale warmteafgifte	7,2 - 24,7 kW
Waterinhoud	75 l
Rendement	92%
Tankinhoud	75 kg
Fijnstof	2,9 Mg/Nm ³
Nox	111 Mg/Nm ³
CO	15 Mg/Nm ³
Netto gewicht	350 kg

POT. 7,9 - 26,9 kW Ø 7,2 - 24,7 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

POLYGON 25




Model	Beschrijving	Prijs €
Polygon 25	Stalen bekleding	8.250,00
Polygon 25 met SWW	Stalen bekleding	8.730,00
Polygon 25 Plus	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	8.780,00
Polygon 25 Plus met SWW	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	9.260,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001N	Driewegklep kit (niet beschikbaar op SWW-model)	98,00

W x D x H
100 x 63 x 140 cm

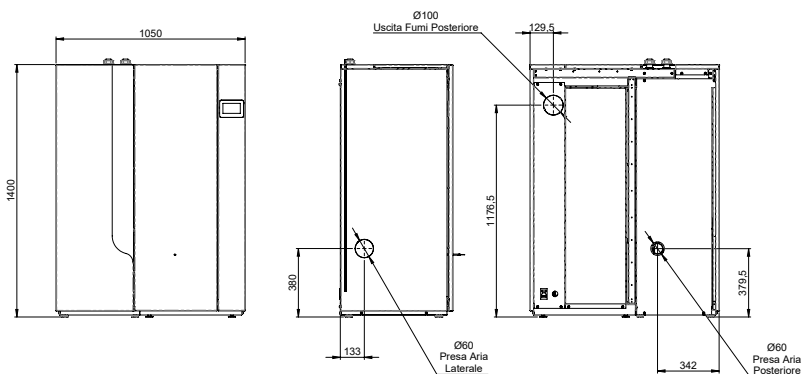

- SENSIRYON : voor automatische verbrandingsregeling.
- GREEN TECHNOLOGY, brazier automatisch reinigen door middel van een bodemplaat van gesmeed staal.
- Stille en automatische reiniging van de buisbundel door middel van een speciale tandwielmotor.
- Automatische asverdichter om wekelijkse stilstand te voorkomen voor het legen van de aslade.
- Systeembeheer: de software garandeert de werking met verschillende soorten systemen.
- Bovenste en achterste rookgasafvoer.
- Extreem vereenvoudigd en toegankelijk onderhoud.



POLYGON 28

Nominale warmteafgifte	7,2 - 27 kW
Waterinhoud	75 l
Rendement	92,1%
Tankinhoud	75 kg
Fijnstof	5,3 Mg/Nm ³
Nox	113 Mg/Nm ³
CO	15 Mg/Nm ³
Netto gewicht	350 kg

POT. 7,9 - 29,3 kW ϕ 7,2 - 27 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

POLYGON 28




Model	Beschrijving	Prijs €
Polygon 28	Stalen bekleding	8.450,00
Polygon 28 met SWW	Stalen bekleding	8.930,00
Polygon 28 Plus	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	8.970,00
Polygon 28 Plus met SWW	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	9.450,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001N	Driewegklep kit (niet beschikbaar op SWW-model)	98,00

W x D x H
100 x 63 x 140 cm

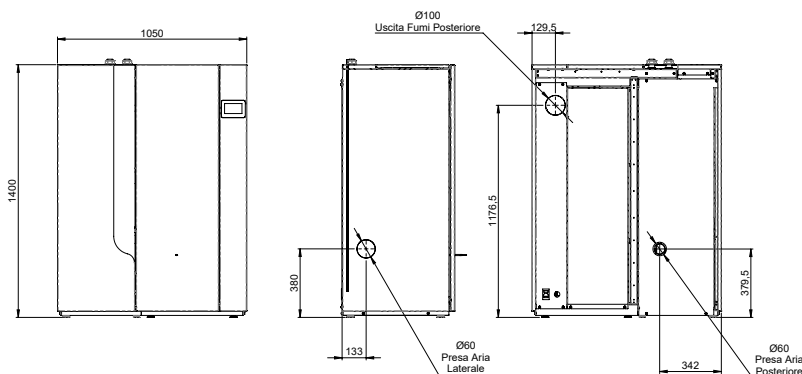

- SENSIRYON : voor automatische verbrandingsregeling.
- GREEN TECHNOLOGY, brazier automatisch reinigen door middel van een bodemplaat van gesmeed staal..
- Stille en automatische reiniging van de buisbundel door middel van een speciale tandwielmotor.
- Automatische asverdichter om wekelijkse stilstand te voorkomen voor het legen van de aslade.
- Systeembeheer: de software garandeert de werking met verschillende soorten systemen
- Bovenste en achterste rookgasafvoer
- Extreem vereenvoudigd en toegankelijk onderhoud.



POLYGON 32

Nominale warmteafgifte	7,2 - 29 kW
Waterinhoud	75 l
Rendement	92,2%
Tankinhoud	75 kg
Fijnstof	7,8 Mg/Nm ³
Nox	115 Mg/Nm ³
CO	17 Mg/Nm ³
Netto gewicht	350 kg

POT. 7,9 - 31,5 kW Ø 7,2 - 29 kW



WI-FI
STANDAARD
GELEVERD



ENERGY
LABEL

POLYGON 32




Model	Beschrijving	Prijs €
Polygon 32	Stalen bekleding	8.590,00
Polygon 32 met SWW	Stalen bekleding	9.070,00
Polygon 32 Plus	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	9.150,00
Polygon 32 Plus met SWW	Stalen bekleding, met oversized tank 125Kg	9.630,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-003-0001N	Driewegklep kit (niet beschikbaar op SWW-model)	98,00

W x D x H
100 x 63 x 140 cm

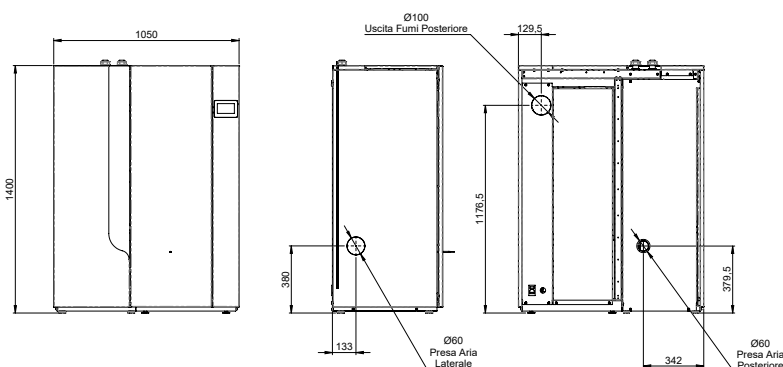

- SENSIRYON : voor automatische verbrandingsregeling.
- GREEN TECHNOLOGY, brazier automatisch reinigen door middel van een bodemplaat van gesmeed staal.
- Stille en automatische reiniging van de buisbundel door middel van een speciale tandwielmotor.
- Automatische asverdichter om wekelijkse stilstand te voorkomen voor het legen van de aslade.
- Systeembeheer: de software garandeert de werking met verschillende soorten systemen
- Bovenste en achterste rookgasafvoer
- Extreem vereenvoudigd en toegankelijk onderhoud.

PRODUCTASSORTIMENT HOUT



Kachels



Inzetstukken



Fornuis

Houtvuur, tijdloze magie

Ons assortiment houtkachels bestaat uit verschillende productfamilies:

Efrem Classic, Flat, Zenith en Classic

Houtkachels met een esthetiek die geschikt is voor eigentijdse, moderne en klassieke omgevingen, configureerbaar met verschillende accessoires.

Efrem

De familie van houtgestookte inzethaarden met gereduceerde dieptes vanaf 38 centimeter. Verkrijgbaar in verschillende maten en hoogtes.

Lina en Olga


De houtgestookte fornuizen van Nobis, verkrijgbaar in verschillende afwerkingen en kleuren, combineren de concreetheid van duurzame warmte met de smaak van traditioneel koken.



Vuurvaste accumulator



Houten handvat



Oven

Nieuwe accessoires modulair

Kies de basis



Gereedschapslade

Een praktische lade met bijpassende voering.



Open houtrek

Een praktisch vak om houtblokken in op te bergen en je huis een traditioneel tintje te geven.



Oven

In het bovenste gedeelte van het fornuis kan een praktische oven worden geïnstalleerd om je favoriete gerechten op traditionele wijze te bereiden en de smaak en het aroma van je favoriete recepten te versterken.



Vuurvaste accumulator

De extra vuurvaste accumulator van 75 kg kan warmte opslaan wanneer de kachel wordt ingeschakeld en deze afgeven in de uren nadat deze is uitgeschakeld, waardoor de kamer zelfs na meerdere uren warm blijft.

Kleed de muur aan met Moby composities

Moby is de modulaire oplossing voor de Efrem-schoorsteeninstallatiewand.

Kies de modules in de hoogtes en breedtes van uw voorkeur, de basis die bij de Breedte van uw haard past en de zijmodules die bij u passen, om een inrichtingsoplossing op maat te creëren zonder dat u gipskartonnen muren of op maat gemaakte meubels hoeft te bouwen.



Lees meer over de beschikbare
Moby op pagina 86



Hogere modules: functies op maat

Maak uw houtkachel compleet met een van de beschikbare bovenmodules: kies tussen de praktische oven, ideaal om op natuurlijke wijze te koken, of de accumulator van vuurvast materiaal,

perfect om de warmte langer vast te houden. Beide modules zijn compatibel met het volledige assortiment houtkachels, met uitzondering van de modellen Efrem Classic en Flat 100.



Ovenmodule


In het bovenste gedeelte van het fornuis kan een praktische oven worden geïnstalleerd om je favoriete gerechten op traditionele wijze te bereiden en de smaak en het aroma van je favoriete recepten te versterken.



VAN ROESTVRIJ
STAAL



MET INGEBOUWDE
THERMOSTAAT

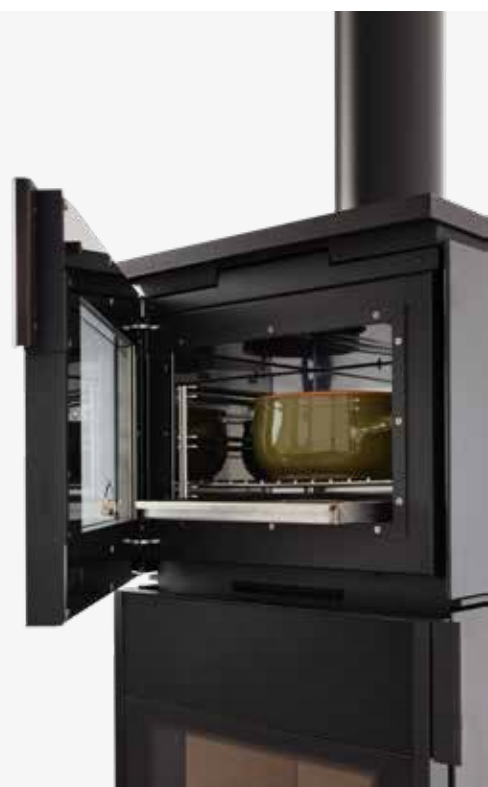

Vuurvaste accumulator

De extra vuurvaste accumulator van 75 kg kan warmte opslaan wanneer de kachel wordt ingeschakeld en deze afgeven in de uren nadat deze is uitgeschakeld, waardoor de kamer zelfs na meerdere uren warm blijft.



WARMTEAFGIFTE
6-12 UUR



HOGE DICHTHEID
VUURVASTE KERN





700.49

Nominale warmteafgifte	8,5 kW
Houtverbruik	2,4 kg/h
Rendement	85,9%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg

POT. 10 kW




A+ ENERGY LABEL

EFREM CLASSIC 700.49



Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Classic 700.49	Stalen bekleding	2.750,00

W x D x H
70 x 40 x 63 cm

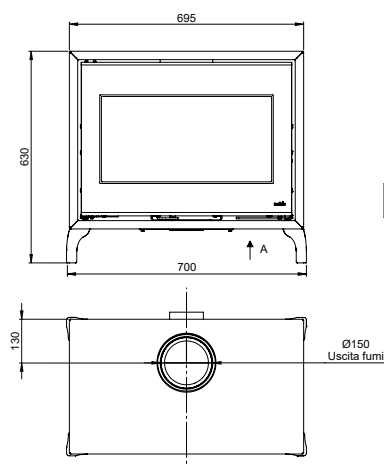

- Houtgestookte inzethaard met gereduceerde diepte.
- Natuurlijke convectie.
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Stalen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Bovenste rookgasuitlaat.



POT. 11,4 kW




EFREM CLASSIC 800.55



Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Classic 800.55	Stalen bekleding	2.900,00

W x D x H
80 x 40 x 69 cm

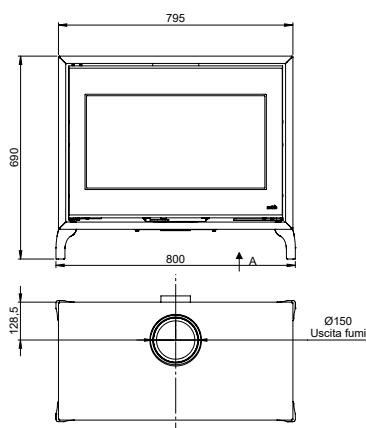


- Houtgestookte inzethaard met gereduceerde diepte.
- Natuurlijke convectie.
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Stalen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Bovenste rookgasuitlaat.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	145 kg	145 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW



8 | 10 FLAT 100

Model	Beschrijving	Prijs €
Flat 100	Stalen bekleding	2.370,00

OPTIONEEL



Speciale ijzeren basis

Code	Breedte	Prijs €
010-011-0231S_S1	51,5cm	450,00




Ontdek onze andere onderkasten en richt je hele wand in met Moby composities.



Ontdek Moby op pagina 86

W x D x H
51 x 49 x 79 cm

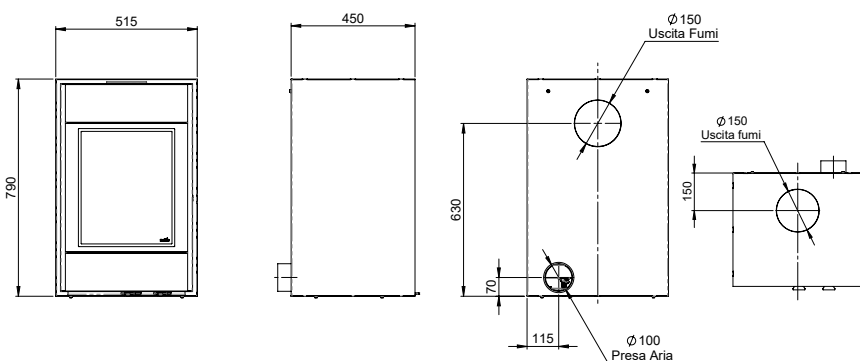

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Stalen bekleding.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuis	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

A+ ENERGY LABEL

8 | 10

FLAT 300 FLAT 330




Model	Beschrijving	Prijs €
Flat 300	Stalen bekleding	2.790,00
Flat 330	Stalen bekleding	2.790,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0001A-KL+COLORE	Oven	800,00
130-010-0001A-KL+COLORE	Module voor warmteopslag	700,00
130-004-0012A_S1	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
48 x 45 x 120 cm

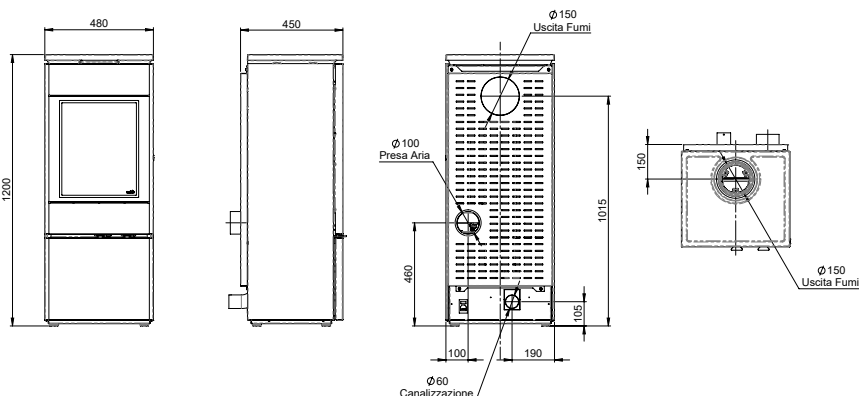

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuis	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

A+ ENERGY LABEL

8 | 10

FLAT 500 FLAT 550




Model	Beschrijving	Prijs €
Flat 500	Steengoed bekleding	2.750,00
Flat 550	Steengoed bekleding	2.750,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0001A-KLANX-00_S1	Oven	800,00
130-010-0001A-KLANX-00_S1	Module voor warmteopslag	700,00
130-004-0012A_S1	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
48 x 45 x 120 cm

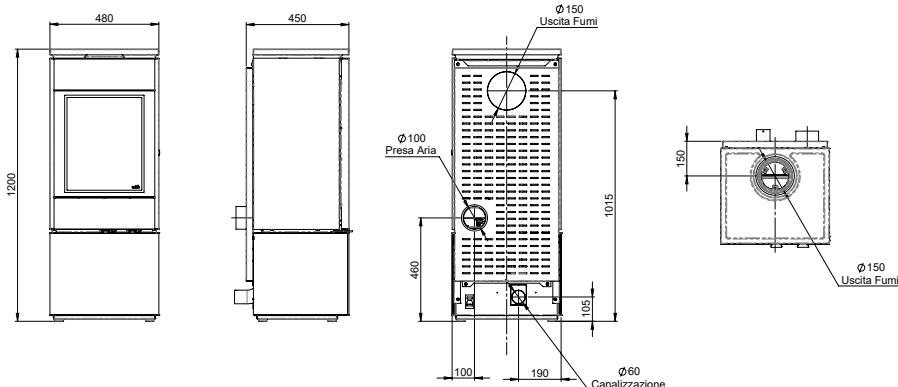

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.

	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg



POT. 8,5 kW | 10,2 kW

A+ ENERGY LABEL

8 | 10

FLAT 700 FLAT 770




Model	Beschrijving	Prijs €
Flat 700	Steengoed bekleding	2.800,00
Flat 770	Steengoed bekleding	2.800,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0001A-KLANX-00_S1	Oven	800,00
130-010-0001A-KLANX-00_S1	Module voor warmteopslag	700,00
130-004-0012A_S1	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
48 x 45 x 120 cm

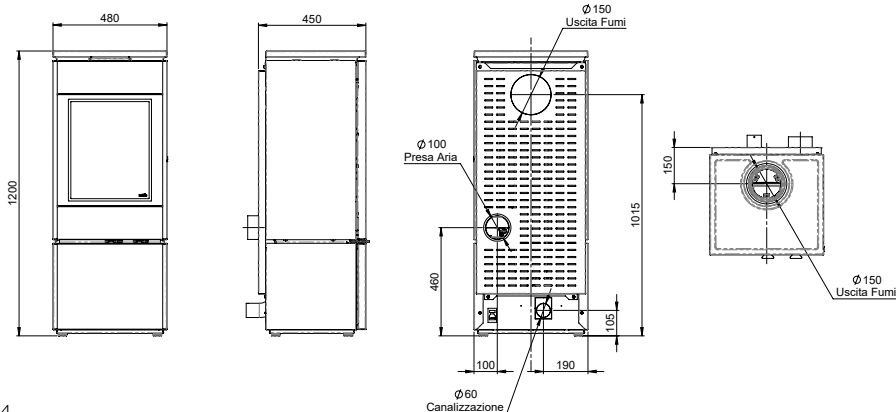

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10 ZENITH 400

A+ ENERGY LABEL




Model	Beschrijving	Prijs €
Zenith 400	Geverfde keramiosche bekleding	3.100,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0002-KLANX-00_S1	Oven	972,00
130-010-0002A-KLANX-00_S1	Module voor warmteopslag	864,00
130-004-0012A_S1	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
53 x 48 x 120 cm

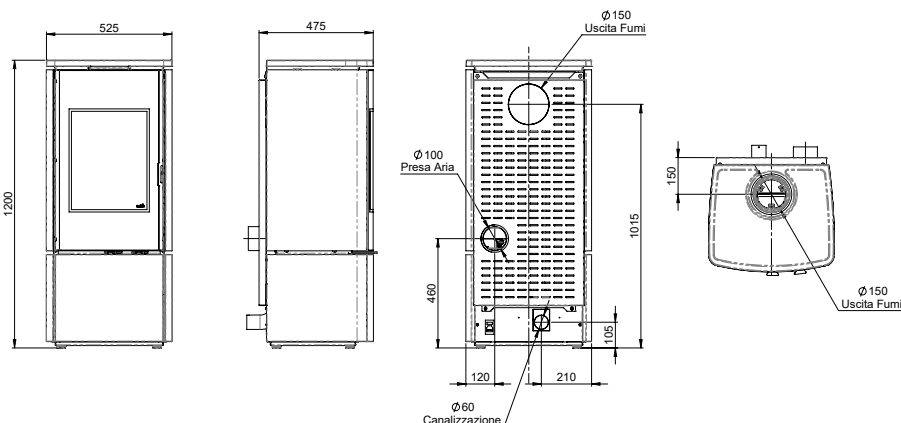

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	86,1%	86,1%
Rookgasafvoerbuis	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

8 | 10

ZENITH 600

A+ ENERGY LABEL



Wit

Brons


Zwart

Model	Beschrijving	Prijs €
Zenith 600	Stalen bekleding	2.850,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0002A-KL+COLORE	Oven	972,00
130-010-0002A-KL+COLORE	Module voor warmteopslag	864,00
130-004-0012A_S1	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
53 x 47 x 120 cm

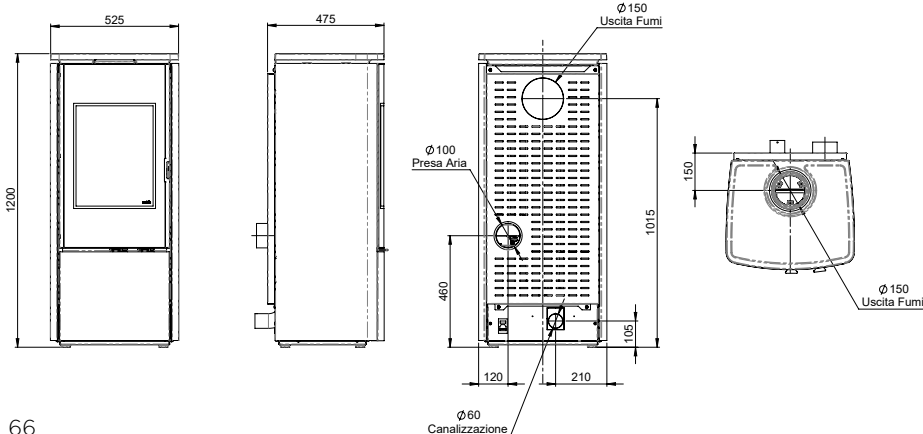

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.



	8	10
Nominale warmteafgifte	7,2 kW	8,8 kW
Houtverbruik	2,4 kg	2,4 kg
Rendement	85%	86,1%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Netto gewicht	165 kg	165 kg

POT. 8,5 kW | 10,2 kW

A+ ENERGY LABEL

8 | 10

CLASSIC 200 CLASSIC 220



Classic 200
Wit

Classic 200
Bordeaux

Classic 200
Grijs

Classic 220
Wit

Classic 220
Bordeaux


Classic 220
Grijs

Model	Beschrijving	Prijs €
Classic 200	Geverfde keramische bekleding	3.100,00
Classic 220	Geverfde keramische bekleding	3.100,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
030-062-0001N-RLANX-00_S2	Zwart stalen vloerplaat 745x700mm	140,00
130-009-0003A-KC+COLORE	Oven	900,00
130-010-0003A-KC+COLORE	Module voor warmteopslag	800,00
130-004-0014A_S2	Frontventilatie kit	230,00
130-004-0013A_S1	Kanalisatiekit achter	230,00

W x D x H
53 x 47 x 120 cm

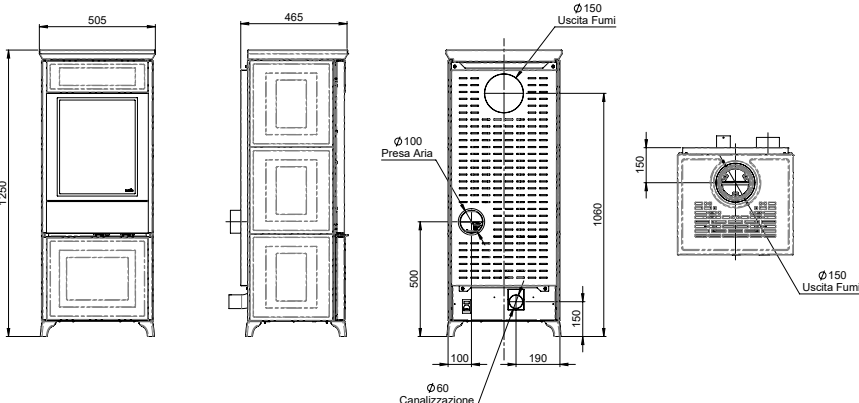

- Houtkachel.
- Natuurlijke convectie.
- Voorventilatie met 86 m³/h centrifugaalmotor of Ø60mm achterkanaal (optioneel).
- Mogelijkheid om een extra warmteaccumulator met langzame afgifte toe te voegen.
- Dunner glazen frame om ten volle te genieten van de schoonheid van de vlam.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Zwart houten handvat aan de buitenkant.

HOUT 2025

INSERTS

Rookgasafvoer Ø150mm

Frontale ventilatie of
optionele kanalen

Vuurkist in
vuurvaste keramiek
en vermiculiet vlammensnijder

Handgreep met
dubbele sluitstand

Steun met optionele
verstelbare hoogte

Primair en secundair
met één hendel



Het houtvuur, altijd magisch



2025 ASSORTIMENT
HOUTEN INZETSTUKKEN

Het Efrem assortiment bestaat uit vier verschillende families van houtgestookte inbouwtoestellen die passen bij verschillende installatiestijlen en esthetische en functionele vereisten.



Efrem
Inzethaard voor hout

EFREM	BREEDTE ~ CM	HOOGTE ~ CM
700.49	66	49
700.55	66	55
800.49	76	49
800.55	76	55
900.49	86	49
900.55	86	55
1000.55 NEW	96	55



Efrem Fly
Hangend inzetstuk

EFREM FLY	BREEDTE ~ CM	HOOGTE ~ CM
700.49	66	49
800.55	76	55



Efrem Edge
Hoekinzetstuk, glas links of rechts

EFREM EDGE	BREEDTE ~ CM	HOOGTE ~ CM
700.49 NEW	66	49
800.55 NEW	76	55



Efrem View
3-zijdig glazen inzetstuk

EFREM VIEW	BREEDTE ~ CM	HOOGTE ~ CM
700.49 NEW	66	49
800.55 NEW	76	55

700.49

Nominale warmteafgifte	8,5 kW
Houtverbruik	2,4 kg/h
Rendement	85,9%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg



POT. 10 kW

A+ ENERGY LABEL

EFREM 700.49




↔ L 66cm ↓ H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 700.49	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.190,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0015A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 700.49 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
66 x 38 x 49 cm

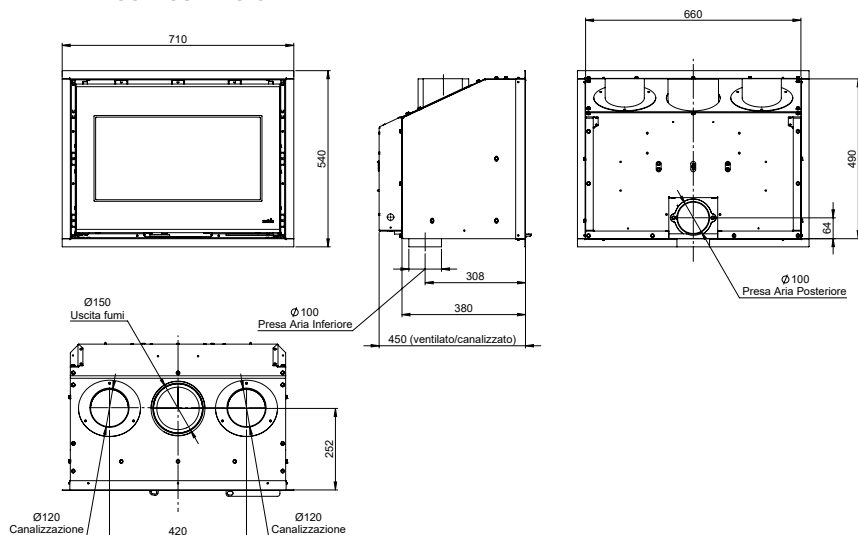

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling.
- Bovenste rookgasuitlaat.
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

800.49

Nominale warmteafgifte	9,7 kW
Houtverbruik	2,7 kg/h
Rendement	85,2%
Rookgasafvoerbuïs	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg



POT. 11,4 kW

A+ ENERGY LABEL

EFREM 800.49




L 76cm H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 800.49	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.550,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0018A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 800.49 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
76 x 38 x 49 cm

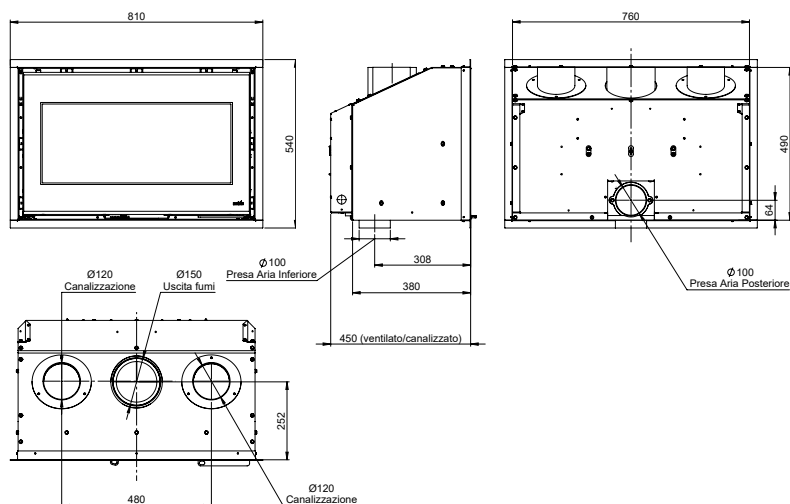

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).



900.49

Nominale warmteafgifte	10,8 kW
Houtverbruik	3 kg/h
Rendement	85,2%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg

POT. 12,7 kW

A+ ENERGY LABEL

EFREM 900.49




↔ L 86cm ↑ H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 900.49	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.800,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0020A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 900.49 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
86 x 38 x 49 cm

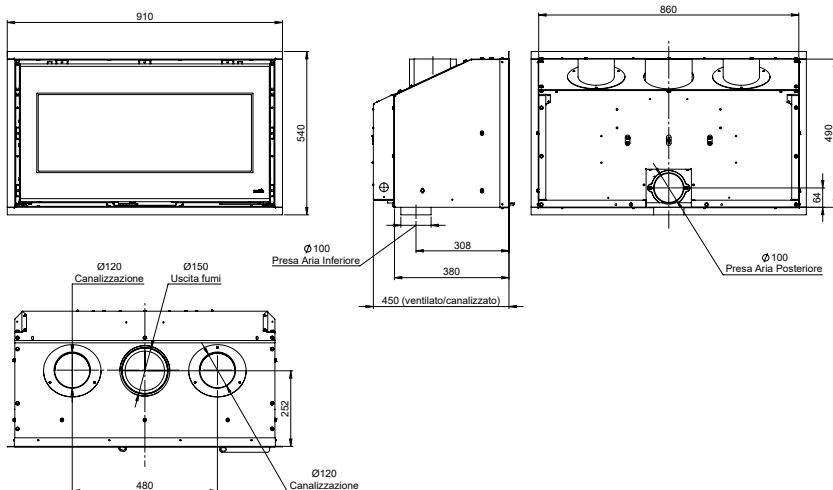

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

700.55

Nominale
warmteafgifte 8,5 kW

Houtverbruik 2,4 kg/h

Rendement 85,9%

Rookgasafvoerbuys Ø 150 mm

Netto gewicht 80 kg



POT. 10 kW

A+ ENERGY
LABEL

EFREM 700.55







↔ L 66cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 700.55	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.400,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0017A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 700.55 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
66 x 38 x 55 cm



- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

800.55

Nominale warmteafgifte	9,7 kW
Houtverbruik	2,7 kg/h
Rendement	85,2%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg



POT. 11,4 kW

A+ ENERGY LABEL

EFREM 800.55




↔ L 76cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 800.55	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.650,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0019A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 800.55 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
76 x 38 x 55 cm

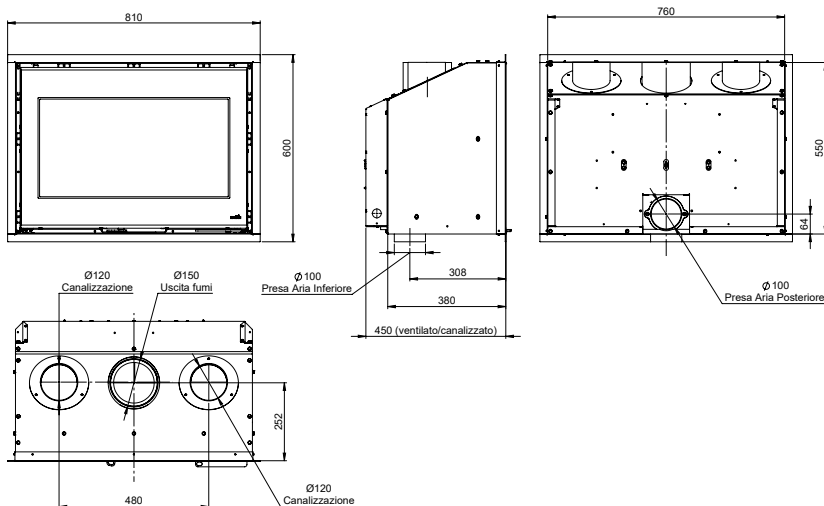

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

900.55

Nominale
warmteafgifte 10,8 kW

Houtverbruik 3 kg/h

Rendement 85,2%

Rookgasafvoerbuys Ø 150 mm

Netto gewicht 80 kg



POT. 12,7 kW

A+ ENERGY
LABEL

EFREM 900.55




↔ L 86cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 900.55	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	2.950,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0021A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 900.55 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
86 x 38 x 55 cm

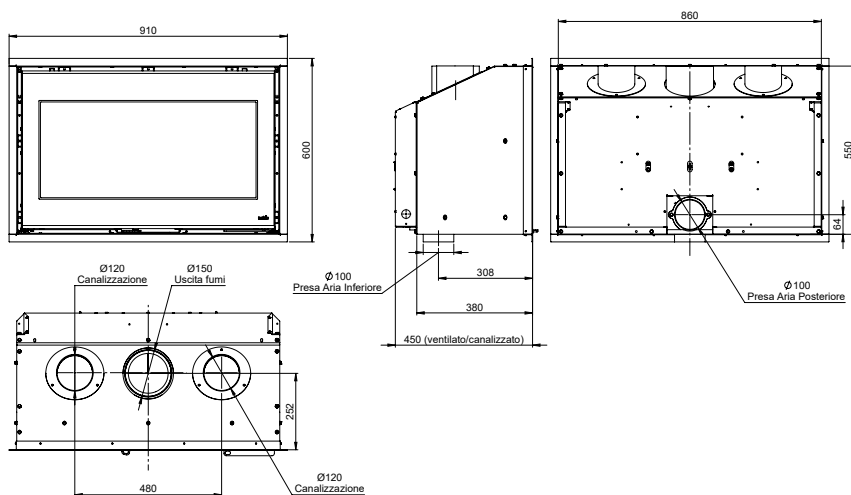

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

1000.55*

Nominale
warmteafgifte 10,4 kW

Houtverbruik 2,8 kg/h

Rendement 88,2%

Rookgasafvoerbuys Ø 150 mm

Netto gewicht 110 kg



Nieuwe producten 2025

POT. 11,8 kW*

A+ ENERGY
LABEL

EFREM 1000.55




↔ L 96cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem 1000.55	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.690,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0002A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0021A_S2	Ventilatiekit of -kanaal Efrem 900.55 (totale diepte van inzetstuk: 45 cm) met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

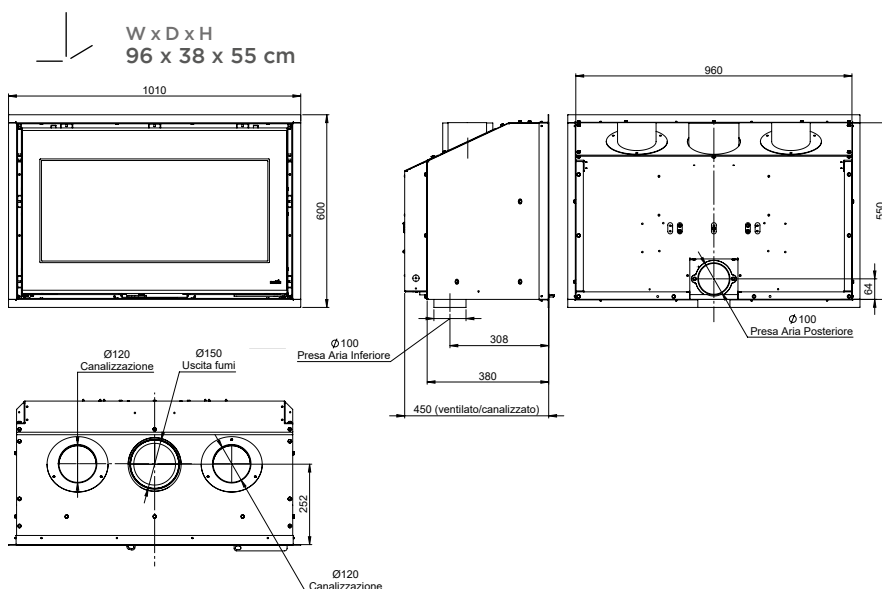

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 38 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel).
- Dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

*Voorlopige technische gegevens in afwachting van certificering



EDGE 700.49*

Nominale warmteafgifte	8,9 kW
Houtverbruik	2,4 kg/h
Rendement	88,4%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 10,1 kW*

A+ ENERGY LABEL

EFREM EDGE 700.49




↔ L 66cm ↔ H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Edge 700.49 - RECHTS (SCHUINE KANT)	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.090,00
Efrem Edge 700.49 - LINKS (SCHUINE KANT)	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.090,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0004A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0029A_S1	Ventilatie- of kanaalkit met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
66 x 45 x 49 cm

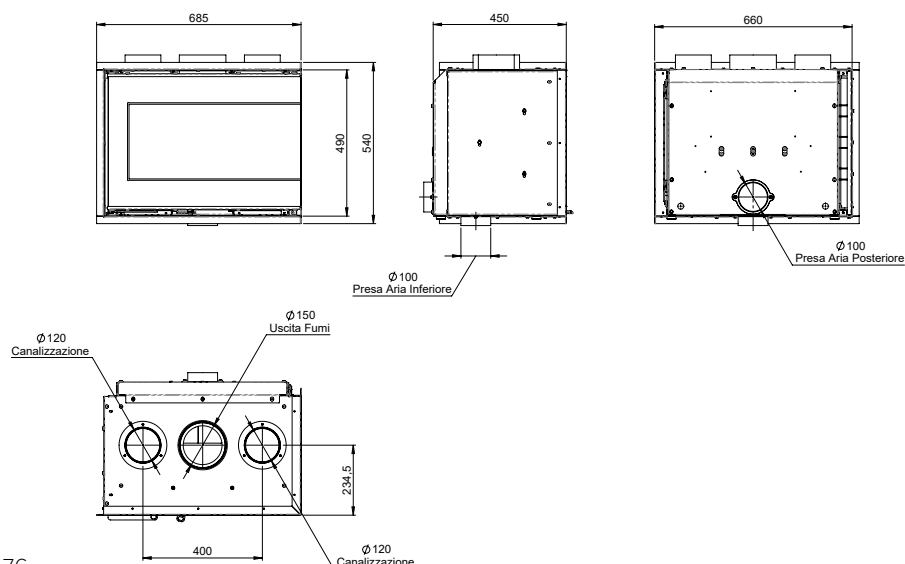

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 45 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel) of dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat diamètre 150mm
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

*Voorlopige technische gegevens in afwachting van certificering



EDGE 800.55

Nominale warmteafgifte	10,1 kW
Houtverbruik	2,7 kg/h
Rendement	87,7%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	90 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 11,5 kW*

A+ ENERGY LABEL

EFREM EDGE 800.55




↔ L 76cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Edge 800.55 - RECHTS (SCHUINE KANT)	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.490,00
Efrem Edge 800.55 - LINKS (SCHUINE KANT)	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.490,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0004A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0029A_S1	Ventilatie- of kanaalkit met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
76 x 45 x 55 cm

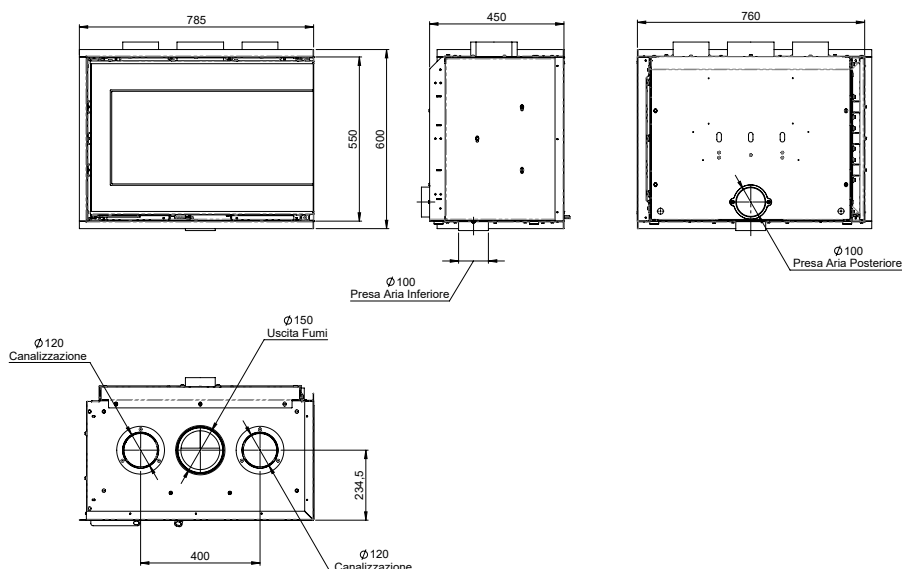

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 45 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel) of dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat diamètre 150mm
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

VIEW 700.49*

Nominale warmteafgifte	8,9 kW
Houtverbruik	2,4 kg/h
Rendement	88,4%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 10,1 kW*

A+ ENERGY LABEL

EFREM VIEW 700.49




L 66cm H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem View 700.49	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.240,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0004A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0029A_S1	Ventilatie- of kanaalkit met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
66 x 45 x 49 cm

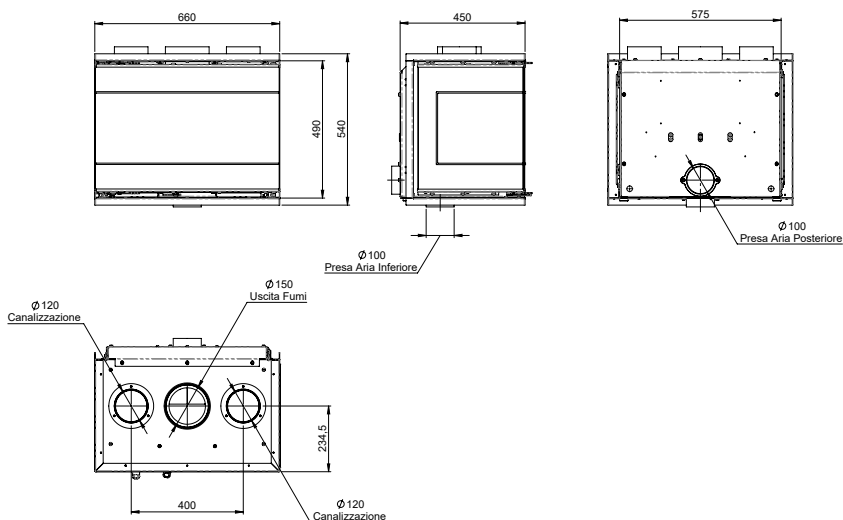

- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 45 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel) of dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat diamètre 150mm
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

VIEW 800.55

Nominale warmteafgifte	10,1 kW
Houtverbruik	2,7 kg/h
Rendement	88,4%
Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
Netto gewicht	90 kg

Nieuwe producten 2025

POT. 11,5 kW*

A+ ENERGY LABEL

EFREM VIEW 800.55




↔ L 76cm ↓ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem View 800.55	Stalen bekleding, compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd)	3.640,00

OPTIONEEL

Code	Beschrijving	Prijs €
130-006-0004A	Ondersteuning voor inzetstuk	356,00
130-004-0029A_S1	Ventilatie- of kanaalkit met aanraakbediening voor ventilatorregeling	380,00

W x D x H
76 x 45 x 55 cm

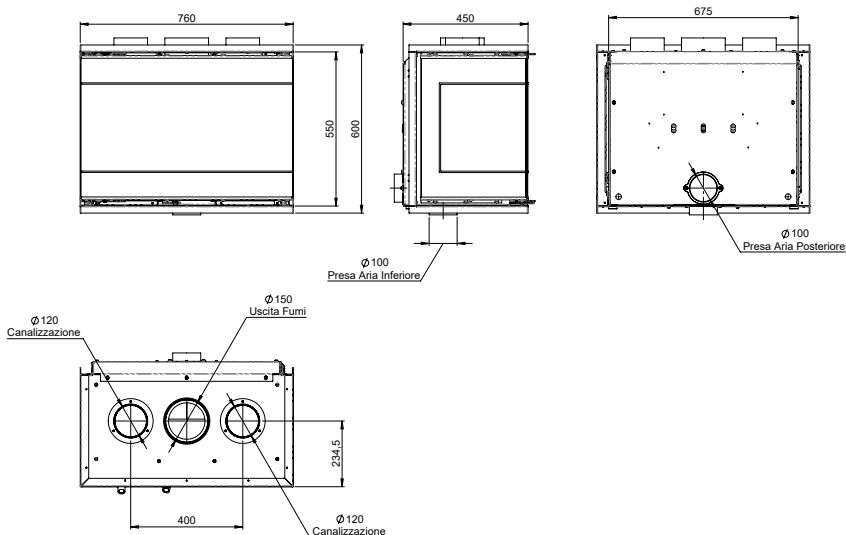


- Houtgestookte inzethaard met beperkte diepte, slechts 45 cm.
- Natuurlijke convectie.
- Frontale ventilatie met tangentiële motor van 255 m³/h, volledig deactiveerbaar (optioneel) of dubbele bovenkanalen met een diameter van 120 mm (optioneel).
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat diamètre 150mm
- Compensatieframe 25mm 4 zijden (standaard meegeleverd).

*Voorlopige technische gegevens in afwachting van certificering

	700.49
Nominale warmteafgifte	8,5 kW
Houtverbruik	2,4 kg/h
Rendement	85,9%
Rookgasafvoerbuīs	Ø 150 mm
Netto gewicht	80 kg



POT. 10 kW




EFREM FLY 700.49



↔ L 66cm ↕ H 49cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Fly 700.49	Stalen bekleding	2.680,00

W x D x H
70 x 42 x 53 cm

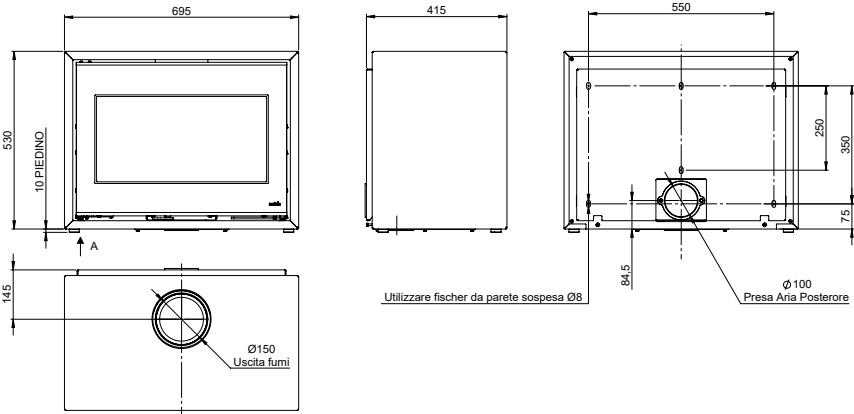

- Houtgestookte haarden met beperkte diepte.
- Natuurlijke convectie.
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat

800.55

Nominale warmteafgifte	9,7 kW
---------------------------	--------

Houtverbruik	2,7 kg/h
--------------	----------

Rendement	85,2%
-----------	-------

Rookgasafvoerbuys	Ø 150 mm
-------------------	----------

Netto gewicht	80 kg
---------------	-------



POT. 11,4 kW


A+ ENERGY
LABEL

EFREM FLY 800.55



↔ L 76cm ↑ H 55cm

Model	Beschrijving	Prijs €
Efrem Fly 800.55	Stalen bekleding	2.850,00

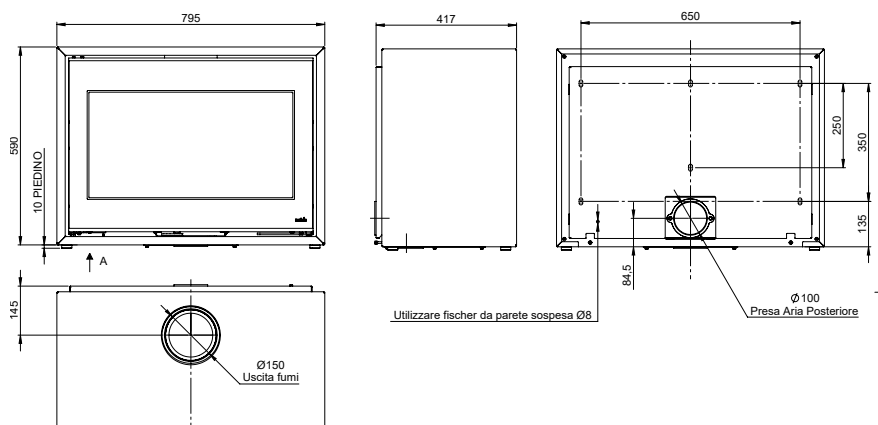 W x D x H
80 x 42 x 59 cm


- Houtgestookte haarden met beperkte diepte.
- Natuurlijke convectie.
- Vuurvaste keramische verbrandingskamer.
- Luchtinlaat achter of onder.
- Glazen deur.
- Primaire en secundaire luchtregeling
- Bovenste rookgasuitlaat




Accessoires voor houtkachels en inzethaarden

MOBY

COMPOSITIES


Moby is de modulaire oplossing voor het inrichten van de installatiewand van de Efrem-haard.

Kies de modules in de hoogtes en breedtes die u verkiest, de basis die past bij de breedte van uw haard en de zijmodules die bij u passen, om een inrichtingsoplossing op maat te creëren zonder dat u gipskartonnen wanden of op maat gemaakte meubels hoeft te bouwen.

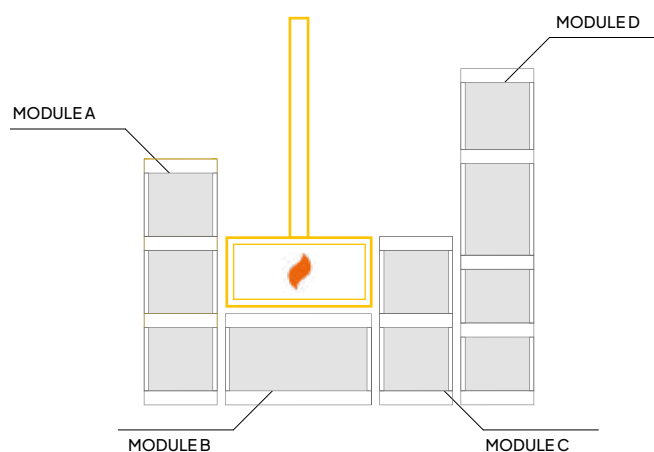


MODULE A




4 planken, hoogte 149 cm






MODULE B

Efrem Fly vuurbank




			
Code	NOB-AM-01	NOB-AM-02	NOB-AM-03
Breedte	30 cm	45 cm	55 cm
Prijs €	535,00	585,00	635,00

			
	Ijzeren voet voor de Flat 100 kachel		
Code	010-011-0231S_S1		
Breedte	51,5 cm		
Prijs €	435,00		
			
Code	NOB-P700	NOB-P800	NOB-P1000
Breedte	76 cm	86 cm	103 cm
Prijs €	435,00	470,00	550,00


MODULE C




3 planken, hoogte 98 cm






MODULE D

5 planken, hoogte 199 cm



			
Code	NOB-AB-01	NOB-AB-02	NOB-AB-03
Breedte	30 cm	45 cm	55 cm
Prijs €	420,00	450,00	500,00

			
Code	NOB-AA-01	NOB-AA-02	NOB-AA-03
Breedte	30 cm	45 cm	55 cm
Prijs €	650,00	700,00	750,00

2025

FORNUIS




Houtgestookt fornuis, een voorproefje van traditie




HOUTGESTOOKT
FORNUIS

De houtgestookte fornuizen Olga en Lina zijn verkrijgbaar in verschillende maten en afwerkingen. Olga is een keuken met moderne lijnen, verkrijgbaar met een oven van 29 of 40 liter en met gevelde stalen of steengoed zijpanelen. Lina heeft een klassieke look met gietijzeren poten en is verkrijgbaar met keramische of steengoed zijpanelen. Verbrandingskamer 46 cm diep.


AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



AFMETINGEN VAN DE 29L OVEN
VOOR KEUKENS VERSIE 80



AFMETINGEN VAN DE 40L OVEN
VOOR KEUKENS VERSIE 90



LINA GRES 80



LINA GRES 90



LINA MAIOLICA 90



OLGA 80



OLGA 90



NEW

OLGA GRES 80



NEW

OLGA GRES 90



Handgreep van
gesatineerd staal



Grote lade voor potten
en pannen



Satijnachtig stalen handvat



Gietijzeren ringen



Gietijzeren poten op het model Lina



Standaard rookgasafvoer
boven

STANDAARD BOVENSTE
ROOKGASAFVOER

GIETIJZEREN
RINGEN

FRAME
IN STAAL

HANDGREEP
VAN GESATINEERD
STAAL

VLOER
STRALEND
GIETIJZER

OVEN 29/ 40L
IN STAAL

IN FOTOGRAFIE
LINA GRES 80 DX



LINA GRES 80

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuiss	Ø 130 mm
Netto gewicht	205 kg

POT. 11,2 kW

LINA GRES 80


A+ ENERGY LABEL




Grey Dark

Model	Beschrijving	Prijs €
Lina Gres 80 - RECHTS (OVEN)	Steengoed bekleding	2.850,00
Lina Gres 80 - LINKS (OVEN)	Steengoed bekleding	2.850,00


W x D x H
83 x 60 x 85 cm

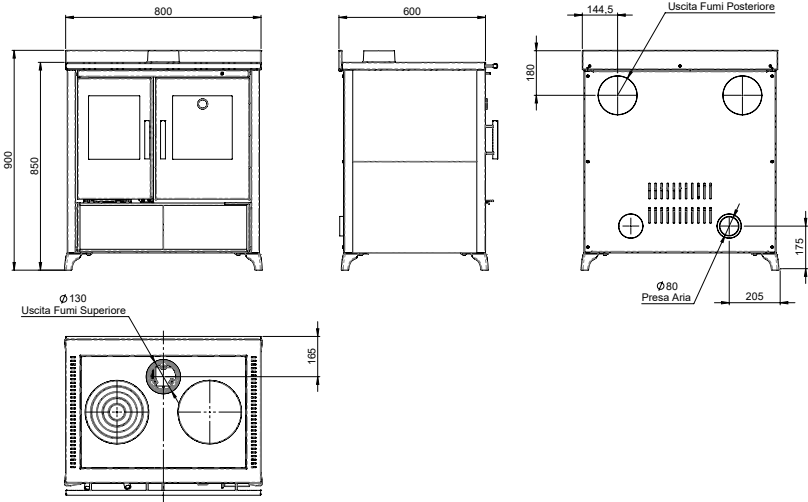

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Houtgestookt fornuis.
- Natuurlijke convectie.
- Bovenkant met gietijzeren ringen.
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 40L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

IN FOTOGRAFIE
LINA GRES 90 DX



LINA GRES 90

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuys	Ø 130 mm
Netto gewicht	205 kg

POT. 11,2 kW

LINA GRES 90


A+ ENERGY LABEL




Grey Dark

Model	Beschrijving	Prijs €
Lina Gres 90 - RECHTS (OVEN)	Steengoed bekleding	2.990,00
Lina Gres 90 - LINKS (OVEN)	Steengoed bekleding	2.990,00


W x D x H
93 x 60 x 85 cm

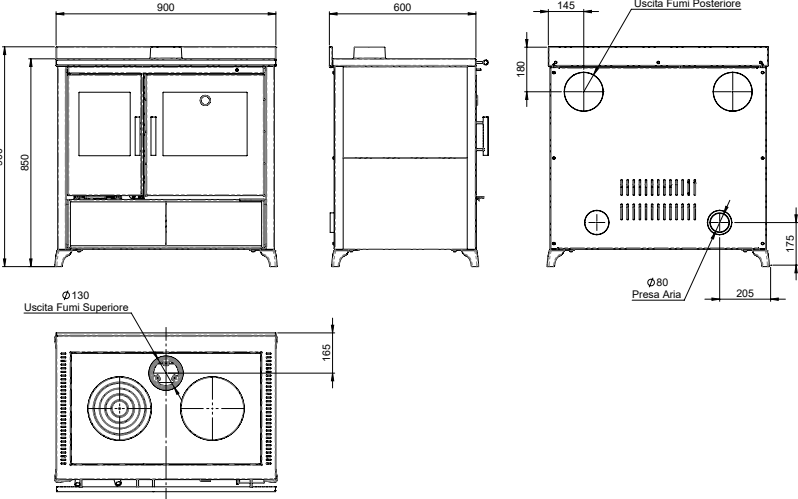

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Houtgestookt fornuis.
- Natuurlijke convectie.
- Bovenkant met gietijzeren ringen.
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 40L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

LINA MAIOLICA 90

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuīs	Ø 130 mm
Netto gewicht	205 kg

IN FOTOGRAFIE
LINA MAIOLICA 90 DX



A+ ENERGY LABEL

POT. 11,2 kW

LINA MAIOLICA 90




Wit


Bordeaux

Model	Beschrijving	Prijs €
Lina Maiolica 90 - RECHTS (OVEN)	Geverfde keramische bekleding	3.140,00
Lina Maiolica 90 - LINKS (OVEN)	Geverfde keramische bekleding	3.140,00


W x D x H
93 x 60 x 85 cm

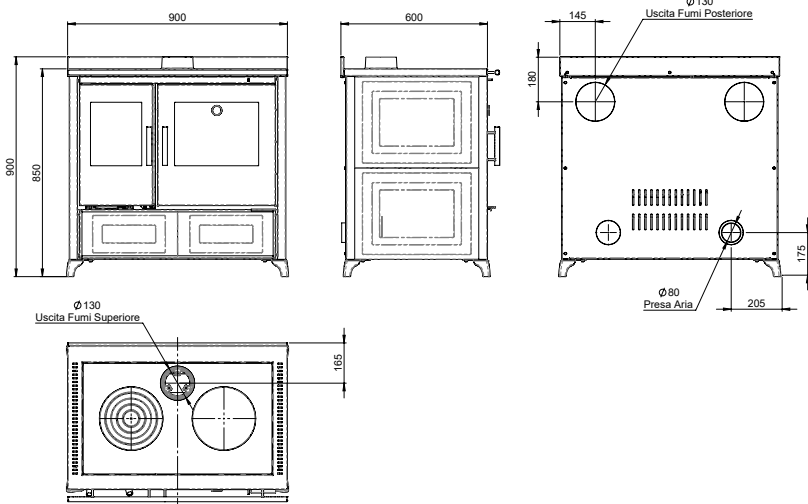

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Houtgestookt fornuis.
- Natuurlijke convectie.
- Bovenkant met gietijzeren ringen.
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 40L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

OLGA GRES 80

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuïs	Ø 130 mm
Netto gewicht	195 kg

IN FOTOGRAFIE
OLGA GRES 80 DX



Nieuwe producten 2025

POT. 11,2 kW

OLGA GRES 80

A+ ENERGY LABEL




Grey




Dark

Model	Beschrijving	Prijs €
Olga Gres 80 - RECHTS (OVEN)	Steengoed bekleding	3.000,00
Olga Gres 80 - LINKS (OVEN)	Steengoed bekleding	3.000,00


W x D x H
83 x 60 x 85 cm

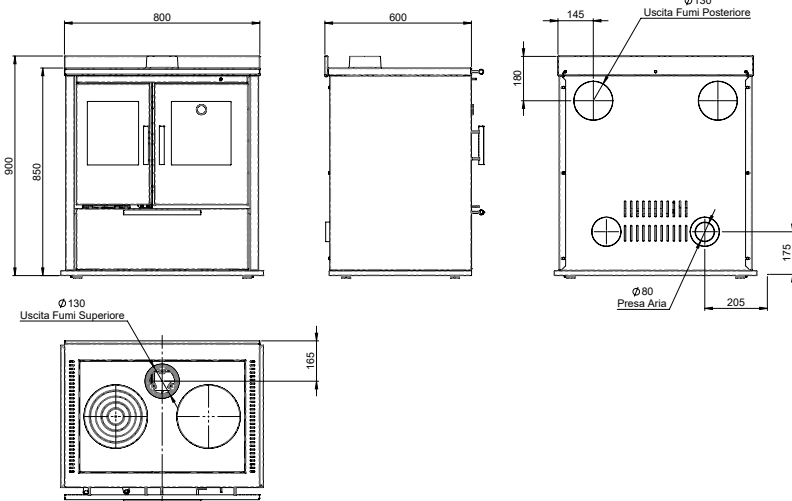

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Natuurlijke convectie.
- Gepolijste stralingsvloer met gietijzeren ringen
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 29L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter van bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

OLGA GRES 90

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuis	Ø 130 mm
Netto gewicht	195 kg

IN FOTOGRAFIE
OLGA GRES 90 DX



Nieuwe producten 2025

POT. 11,2 kW

OLGA GRES 90

A+ ENERGY LABEL




Grey




Dark

Model	Beschrijving	Prijs €
Olga Gres 90 - RECHTS (OVEN)	Steengoed bekleding	3.120,00
Olga Gres 90 - LINKS (OVEN)	Steengoed bekleding	3.120,00


W x D x H
93 x 60 x 85 cm

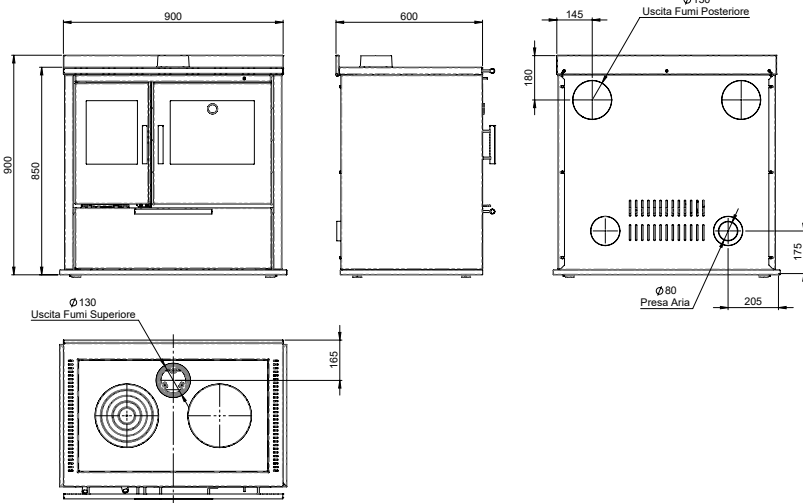

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Natuurlijke convectie.
- Gepolijste stralingsvloer met gietijzeren ringen
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep
- Verwijderbare aslade
- Vuurvaste bekleding
- 40L roestvrijstalen oven
- Groot opbergvak
- Diameter van bovenste rookgasafvoer 130 mm
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

IN FOTOGRAFIE
OLGA 80 DX



OLGA 80

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuīs	Ø 130 mm
Netto gewicht	195 kg

POT. 11,2 kW

OLGA 80

A+ ENERGY LABEL



Wit



Bordeaux




Zwart




Brons

Model	Beschrijving	Prijs €
Olga 80 - RECHTS (OVEN)	Stalen bekleding	2.800,00
Olga 80 - LINKS (OVEN)	Stalen bekleding	2.800,00


W x D x H
83 x 60 x 85 cm

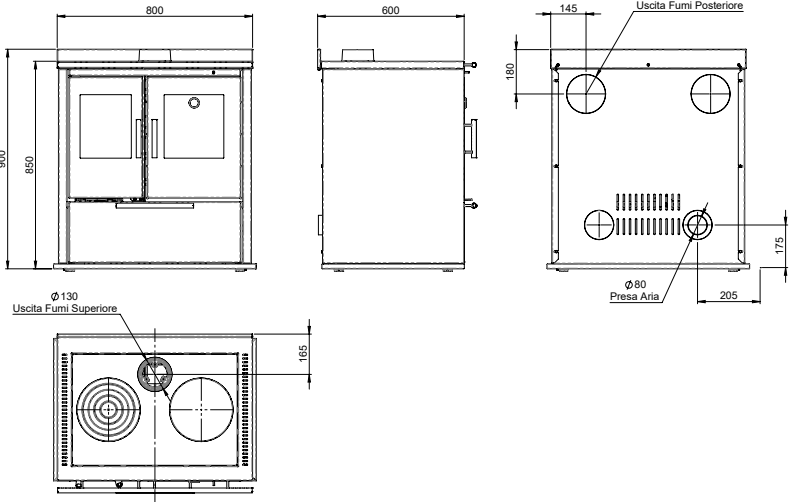

AFMETINGEN
OVEN



AFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER



- Houtgestookt fornuis.
- Natuurlijke convectie.
- Bovenkant met gietijzeren ringen.
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 29L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

IN FOTOGRAFIE
OLGA 90 DX

OLGA 90

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuis	Ø 130 mm
Netto gewicht	195 kg

IN FOTOGRAFIE
OLGA 90 DX

OLGA 90

Nominale warmteafgifte	9,6 kW
Houtverbruik	2,61 kg/h
Rendement	85,8 %
Rookgasafvoerbuis	Ø 130 mm
Netto gewicht	195 kg

OLGA 90






Brons



Model	Beschrijving	Prijs €
Olga 90 - RECHTS (OVEN)	Stalen bekleding	2.970,00
Olga 90 - LINKS (OVEN)	Stalen bekleding	2.970,00

W x D x H
93 x 60 x 85 cm

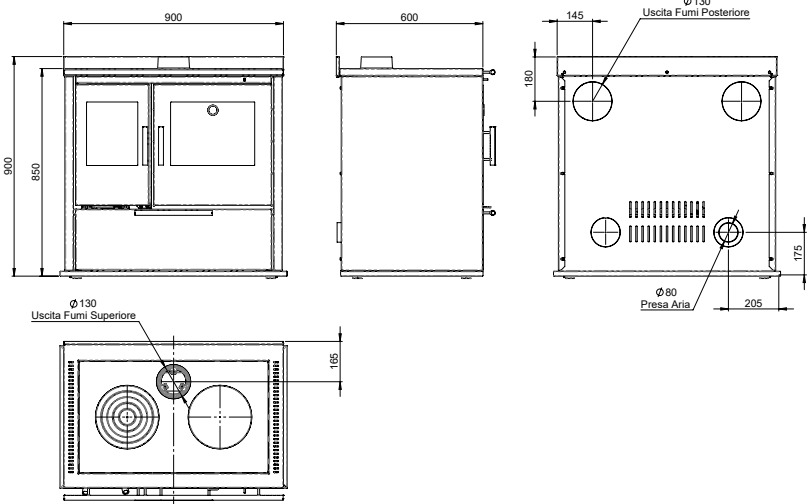AFMETINGEN
OVENAFMETINGEN KAMER
VERBRANDINGSKAMER

- Houtgestookt fornuis.
- Natuurlijke convectie.
- Bovenkant met gietijzeren ringen.
- Vuurvaste betonnen verbrandingskamer van 46 cm diep.
- Verwijderbare aslade.
- Vuurvaste bekleding.
- 40L roestvrijstalen oven.
- Groot opbergvak.
- Diameter bovenste rookgasafvoer 130 mm.
- Verkrijgbaar met verbrandingskamer rechts of links.

OPMERKINGEN



Alle technische informatie en vertalingen in deze catalogus zijn louter indicatief en kunnen niet als definitief worden beschouwd. Bovendien verwijzen de geleverde prestaties, m³ en kW steeds naar laboratoriumtests en kunnen variëren als ze op andere locaties worden uitgevoerd. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder voorafgaande waarschuwing, wijzigingen aan te brengen. De verstrekte kleuren zijn slechts indicatief.



via Kupfer, 31
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS)

www.nobisfire.it

nobis
YOUR STOVE, OUR PASSION